




Opcions de cablejat

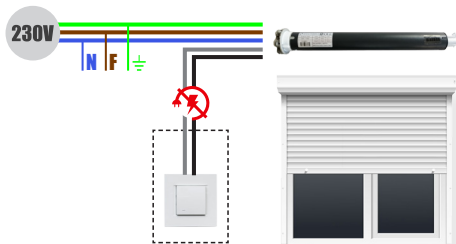

Pulsador - Pulsador
Pulsador - Pulsador
Neutre - Neutre
Fase - Fase
Terra - Terra

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 35 mm	kg 5	kg 10	kg 15	kg 20	kg 25	kg 30	kg 35
Ø 40 mm	3Nm				10Nm		
Ø 45 mm	3Nm				10Nm		
Ø 50 mm	3Nm				10Nm		

Dades tècniques

	JE40/10
Nm	10
Rpm	14
∞ Turns	∞
V-Hz	230-50
A	0,49
W	116
Min	4

JE40R4

motor ràdio amb final de carrera electrònic

cat Què ofereix el motor ràdio JE40R4 a les persianes?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Regulació automàtica dels finals de carrera, si la persiana s'instal·la amb tirants rígids i topalls per la lama final
- També es poden regular els finals de carrera manualment des de l'emissor o semiautomàtic combinat les dues maneres
- Detecció d'obstacles en baixada
- Detecció de bloqueig en pujada (teixit bloquejat per desplaçament de les lames, per forrellats al terminal, per gel)
- 3 posicions intermèdies creades automàticament
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que poden afegir-se des d'un prèviament reconegut, des del motor o després d'un tall de corrent
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un smartphone o tablet (android o iOS), amb el dispositiu IHG. També compatible amb Alexa i Google Home

motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE40R4 a las persianas?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Sencilla programación de los puntos de final de carrera desde el emisor
- Detección bloqueo en subida (tejido bloqueado por desplazamiento de las lamas, cerrojos en el terminal, hielo)
- 3 posiciones intermedias creadas automáticamente
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pueden añadirse desde uno previamente reconocido, desde el motor o después de un corte de corriente
- De manera estándar es posible conectar por cable un pulsador simple (1 tecla)
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home

JE50R4SH


motor ràdio amb final de carrera electrònic

cat Què ofereix el motor ràdio JE50R4SH a les persianes?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Regulació automàtica dels finals de carrera, si la persiana s'instal·la amb tirants rígids i topalls per la lama final
- També es poden regular els finals de carrera en manera manual o semiautomàtic des de l'emissor
- Detecció d'obstacles en baixada, activable o no en funció de la pròpia persiana
- Detecció bloqueig en pujada (teixit bloqueig per desplaçament de les lames, cerrojillos en el terminal, gel)
- 3 posicions intermèdies creades automàticament
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que poden afegir-se des d'un prèviament reconegut, des del motor o després d'un tall de corrent
- De manera estàndard és possible connectar per cable un pulsador simple (1 tecla) i opcionalment un de doble tecla
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un smartphone o tablet (android o iOS), a través de l'hub IHG. També compatible amb Alexa i Google Home



Opcions de cablejat

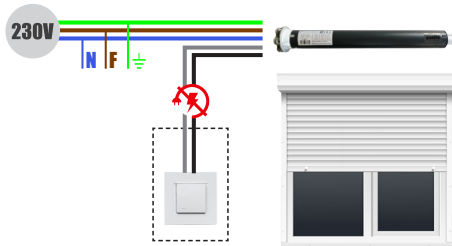

Pulsador - Pulsador
Pulsador - Pulsador
Neutre - Neutro
Fase - Fase
Terra - Tierra

motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4SH a las persianas?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Regulación automática de los finales de carrera, si la persiana se instala con tirantes rígidos y topes para la lama final
- También se pueden regular los finales de carrera en modo manual o semiautomático desde el emisor
- Detección de obstáculos en bajada, activable o no en función de la propia persiana
- Detección bloqueo en subida (tejido bloqueado por desplazamiento de las lamas, cerrojillos en el terminal, hielo)
- 3 posiciones intermedias creadas automáticamente
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pueden añadirse desde uno previamente reconocido, desde el motor o después de un corte de corriente
- Es posible conectar por cable un pulsador simple (1 tecla) y opcionalmente uno de doble tecla
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 45 mm	kg 10	kg 20	kg 30	kg 40	kg 50	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120
Ø 52mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 60 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 64 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 70 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 80 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							

Dades tècniques

	JE50/10	JE50/20	JE50/30	JE50/40	JE50/50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Turns	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

JE60R4

motor ràdio amb final de carrera electrònic

cat Què ofereix el motor ràdio JE60R4 a les persianes?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Senzilla programació dels punts de final de carrera des de l'emissor
- 3 posicions intermèdies creades automàticament
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que poden afegir-se des d'un prèviament reconegut, des del motor o després d'un tall de corrent
- De manera estàndard és possible connectar per cable un pulsador simple (1 tecla)
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a través del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google Home




motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE60R4 a las persianas?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Sencilla programación de los puntos de final de carrera desde el emisor
- 3 posiciones intermedias creadas automáticamente
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pueden añadirse desde uno previamente reconocido, desde el motor o después de un corte de corriente
- De manera estándar es posible conectar por cable un pulsador simple (1 tecla)
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home

Opciones de cablejat

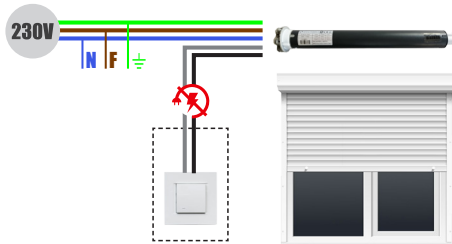

Pulsador - Pulsador
Pulsador - Pulsador
Neutre - Neutro
Fase - Fase
Terra - Tierra

Alçada de la persiana enrotllable fins a 250cm

Ø 59 mm	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120	kg 130	kg 140	kg 150	kg 160	kg 170	kg 180	kg 190
Ø 70 mm	100Nm											
Ø 80 mm	100Nm											
Ø 89 mm	100Nm											
Ø 102mm	100Nm											

Dades tècniques

JE60/100	
Nm	100
Rpm	12
Turns	∞
V-Hz	230-50
A	1,60
W	360
Min	4