




JE40FCM

motor amb final de carrera mecànic

cat Què ofereix el motor JE40FCM a les persianes?

- Els finals de carrera (superior i inferior) es realitzen de manera tradicional des dels caragols de regulació situats al cap del motor
- Motor amb cable de 4 fils: Neutre (blau) i dos cables corresponents al sentit de rotació (negre i marró), a més del terra. Per a connectar-se a un interruptor fix o a altres sistemes externs com a receptors, mòduls de centralització o dispositius domòtics

Options de cablejat

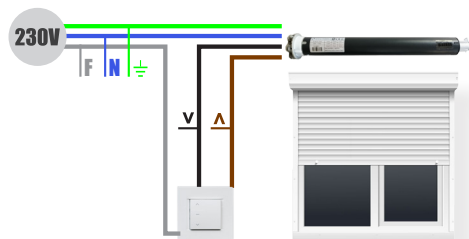

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 35 mm	kg 5	kg 10	kg 15	kg 20	kg 25	kg 30	kg 35
Ø 40 mm	3Nm				10Nm		
Ø 45 mm	3Nm				10Nm		
Ø 50 mm	3Nm				10Nm		

Dades tècniques

JE40/10	
Nm	10
Rpm	14
∞ Turns	∞
V-Hz	230-50
A	0,49
W	116
Min	4

motor final de carrera mecánico

es ¿Qué ofrece el motor JE40FCM a las persianas?

- Los finales de carrera (superior e inferior) se realizan de modo tradicional desde los tornillos de regulación situados en la cabeza del motor
- Motor con cable de 4 hilos: Neutro (azul) y dos cables correspondientes al sentido de rotación (negro y marrón), además del tierra. Para conectarse a un interruptor fijo o a otros sistemas externos como receptores, módulos de centralización o dispositivos domóticos

JE50FCM


motor amb final de carrera mecànic

cat Què ofereix el motor JE50FCM o FCS a les persianes?

- Els finals de carrera (superior i inferior) es realitzen de manera tradicional des dels caragols de regulació situats al cap del motor
- Motor amb cable de 4 fils: Neutre (blau) i dos cables corresponents al sentit de rotació (negre i marró), a més del terra. Per a connectar-se a un interruptor fix o a altres sistemes externs com a receptors, mòduls de centralització o dispositius domòtics
- Sí el motor s'instal·la l'interior del tub de la persiana, amb l'accessori mecànic AS1310 o AS1315, s'aporta una funció similar a la detecció d'obstacles en baixada dels motors electrònics. Aquest accessori és un desembragament, que davant un obstacle, la rotació del motor no es trasllada a l'eix de la persiana, girant en el motor lliurement a l'interior. Això evita que es danyin les làmines de la persiana, encara que el motor girarà lliurement fins que l'interruptor es posicioni en zero
- El JE50FCS és una versió similar al model FCM, però amb una longitud més curta, per a la motorització de persianes estretes. La longitud total és 375 mm i està disponible amb un parell de 10 Nm (JE50/10FCS)



Opcions de cablejat

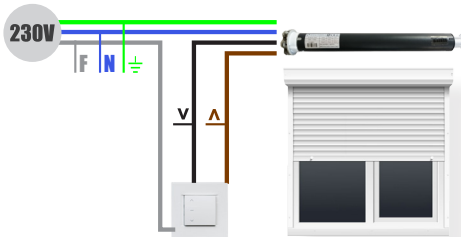

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 45 mm	kg 10	kg 20	kg 30	kg 40	kg 50	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120
Ø 52mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 60 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 64 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 70 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 80 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							

Dades tècniques

	JE50/10	JE50/20	JE50/30	JE50/40	JE50/50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	13	13
Turns	0 : 27	0 : 27	0 : 27	0 : 27	0 : 27
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

motor final de carrera mecànic

es ¿Qué ofrece el motor JE50FCM o FCS a las persianas?

- Los finales de carrera (superior e inferior) se realizan de modo tradicional desde los tornillos de regulación situados en la cabeza del motor
- Motor con cable de 4 hilos: Neutro (azul) y dos cables correspondientes al sentido de rotación (negro y marrón), además del tierra. Para conectarse a un interruptor fijo o a otros sistemas externos como receptores, módulos de centralización o dispositivos domóticos
- Sí el motor se instala el interior del tubo de la persiana, con el accesorio mecánico AS1310 o AS1315, se aporta una función similar a la detección de obstáculos en bajada de los motores electrónicos. Este accesorio es un desembrague, que ante un obstáculo, la rotación del motor no se traslada al eje de la persiana, girando en el motor libremente en el interior. Esto evita que se dañen las lamas de la persiana, aunque el motor girará libremente hasta que el interruptor se posicione en cero
- El JE50FCS es una versión similar al modelo FCM, pero con una longitud más corta, para la motorización de persianas estrechas. La longitud total es 375 mm y está disponible con un par de 10 Nm (JE50/10FCS)




JE60FCI

motor amb final de carrera mecànic

cat Què ofereix el motor JE60FCI - FMI a les persianes?

- Els finals de carrera (superior i inferior) es realitzen de manera tradicional des dels caragols de regulació situats al cap del motor
- Motor amb cable de 4 fils: Neutre (blau) i dos cables corresponents al sentit de rotació (negre i marró), a més del terra. Per a connectar-se a un interruptor fix o a altres sistemes externs com a receptors, mòduls de centralització o dispositius domòtics
- El model FCI compta amb un pern quadrat metàl·lic de 16x16mm inserit al cap del motor, per a ús amb suports
- El model FMI compta amb una placa quadrada metàl·lica de 100x100mm fixada al cap del motor per a la seva fixació directa en calaixos d'alumini

Opcions de cablejat

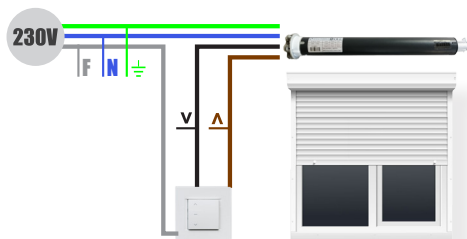

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 35 mm	kg 5	kg 10	kg 15	kg 20	kg 25	kg 30	kg 35
Ø 40 mm	3Nm					10Nm	
Ø 45 mm	3Nm					10Nm	
Ø 50 mm	3Nm					10Nm	

Dades tècniques

	JE60/80	JE60/100	JE60/100
Nm	80	100	100
Rpm	12	12	12
↺Tums	0 : 27	0 : 27	0 : 27
V-Hz	230-50	230-50	230-50
A	1,40	1,79	1,79
W	315	410	410
Min	4	4	4

motor final con carrera mecánico

es ¿Qué ofrece el motor JE60FCI - FMI a las persianas?

- Los finales de carrera (superior e inferior) se realizan de modo tradicional desde los tornillos de regulación situados en la cabeza del motor
- Motor con cable de 4 hilos: Neutro (azul) y dos cables correspondientes al sentido de rotación (negro y marrón), además del tierra. Para conectarse a un interruptor fijo o a otros sistemas externos como receptores, módulos de centralización o dispositivos domóticos
- El modelo FCI cuenta con un perno cuadrado metálico de 16x16mm insertado en la cabeza del motor, para uso con soportes
- El modelo FMI cuenta con una placa cuadrada metálica de 100x100mm fijada en la cabeza del motor para su fijación directa en cajones de aluminio