




Opcions de cablejat

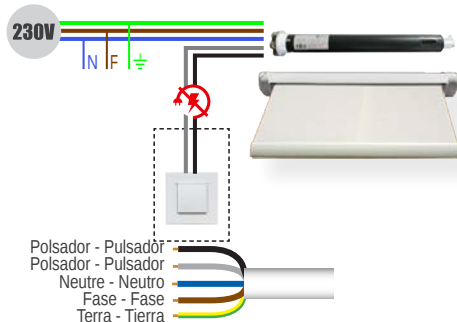

Tendal de punt recte amb tensió, Tub 70mm

Ø 45 mm	2 braços	3 braços	4 braços	5 braços	6 braços
monoblock	20Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
cofre	20Nm	30Nm	30Nm	40Nm	40Nm

Tendal de braços articulats amb tensió, cofre

Ø 45 mm	cm 0	cm 50	cm 100	cm 150	cm 200	cm 250	cm 300	cm 350	cm 400	cm 450	cm 500
2 braços Ø 70 mm							30Nm	40Nm	50Nm		
2 braços Ø 78 mm							40Nm	50Nm			
3 braços Ø 70 mm							40Nm	50Nm			
3 braços Ø 78 mm							50Nm				

Dades tècniques

	JE50/10	JE50/20	JE50/30	JE50/40	JE50/50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Turns	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

JE50R4AW

motor ràdio amb final de carrera electrònic

cat Què ofereix el motor ràdio JE50R4AW a un tendal?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Motor versàtil: tendals de braç articulat, punt recte, de caiguda, així com també en tendals amb cofres, semi cofres o tendals oberts
- Per a tendals tipus cofre, té 4 punts preestablerts d'intensitat de força per a tancar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulats per l'emissor
- Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions en la tela (allargament de les fibres)
- Desactivació del sensor solar (del SW4) des del botó dedicat de l'emissor EMSTEEL1S o TITANIUM3S
- 3 posicions intermèdies automàtiques
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que poden afegir-se des d'un prèviament reconegut, des del motor o després d'un tall de corrent
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a través del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google Home

motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AW a un toldo?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Motor versátil: toldos de brazo articulado, punto recto, de caída, así como también en toldos con cofres, semi-cofres o toldos abiertos
- Para toldos tipo cofre, tiene 4 puntos preestablecidos de intensidad de fuerza para cerrar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulados por el emisor
- Tensado automático del tejido, al abrirse completamente, se retrae unos centímetros, para corregir las imperfecciones en la tela (alargamiento de las fibras)
- Desactivación del sensor solar (del SW4) desde el botón dedicado del emisor EMSTEEL1S o TITANIUM3S
- 3 posiciones intermedias automáticas
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pueden añadirse desde uno previamente reconocido, desde el motor o después de un corte de corriente
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home

JE50R4AWLED

motor ràdio amb final de carrera electrònic


cat Què ofereix el motor radio JE50R4AWLED a un tendal amb llum led?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Motor per a tendals amb il·luminació LED, compta amb un transformador de 24V per a la connexió directa de sistemes d'il·luminació LED de fins a 80W
- Una vegada que es reconeix l'emissor EMSTEEL1L o TITANIUM3SL, tant el Motor com el LED s'activen automàticament
- Des de l'emissor EMSTEEL1LED es pot regular la intensitat de la llum del LED segons sigui necessari
- El LED s'apaga automàticament quan el tendal es tanca completament
- 4 punts preestablerts d'intensitat de força per a tancar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulats per l'emissor
- Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions en la tela (allargament de les fibres)
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a través del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google Home



motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AWLED a un toldo con luz led?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Motor para toldos con iluminación LED, cuenta con un transformador de 24V para la conexión directa de sistemas de iluminación LED de hasta 80W
- Una vez que se reconoce el emisor EMSTEEL1L o TITANIUM3SL, tanto el Motor como el LED se activan automáticamente
- Desde el emisor EMSTEEL1LED se puede regular la intensidad de la luz del LED según sea necesario
- El LED se apaga automáticamente cuando el toldo se cierra completamente
- 4 puntos preestablecidos de intensidad de fuerza para cerrar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulados por el emisor
- Tensado automático del tejido, al abrirse completamente, se retrae unos centímetros, para corregir las imperfecciones en la tela (alargamiento de las fibras)
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home



Opciones de cablejat

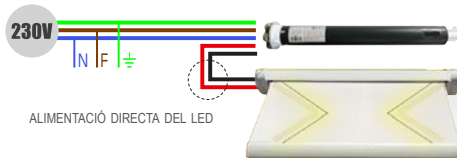

Tendal de punt recte amb tensió, Tub 70mm

Ø 45mm	2 braços	3 braços	4 braços	5 braços	6 braços
monoblock	20Nm				30Nm
cofre	20Nm		30Nm	40Nm	

Tendal de braços articulats amb tensió, cofre

obertura máxima →											
Ø 45 mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
2 braços Ø 70 mm					30Nm			40Nm	50Nm		
2 braços Ø 78 mm					40Nm			50Nm			
3 braços Ø 70 mm					40Nm			50Nm			
3 braços Ø 78 mm					50Nm						


Dades tècniques

	JE50/10	JE50/20	JE50/30	JE50/40	JE50/50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Turns	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

enjoy-motors®

DISPER·LUX

PERJANES · PORTES · HORMIGUERES

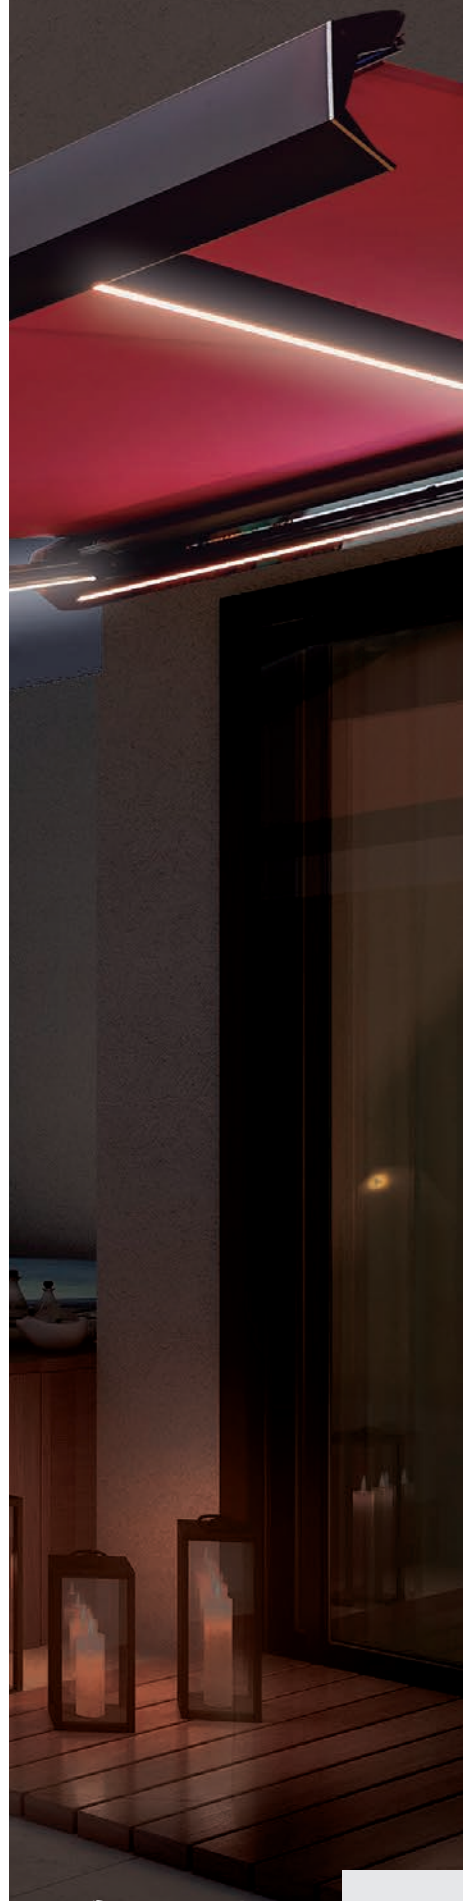

enjoy

DISPER·LUX

JE60R4AW

motor ràdio amb final de carrera electrònic


cat Què ofereix el motor radio JE50R4AW a un tendal?

- Totes les programacions es realitzen des de qualsevol emissor R4
- Motor versàtil: tendals de braç articulat, punt recte, de caiguda, així com també en tendals amb cofres, semi cofres o tendals oberts
- Per a tendals tipus cofre, té 4 punts preestablerts d'intensitat de força per a tancar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulats per l'emissor
- Tibat automàtic del teixit, en obrir-se completament, es retreu uns centímetres, per a corregir les imperfeccions en la tela (allargament de les fibres)
- Desactivació del sensor solar (del SW4) des del botó dedicat de l'emissor EMSTEEL1S o TITANIUM3S
- 3 posicions intermèdies automàtiques
- Posició preferida de l'usuari fàcilment programable des de l'emissor
- Admet un màxim de 15 comandaments a distància, que poden afegir-se des d'un prèviament reconegut, des del motor o després d'un tall de corrent
- Pot ser controlat en local o des de qualsevol altre lloc, amb un telèfon intel·ligent o tauleta (android o iOS), a través del hub IHG. També compatible amb Alexa i Google Home


motor radio con final de carrera electrónico

es ¿Qué ofrece el motor radio JE50R4AW a un toldo?

- Todas las programaciones se realizan desde cualquier emisor R4
- Motor versátil: toldos de brazo articulado, punto recto, de caída, así como también en toldos con cofres, semi-cofres o toldos abiertos
- Para toldos tipo cofre, tiene 4 puntos preestablecidos de intensidad de fuerza para cerrar el cofre (25%, 50%, 75% o 100%) regulados por el emisor
- Tensado automático del tejido, al abrirse completamente, se retrae unos centímetros, para corregir las imperfecciones en la tela (alargamiento de las fibras)
- Desactivación del sensor solar (del SW4) desde el botón dedicado del emisor EMSTEEL1S o TITANIUM3S
- 3 posiciones intermedias automáticas
- Posición preferida del usuario fácilmente programable desde el emisor
- Admite un máximo de 15 mandos a distancia, que pueden añadirse desde uno previamente reconocido, desde el motor o después de un corte de corriente
- Puede ser controlado en local o desde cualquier otro lugar, con un smartphone o tablet (android o iOS), a través del hub IHG. También compatible con Alexa y Google Home

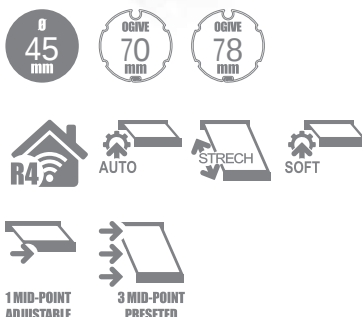

Opcions de cablejat

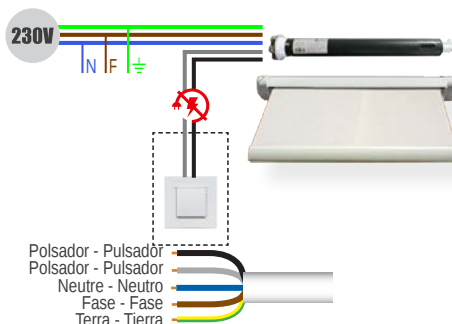

Tendal de braços articulats amb tensió

	obertura màxima →									
Ø 59 mm	cm 0	cm 50	cm 100	cm 150	cm 200	cm 250	cm 300	cm 350	cm 400	
2 braços Ø 78 mm										80Nm
3 braços Ø 78 mm										80Nm 100Nm
4 braços Ø 78 mm										80Nm 100Nm 120Nm
5 braços Ø 78 mm										100Nm 120Nm

Tendal de braços articulats amb tensió, cofre

	obertura màxima →									
Ø 59 mm	cm 0	cm 50	cm 100	cm 150	cm 200	cm 250	cm 300	cm 350	cm 400	
2 braços Ø 78 mm										80Nm
3 braços Ø 78 mm										80Nm 100Nm

Dades tècniques

	JE60/100
Nm	100
Rpm	12
Turns	∞
V-Hz	230-50
A	1,60
W	360
Min	4

enjoy-motors®

DISPERLUX
PERSIANES · PORTES · TENDALS · BARRILS

