

JE50ELMSH

motor amb final de carrera electrònic

cat Què ofereix el motor JE50ELMSH a les persianes?


- Motor Plug & play, amb final de carrera electrònics. La regulació dels punts de parada es pot realitzar:
- Automàtica: si la persiana s'instal·la amb tirants rígids i topalls per a la làmina final
- Manual o semiautomàtic: des d'un interruptor convencional i botó al cap del motor
- Manual: des de l'interruptor especial de programació CAREGEL
- Detecció d'obstacles en baixada
- Detecció bloqueig en pujada (teixit bloquejat per desplaçament de les lames, cerrojillos en el terminal, gel)
- Motor amb cable de 4 fils: Neutre (blau) i dos cables corresponents al sentit de rotació (negre i marró), a més del terra. Per a connectar-se a un interruptor fix o a altres sistemes externs com a receptors, mòduls de centralització o dispositius domòtics
- Per a aquesta mena de motor, està permesa la connexió en paral·lel, això és, la connexió de diversos motors directament a un sol interruptor o un altre dispositiu (es recomana una connexió de fins a 5 motors)



Connexió en paral·lel (fins a 5 motors)



Opcions de cablejat

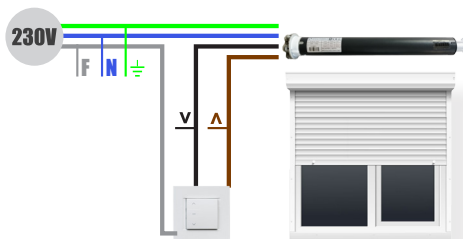

Alçada de la persiana enrotllable fins a 150cm

Ø 45 mm	kg 10	kg 20	kg 30	kg 40	kg 50	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120
Ø 52mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 60 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 64 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 70 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							
Ø 80 mm	10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							

Dades tècniques

	JE50/10	JE50/20	JE50/30	JE50/40	JE50/50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Turns	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

motor automático con f.c electrónico

es ¿Qué ofrece el motor JE50ELMSH a las persianas?

- Motor Plug & play, con final de carrera electrónicos. La regulación de los puntos de parada se puede realizar:
- Automática: si la persiana se instala con tirantes rígidos y topes para la lama final
- Manual o semiautomático: desde un interruptor convencional y botón en la cabeza del motor
- Manual: desde el interruptor especial de programación CAREGEL
- Detección de obstáculos en bajada
- Detección bloqueo en subida (tejido bloqueado por desplazamiento de las lamas, cerrojillos en el terminal, hielo)
- Motor con cable de 4 hilos: Neutro (azul) y dos cables correspondientes al sentido de rotación (negro y marrón), además del tierra. Para conectarse a un interruptor fijo o a otros sistemas externos como receptores, módulos de centralización o dispositivos domóticos
- Para este tipo de motor, está permitida la conexión en paralelo, esto es, la conexión de varios motores directamente a un solo interruptor u otro dispositivo (se recomienda una conexión de hasta 5 motores)