

SUPERGRADHERMETIC®

APLICACIÓN RENOVACIÓN

En la aplicación renovación Gradhermetic suministra su sistema **Superbloc** compuesto por la persiana **SUPERGRADHERMETIC** accionada a motor, su cajón, guías y los accesorios necesarios para su instalación en la obra.



DIMENSIONES


H CAJÓN (mm)	205		250		300	
	A	HT	A	HT	A	HT
SUPERCLASSIC INTERIOR	-	-	1960	2210	2600	2900
SUPERCLASSIC EXTERIOR	1300	1505	2100	2350	2600	2900
SUPERNOVA INT. $L < 1400$ mm	1465	1670	2515	2765	2600	2900
SUPERNOVA INT. $1400 \leq L < 2500$ mm	1415	1620	2240	2490	2600	2900
SUPERNOVA EXT. $L < 1400$ mm	1491	1696	2600	2880	2600	2900
SUPERNOVA EXT. $1400 \leq L < 2200$ mm	1436	1641	2534	2784	2600	2900

Adaptabilidad:

Gracias a sus múltiples soluciones puede adaptarse fácilmente, a cualquier abertura.


Fácil instalación: Sin trabajos de albañilería y simplicidad en la toma de medidas.

Funcionamiento opcional: disponible con pulsador de pared ó mando a distancia.

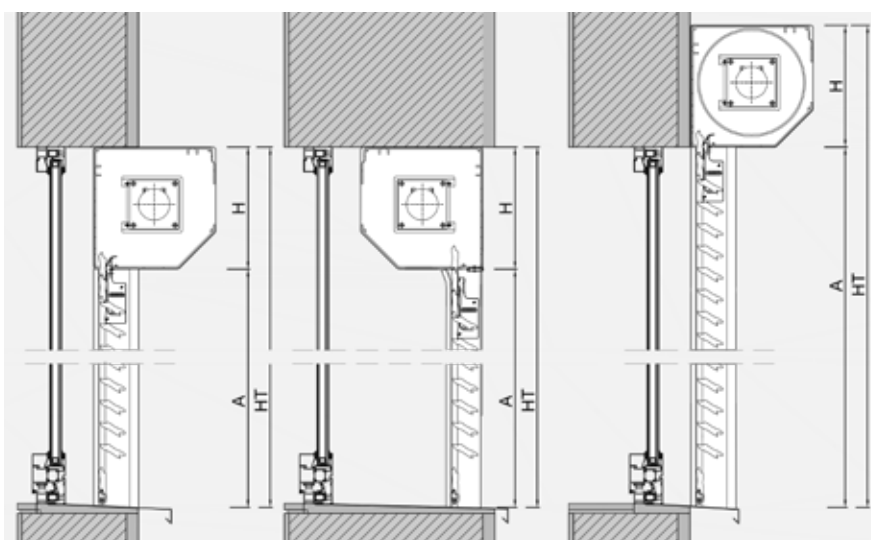

En exterior: intra-muro En interior: intra-muro En exterior: extra-muro

Memoria Descriptiva /
Ficha técnica / CAD :
Consulte pagina web

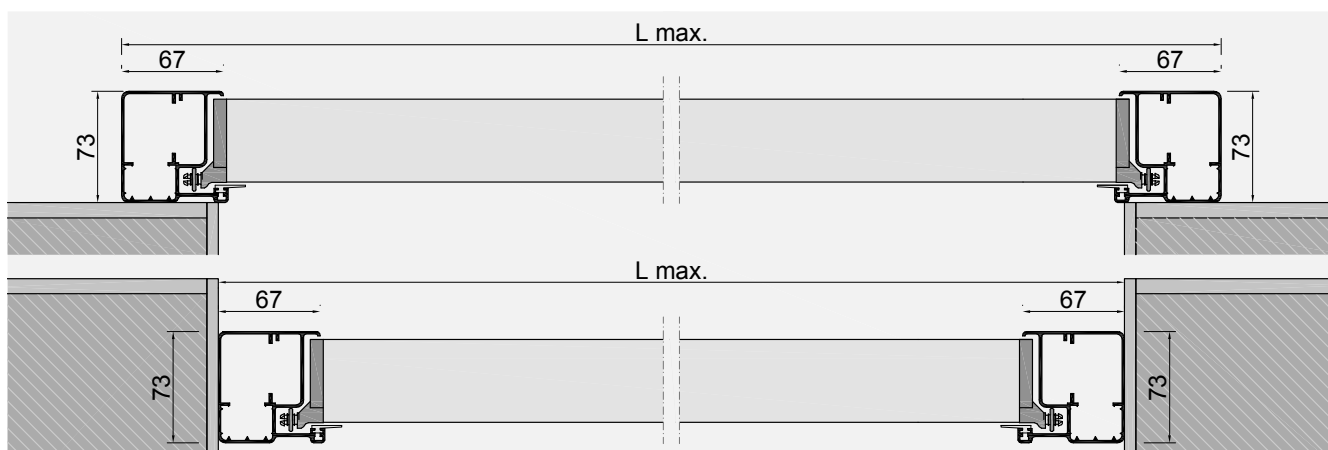

Medidas en mm



Cajón cuadrado



Cajón redondo*

Disponible en cajón simple de aluminio en formato cuadrado ó redondo.

*Cajón redondo: solo disponible en 250 mm para enrollamiento exterior.

Ancho máximo (L max.) de fabricación para ambos cajones : 2500 mm.

La instalación de **Superbloc** es siempre a posteriori y resulta muy fácil. Simplicidad en la toma de medidas y sin trabajos de albañilería son sus características principales, además gracias a sus múltiples aplicaciones puede adaptarse a cualquier abertura.

