

SUPERGRADHERMETIC®

APLICACIÓN COMPACTO

En la aplicación compacto, Gradhermetic suministra su sistema **Supercomplet** compuesto por persiana **SUPERGRADHERMETIC** accionada a motor con cajón de aluminio extruido, maineiles y vierteaguas; formando un anillo cerrado con rotura de puente térmico, preparado para adaptar la carpintería.



DIMENSIONES


H CAJÓN (mm)	205		250		280	
	A	HT	A	HT	A	HT
SUPERCLASSIC INTERIOR	-	-	1630	1880	2460	2740
SUPERCLASSIC EXTERIOR	-	-	1690	1940	2460	2740
SUPERNOVA INT. $L < 1400$ mm	1140	1345	2240	2490	2600	2880
SUPERNOVA INT. $1400 \leq L < 2500$ mm	1030	1235	2185	2435	2600	2880
SUPERNOVA EXT. $L < 1400$ mm	-	-	2240	2490	2600	2880
SUPERNOVA EXT. $1400 \leq L < 2200$ mm	-	-	2185	2435	2600	2880

La instalación del compacto Supercomplet se realiza cuando la obra está prácticamente finalizada.


Aislamiento acústico a ruido aéreo
 $R_A=30,6$ dBA; $R_W=31$ dB

Al ser un producto terminado no precisa de trabajos ni ayudas de albañilería.

Transmisión térmica $U=2,51$ W/m²K
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E1950

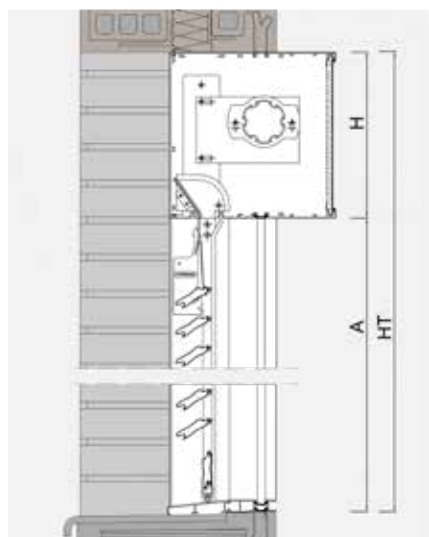


Enrollamiento interior

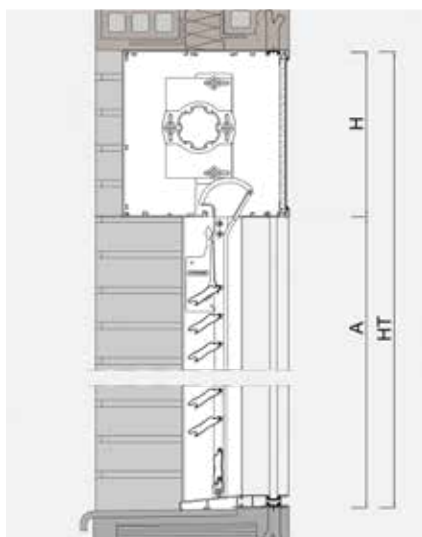

Enrollamiento exterior

Memoria Descriptiva /
Ficha técnica / CAD :
Consulte pagina web

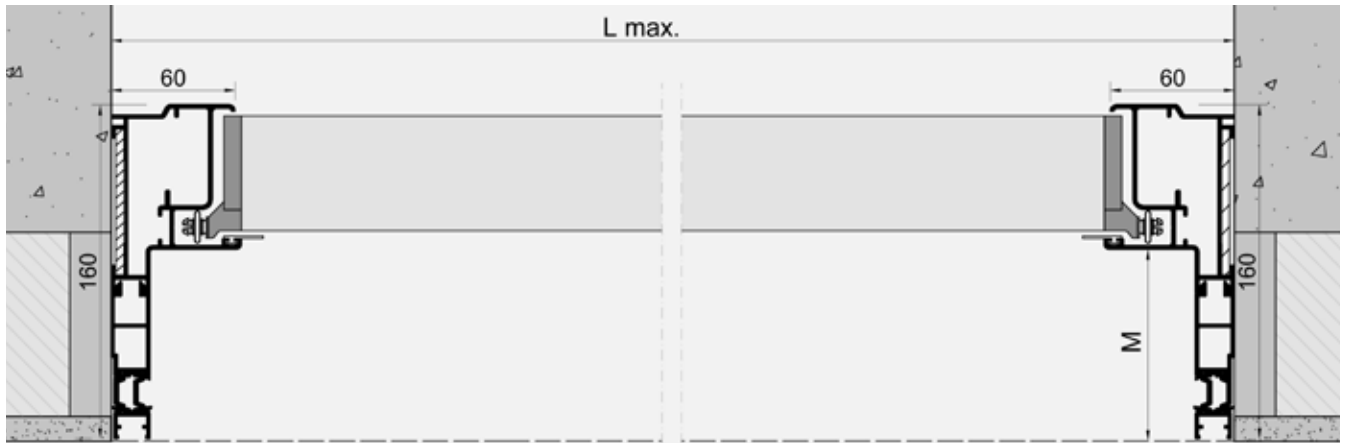

Medidas en mm



Enrollamiento interior



Enrollamiento exterior

Dependiendo de las características de la obra y para un mejor aprovechamiento de los espacios de instalación, se podrá suministrar con enrollamiento interior ó exterior.

Enrollamiento interior: (M) Mainel adaptable a carpinterías hasta 198 mm.

Enrollamiento exterior: (M) Mainel adaptable a carpinterías hasta 78 mm.

Ancho máximo (L max.) de fabricación : 2500 mm.

Para obtener una perfecta instalación del conjunto en obra, se procederá en primer lugar a la colocación del **Supercomplet** en el premarco del hueco y a continuación se incorporará la carpintería y perfil tapajuntas.

