



NEW LIPARI

Clase de resistencia al viento: 3
CE UNI EN 13651

Toldo pérgola con lámina de protección de PVC ignífugo, fabricado con perfiles de aluminio lacados con procesos que garantizan una perfecta protección frente a la corrosión ambiental. La evacuación del agua recogida en el toldo fluye lateralmente hacia la viga frontal, que también actúa como canalón. Además de la resistencia a la lluvia y al viento, Lipari ofrece una excelente protección contra el sol.



COLORES ESTÁNDAR

- Colores estándar
- Blanco Ral 9010
- Marfil Ral 1013
- Blanco Ral 9010 SUAVE
- Colores con aplicación de suplemento.
- Marfil Ral 1013 SUAVE
- Gris Antracita 7016 SOFT Marrón
- Ral 8017 SOFT

Para otros colores solicitar presupuesto.

INFORMACIÓN TÉCNICA



- Dimensiones máximas que se pueden alcanzar: 1.350 x 700 cm
- Accionamiento por motor incluido radiocontrol
- Pendiente para el flujo de agua min 10% – max 15%
- Perfiles de aluminio extruido
- Pintura a base de resina de poliéster.
- Poleas de nailon con fibras de vidrio.

- Pasadores de acero inoxidable
- Tejido de PVC opaco (gama Tex Out), ignífugo Clase 2
- Blackout Crystal o hastial de PVC

MOTORIZACIÓN ESTÁNDAR

- Somfy IO (Para cortina sin LED)
- Somfy RTS (Para cortina con LED)

SECCIONES




S: protrusión total


Alto: altura total

A: espacio mínimo requerido debajo de la viga para el flujo de agua.


COMPONENTES LIPARI

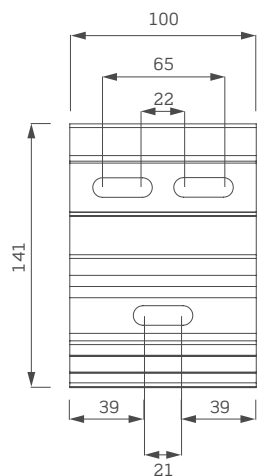


Abrazadera de techo-pared




Guía




Columna




Pie




Canaleta




Perfiles del soporte de tela delantero/trasero




Perfiles del soporte de tela intermedio



Perfiles led



Perfil Mope



Placa Mope

CONFIGURACIONES

