



seeglass **run**®₃

¡NUEVO!
Cerramiento
deslizante

Personaliza tu
entorno con
infinitas posibilidades.

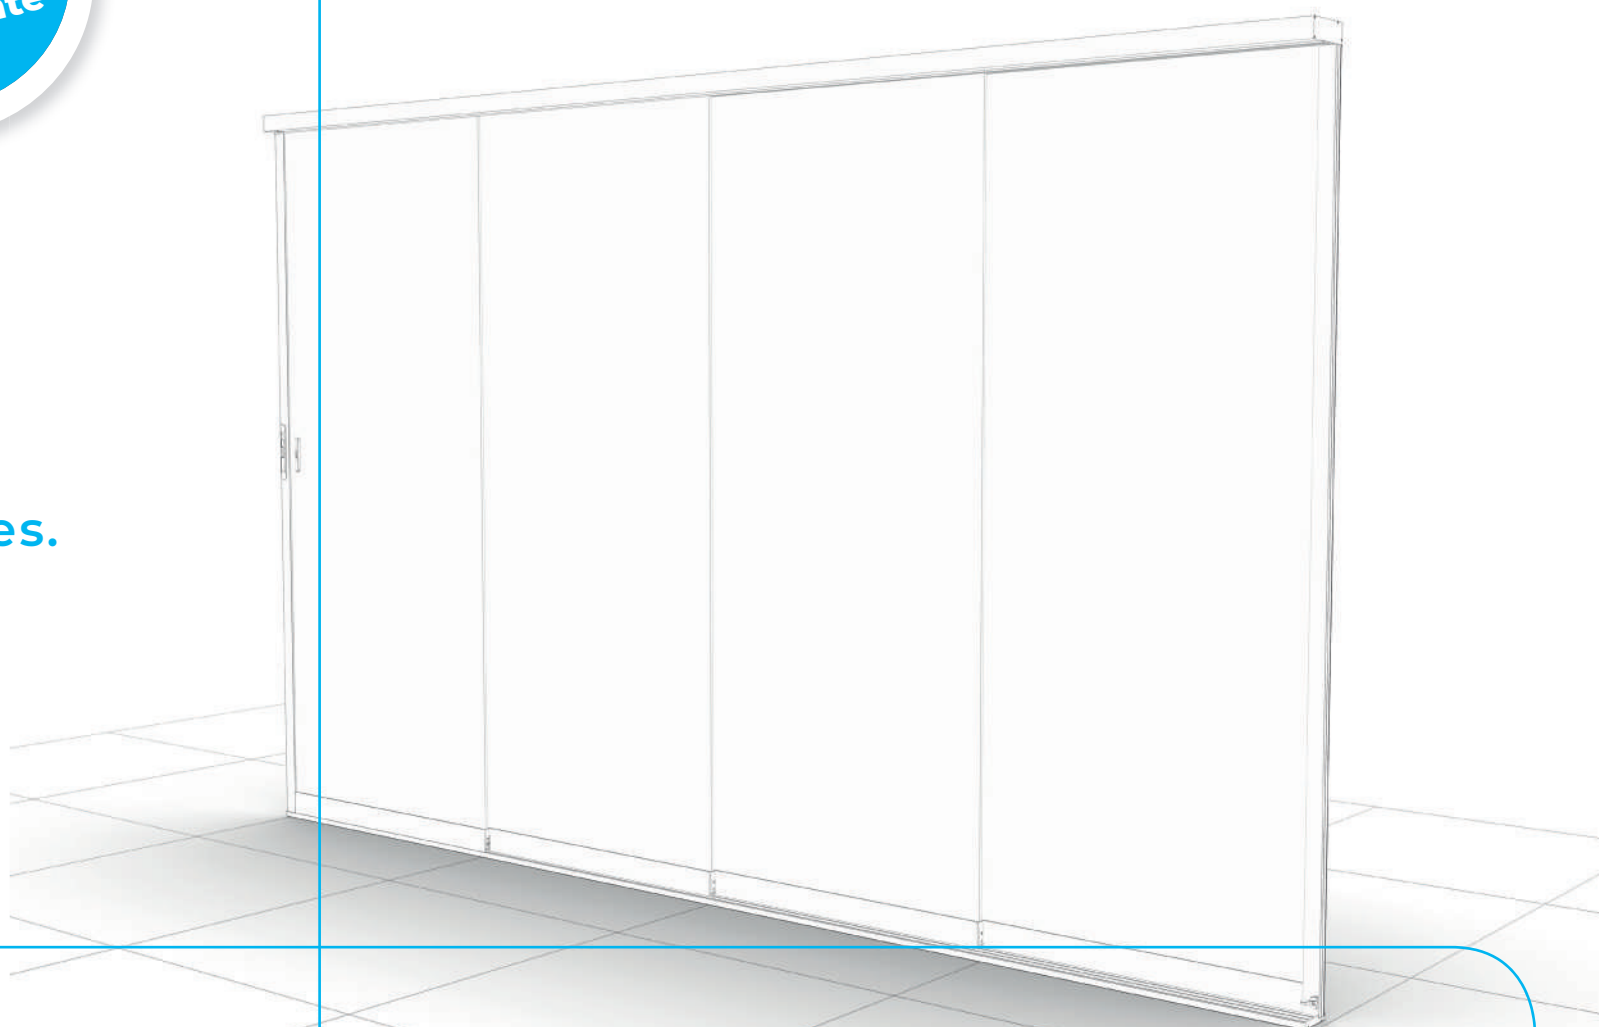

NUEVA GENERACIÓN DE CERRAMIENTOS DESLIZANTES

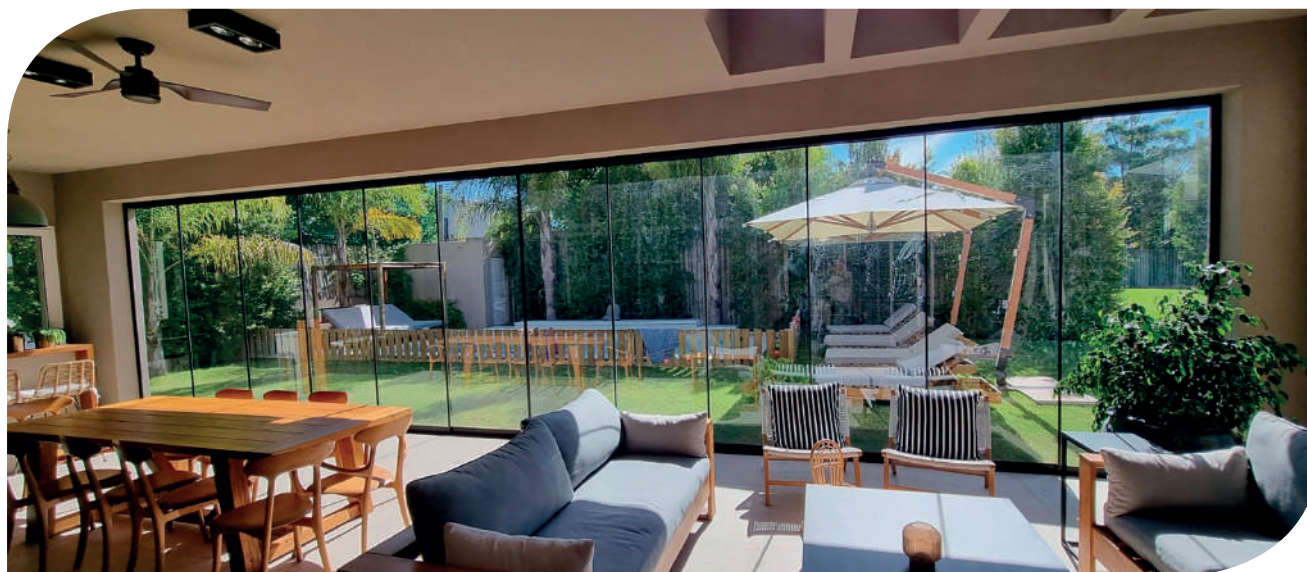

Cerramiento deslizante con juntas de aluminio decorativas

El nuevo diseño le aporta armonía, comodidad y confort. El tándem de doble rueda con su sistema basculante asegura un contacto constante con la zona de deslizamiento lo que hace destacar la suavidad del mismo. Y si a esto le sumamos sus nuevos accionamientos, convierten al clásico Seeglass RUN 2 en un sistema actual, más duradero e innovador. La incorporación de iluminación en el perfil superior llega para que puedas disfrutar de un espacio con un ambiente único creado por y para ti.

Seeglass RUN 3 desliza hacia el futuro sin que nada te detenga.

El nuevo Seeglass RUN 3 ha sido creado para las personas que buscan diseño, elegancia y singularidad. Hemos actualizado uno de nuestros sistemas más emblemáticos, donde ha primado la suavidad del deslizamiento y la optimización del uso del espacio. Se convierte en un sistema diferenciador y único para sacar lo mejor de cada proyecto. Crea el clima ideal, disfruta de la naturaleza y llénate de luz. Integra interior y exterior y empieza a disfrutar de tu nuevo espacio.




Cerramiento deslizante con juntas PLUS de alta resistencia

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Optimización del sistema de rodamiento que aporta mayor suavidad de rodadura y contacto constante.
- Rodadura sobre perfil en acero inox
- Mayor ancho máximo de panel: 1500mm.
- Nuevos accionamientos integrados en la perfilera lateral.
- Nuevo perfil rampa, permitiendo accesibilidad sin obstáculos.
- Nueva iluminación LED en perfil superior.
- Fácil instalación.
- Sistema de fácil manejo, limpieza y bajo mantenimiento.
- Protege la estructura y elementos del espacio.
- No invade espacio al interior en apertura y permite visión sin límites.
- Ideal tanto para el canal HO-RECA, comercial y vivienda.
- Producto de máxima calidad.

CONFIGURACIONES

La versatilidad del sistema **seeglass-run 3** permite configurar cualquier disposición geométrica: apertura a izquierda, derecha o central, aperturas intermedias, accionamientos interiores/exteriores, tramos lineales, uniones, todo tipo de ángulos, cambios de altura...

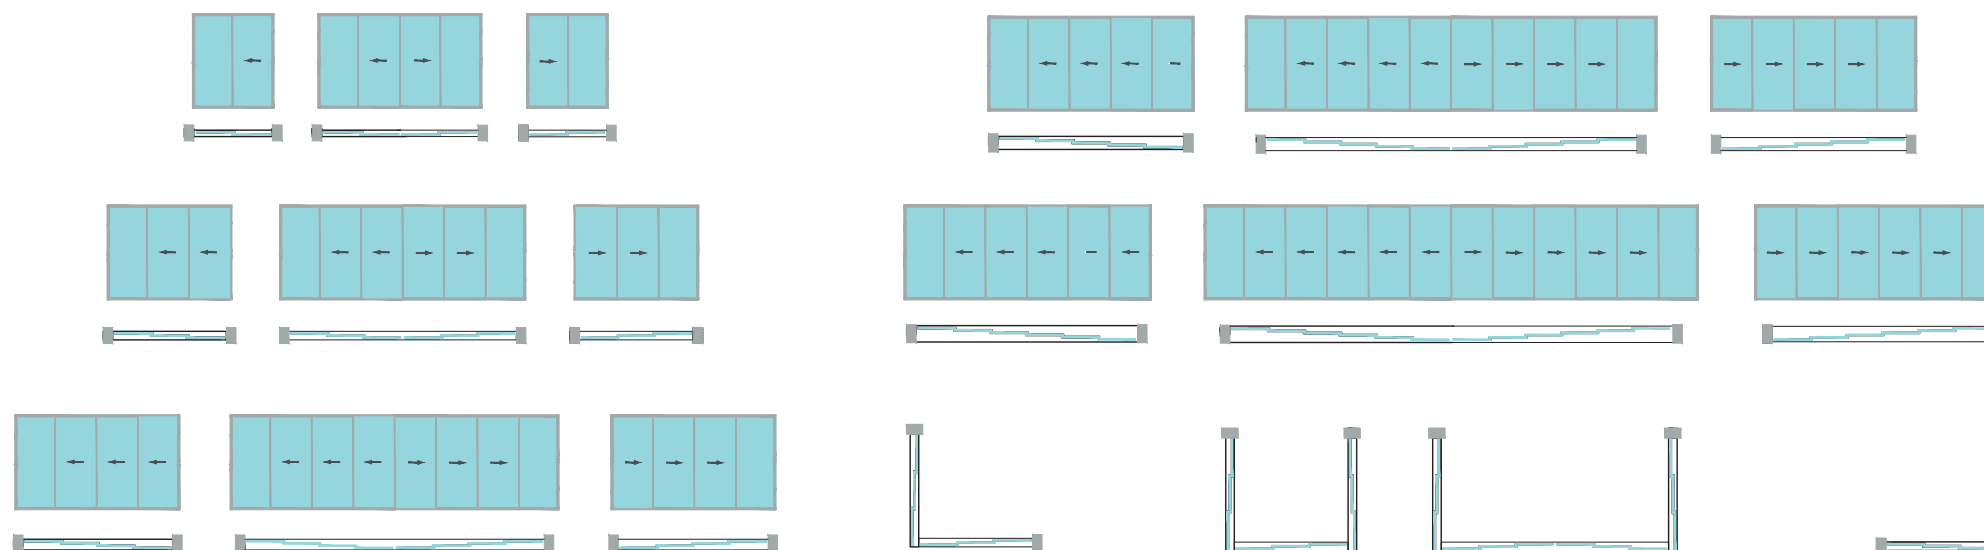

*Representación de las configuraciones más habituales. Otras configuraciones, consultar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE CONTENIDOS			
Número de carriles	2, 3, 4, 5, 6	Tipo de marco inferior	Elevado ó Empotrado
Tipo de vidrio	Templado 10 mm	Sujeción del vidrio	Autocentrado y adhesivo MS
Alto máximo del sistema	3000 mm	Tipo de apertura	Deslizante
Ancho máximo del sistema	Ilimitado	Localización peso panel	Parte inferior



Altura del sistema hasta 3000 mm



Ancho de panel de hasta 1500 mm*



Rodamientos alta calidad capaces de soportar hasta 140 kgs. de panel



Testado en más de 25.000 ciclos de apertura a máxima carga



Rápido y fácil ajuste de altura/nivelación de los paneles mediante tornillo de regulación inferior




Sistema anti-vuelco de paneles



Protección de apertura forzada

**Dependiendo de la altura solicitada el ancho máximo de panel indicado puede variar.*



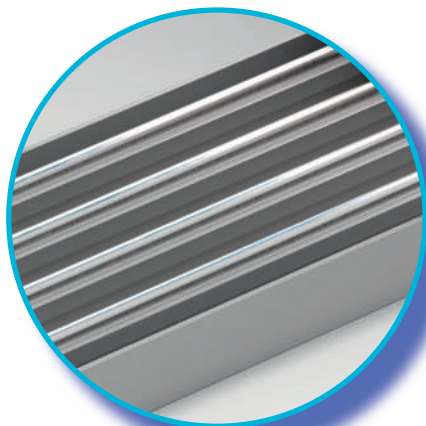


RODADURA SOBRE PERFIL EN ACERO INOX:

Mejoran el deslizamiento y evitan desgastes por fricción u óxido. Esto proporciona un deslizamiento fluido y confiable a lo largo del tiempo, incluso en condiciones climáticas adversas si el cerramiento se encuentra instalado en el exterior.




REGULACIÓN DE ALTURA DE PANELES:

El sistema de regulación de altura del panel permite una fácil instalación, asegurando el correcto deslizamiento de los paneles por los sistemas de guiado superior e inferior. La nueva función autoblocante mantiene invariable el nivel de los paneles.

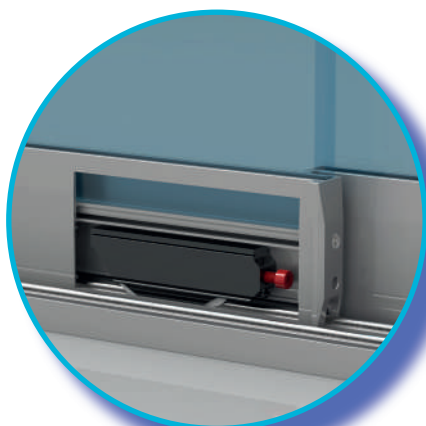

DESLIZAMIENTO:

Sistema con doble rodamiento para mejorar el deslizamiento, soportar más carga y mantener siempre el contacto de rodamientos con zona de rodadura.

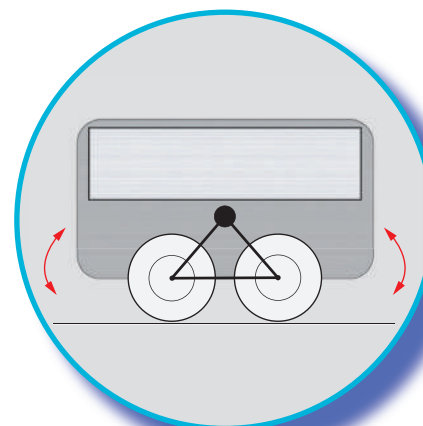


CHASIS:

El chasis con el tándem de rodamiento con mecanismo de balancín juega un papel crucial en el deslizamiento suave y eficiente del sistema. Es un punto diferenciador en el nuevo sistema de deslizamiento por su efecto balancín, que permite mantener la verticalidad de los vidrios.


SECCIONES DE CERRAMIENTO - SUPERFICIE

Sistema 2 carriles

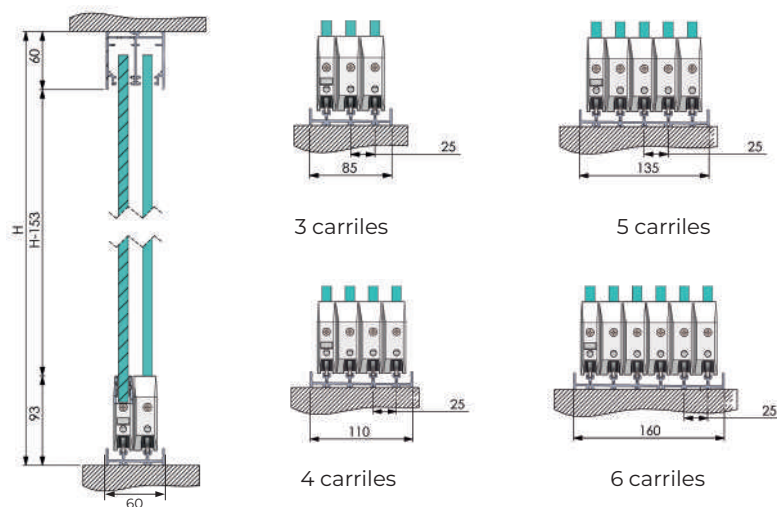


SECCIONES DE CERRAMIENTO - EMPOTRADO

Sistema 2 carriles

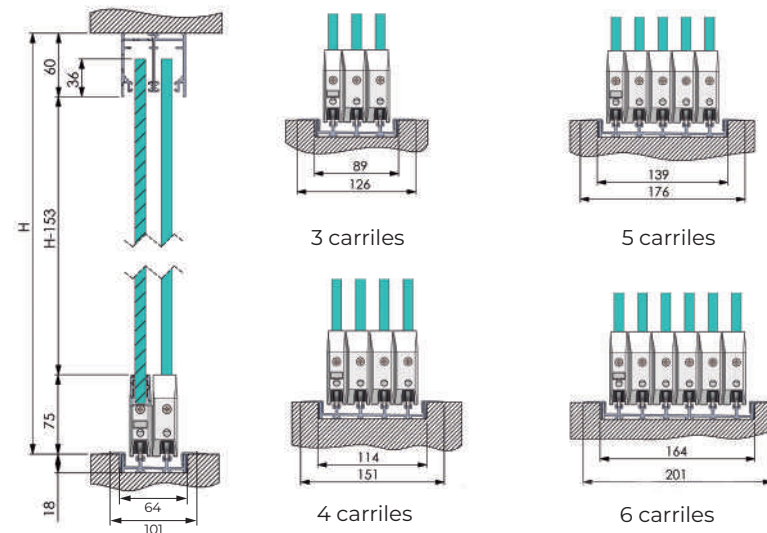


SECCIONES DE CERRAMIENTO - PERFIL RAMPA

Sistema 2 carriles

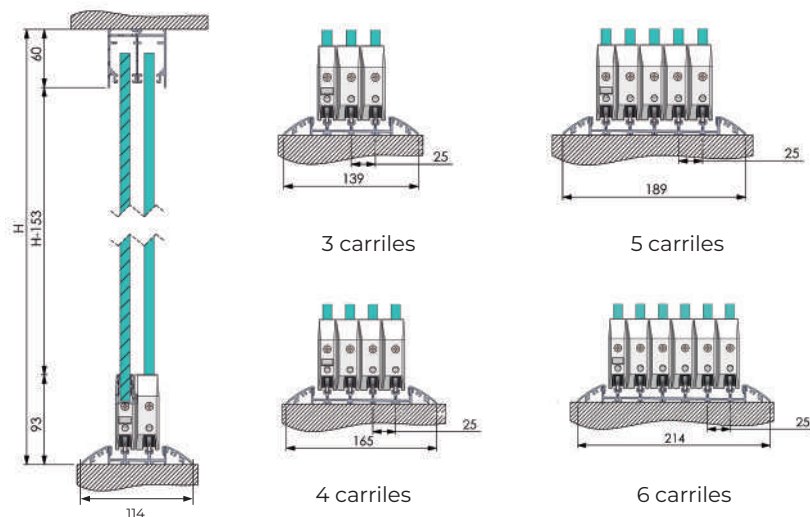

SECCIONES DE CERRAMIENTO - REMATE LATERAL



Remate lateral




PERFIL SUPERFICIE:

El perfil inferior en superficie proporciona una transición suave entre el exterior y el interior. Con una altura de 20 mm facilita una entrada y salida segura de las estancias.


PERFIL AUXILIAR EMPOTRADO:

El perfil inferior empotrado a suelo nos permite convertir el perfil en superficie a un perfil empotrado en suelo para evitar el escalón y facilitar el ajuste y remate del sistema en la obra. Crea un efecto compensador para adaptarse a posibles desniveles entre el interior y el exterior.

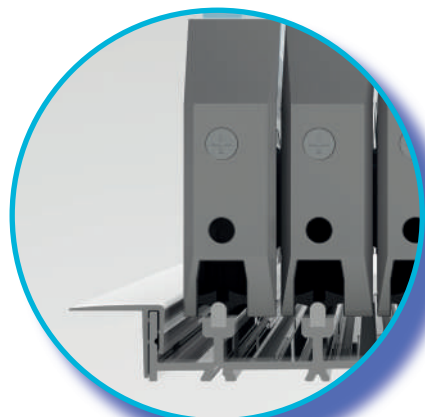

PERFIL AUXILIAR RAMPA:

Este perfil nos permite convertir el perfil en superficie en un perfil en rampa ofreciendo una mejor accesibilidad, facilitando el paso a personas con movilidad reducida. Proporciona comodidad a todo tipo de espacios.

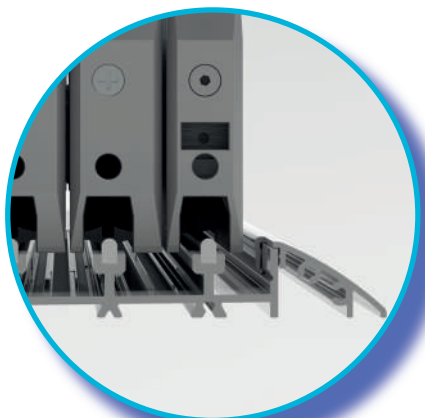




TAPAS DE PANEL/MARCO:

Acabado de tapas disponibles:

- Cromo Mate
- Blanco
- Negro Mate

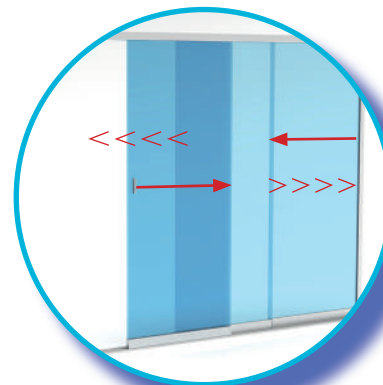

FACILIDAD DE LIMPIEZA:

En este sistema, el último panel de vidrio se separa por completo del resto, sin dejar partes superpuestas por lo que no es necesario desmontar los paneles ni preocuparse por las áreas difíciles de alcanzar entre los paneles.




AUTO-CIERRE EN REMATE LATERAL:

Sistema de apertura y cierre desde el interior y/o exterior.




ESCUADRAS DE UNIÓN:

Estas escuadras se utilizan para una unión sólida y segura entre los perfiles inferiores, manteniendo la alineación correcta. Se utilizan para las uniones de perfiles en recto y en 90°.

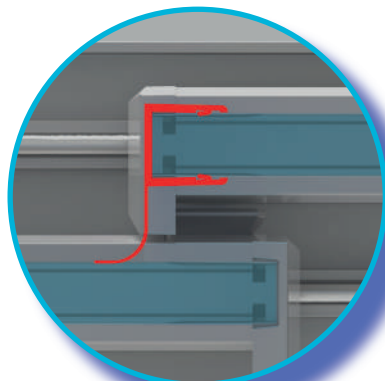

JUNTAS ENTRE VIDRIOS:

Las juntas utilizadas por los sistemas Seeglass están fabricadas en un material altamente resistente a los rayos UV. Su principal utilidad es que ofrecen una elevada protección frente a las posibles filtraciones de aire y agua. Opción de juntas de aluminio decorativas con felpudo.

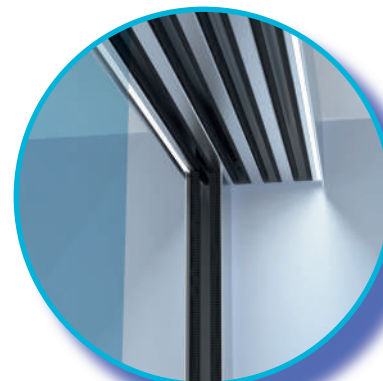


ILUMINACIÓN LED:

Integrada en el perfil superior, la iluminación LED blanca 3000/4000K es ideal para iluminación ambiente.

TIRADOR VERTICAL


El nuevo tirador metálico mecanizado, con un diseño minimalista, aporta un toque de calidad y mejora la fiabilidad de arrastre del sistema.

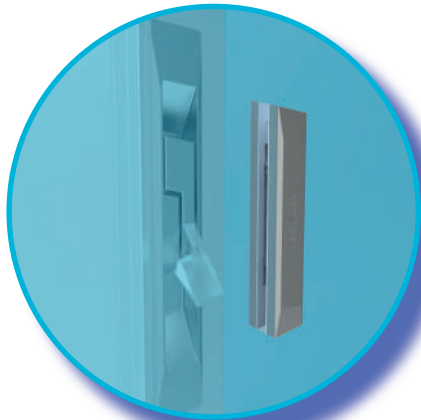

Acabados:
Blanco.
Negro mate.
Cromo mate.

ACCIONAMIENTO MANUAL EMPOTRADO

Bloqueo en remate lateral del sistema que ofrece una mejor integración y un fácil manejo del mismo.

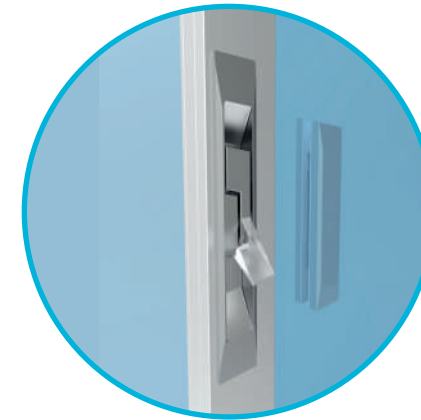

Acabados:
Blanco.
Negro mate.
Cromo mate.

CERRADURA CD-6


Sistema de cerradura con pomo llave, más accionador por ambos lados.



Acabado:
Cromo mate
Negro mate.

CIERRE INFERIOR

Sistema opcional de bloqueo en panel, con accionamiento inferior por pulsación para abrir. Con esta opción los remates laterales no son necesarios. Posibilidad de configuración en uniones en ángulo con o sin remate lateral.

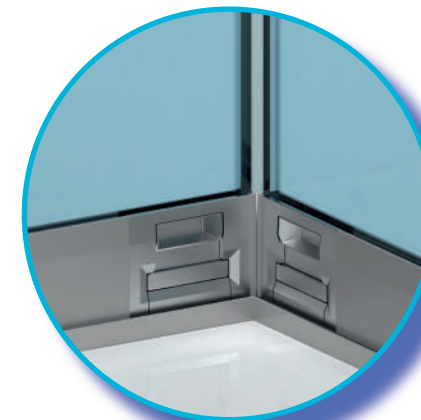

Acabados:
Blanco.
Negro mate.
Cromo mate.



Seeglass RUN 3 está disponible en todos los acabados.
Colores en stock:



Consulte disponibilidad, precio y plazo de entrega para otros acabados Carta RAL, anodizados e Imitación Madera

Los perfiles de aluminio empleados para la fabricación de estos artículos cumplen con:

ALEACIONES

Norma UNE EN 12020-1

Norma UNE-EN 573-3

Norma UNE-EN 755-2.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL LACADO

Los perfiles lacados, son tratados en instalaciones autorizadas para el recubrimiento de superficies de arquitectura, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad.



¿Por qué debemos utilizar aluminio para los cerramientos del futuro?

POR SU VENTAJA MEDIOAMBIENTAL

Es el único material de uso en cerramientos 100 % reciclable y reutilizable infinitas veces.

Es el único 100% sostenible y se recicla de forma efectiva.

El mineral con el que se produce es prácticamente inagotable.

Es el único que fomenta 100% la economía circular.



HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Seeglass RUN 3 cuenta con los certificados de ensayo en laboratorio homologado, establecidos por la normativa legal nacional e internacional, expedidos por los correspondientes organismos de certificación. Esta certificación le asegura que eligiendo productos C3 Systems, S.L. está adquiriendo un producto de calidad con todas las garantías necesarias.

MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS*



Resistencia al viento

UNE EN 1932:2014

Clase 6 - 113 km/h



Estanquidad al agua

UNE EN 1027:2017

Clase 1A - 180 l/m²xhora



Ciclos de presión

EP 0001:2024

100 ciclos de 1200 Pa = 160 km/h.

***Ensayos obtenidos según medidas (3400x2600mm)**



Marcado CE

Todos nuestros sistemas están homologados por un laboratorio oficial y conforme a las exigencias de la Comisión Europea de llevar el sello de Marcado CE. Contamos con todos los ensayos y certificados que cumplen con esta normativa y disponemos de una herramienta informática que facilita al taller la obtención de esta etiqueta.



Garantía de calidad*

La vigencia del periodo de garantía legal/comercial para Seeglass RUN se establece en 3 años en todos sus componentes.

*(Consultar condiciones de venta).



DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11 | Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com



MADE IN SPAIN

