

DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

CATÁLOGO PERSIANAS MOTORIZADAS



OPERADORES

T3.5 HZ.02

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO, Ø 40 MM



simu-Hz
technology

MOTOR CON RECEPTOR DE RADIO SIMU-HZ INTEGRADO

SISTEMA FINAL DE CARRERA ELECTRÓNICO

CONFIGURACIÓN REMOTA DE LOS FINALES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR

...desde un transmisor SIMU-Hz (excepto transmisores hz secuenciales)

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA

...se puede registrar la posición favorita del usuario

MOTOR DE CLASE II


...no se necesita puesta a tierra

LA GAMA

230 V - 50 Hz ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T3,5 Hz.02 - 3/30	3 Nm	30 rpm	90 W	0,42 A	483 mm	506 mm	520 mm	1,14 kg	2008657
T3,5 Hz.02 - 4/16	4 Nm	16 rpm	80 W	0,39 A	448 mm	471 mm	485 mm	1,07 kg	2008659
T3,5 Hz.02 - 9/16	9 Nm	16 rpm	110 W	0,52 A	483 mm	506 mm	520 mm	1,25 kg	2008661
T3,5 Hz.02 - 13/10	13 Nm	10 rpm	110 W	0,52 A	483 mm	506 mm	520 mm	1,27 kg	2008663

DIMENSIONES

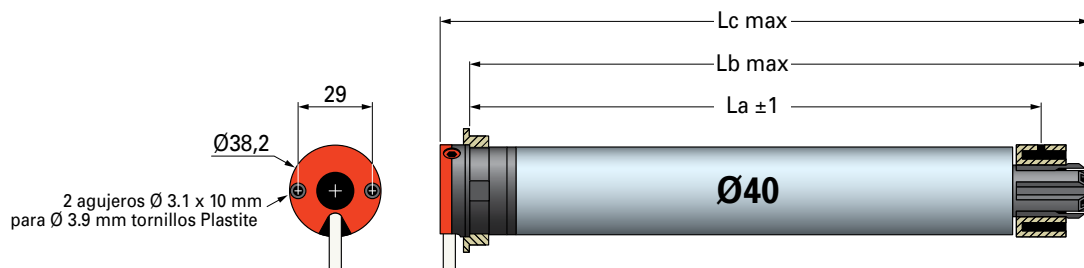

La: Dimensiones de taladrado de los tubos
Lb: Tamaño del motor adaptado dentro del tubo
Lc: Longitud total del motor con adaptador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos
FINAL DE CARRERA	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 minutos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a + 60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 metros (2 x 0,75 mm ² , blanco, H05 VVF)
FRECUENCIA DE RADIO	433,42 MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control encriptadas + código de enrollado con 16 millones de posibles combinaciones
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase II 

CERTIFICACIÓN:  

Y ESTÁNDAR 

OPERADORES

T3,5 ESTÁNDAR

MOTOR ESTÁNDAR A CABLE, Ø 40 MM



SISTEMA FINAL DE CARRERA PROGRESIVO

CONFIGURACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR DIRECTAMENTE EN EL CABEZAL DEL MOTOR

MOTOR DE CLASE II


...no se precisa puesta a tierra

LA GAMA

230 V - 50 Hz ALIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T3,5 - 3/30	3 Nm	30 rpm	90 W	0,42 A	448 mm	471 mm	485 mm	1,12 kg	2008671
T3,5 - 4/16	4 Nm	16 rpm	80 W	0,39 A	377 mm	400 mm	414 mm	1,02 kg	2008672
T3,5 - 6/16	6 Nm	16 rpm	90 W	0,42 A	448 mm	471 mm	485 mm	1,11 kg	2008673
T3,5 - 9/16	9 Nm	16 rpm	110 W	0,52 A	448 mm	471 mm	485 mm	1,22 kg	2008674
T3,5 - 13/10	13 Nm	10 rpm	110 W	0,52 A	448 mm	471 mm	485 mm	1,25 kg	2008675

DIMENSIONES

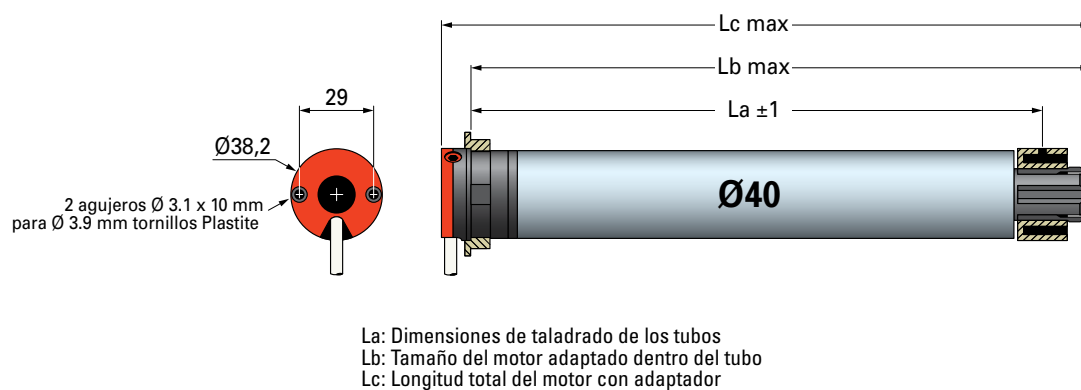

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos
FINAL DE CARRERA PROGRESIVO	con capacidad para 40 ciclos (excepto para el 4/16 = capacidad de 20 ciclos)
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a + 60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN	2,5 metros (3 x 0,75 mm², blanco, H05 VVF)
GROSOR DEL CABEZAL DEL MOTOR	14 mm
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase II
CERTIFICACIÓN:	
Y ESTÁNDAR	

OPERADORES

T5 E Hz

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO, Ø 50 MM



simu-Hz
technology

MOTOR CON RECEPTOR DE RADIO SIMU-HZ INTEGRADO

SISTEMA DE FINAL DE CARRERA ELECTRÓNICO

4 modos de configuración posibles de los finales de carrera (véase página siguiente).

FUNCIÓN DE PARADA FRENTE A OBSTÁCULOS

...el motor se detiene durante el cierre en caso de obstrucción.

FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE HIELO

...el motor se detiene durante la apertura si la persiana o las guías se quedan atascadas por culpa del hielo o si el tope de suelo está bloqueado.

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA


...Es posible registrar la posición favorita del usuario.

LA GAMA


ALIMENTACIÓN 230 V - 50 Hz

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T5 E Hz - 8/17	8 Nm	17 rpm	100 W	0,45 A	585 mm	598 mm	621 mm	1,96 kg	2005366
T5 E Hz - 15/17	15 Nm	17 rpm	140 W	0,65 A	585 mm	598 mm	621 mm	2,27 kg	2005368
T5 E Hz - 25/17	25 Nm	17 rpm	170 W	0,8 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,48 kg	2005370
T5 E Hz - 35/17	35 Nm	17 rpm	240 W	1,1 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,67 kg	2005371
T5 E Hz - 50/12	50 Nm	12 rpm	240 W	1,1 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,7 kg	2005372

DIMENSIONES

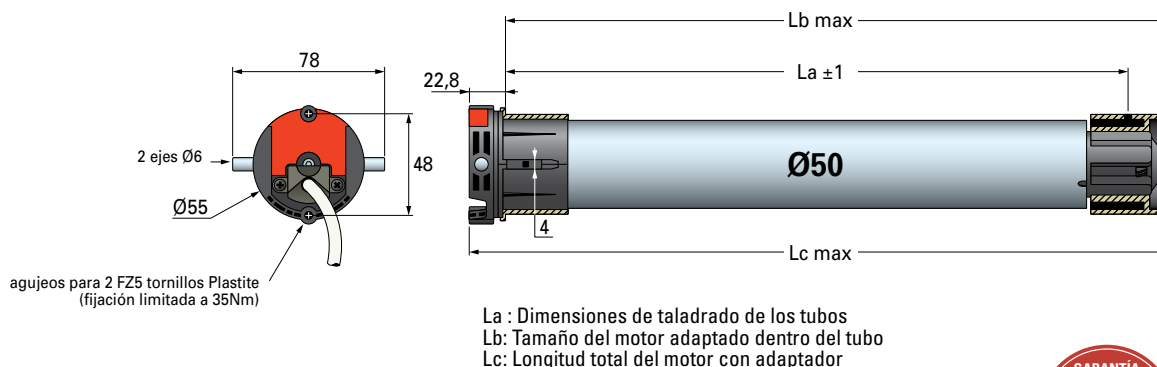


4 MODOS DE CONFIGURACIÓN POSIBLES




MODO AUTOMÁTICO

- Persianas **con** uniones rígidas y **con** topes
- configuración automática del final de carrera alto
 - y configuración automática de la posición de límite inferior




MODO DE BAJADA SEMIAUTOMÁTICO

- Persianas **con** uniones rígidas y **sin** topes
- configuración automática de la posición de límite inferior
 - y configuración manual del final de carrera alto desde el mando radio*



MODO DE SUBIDA SEMIAUTOMÁTICO

- Persianas **sin** uniones rígidas y **con** topes
- configuración automática del final de carrera alto
 - y configuración manual del final de carrera bajo desde el mando radio*



MODO MANUAL

- Persianas **sin** uniones rígidas y **sin** topes
- configuración manual del final de carrera alto desde el mando radio*
 - y configuración manual del final de carrera bajo desde el mando radio*

* Transmisor Hz secuencial no compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos
FINAL DE CARRERA	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 min.
REAJUSTE DEL FINAL DE CARRERA	cada 60 ciclos durante 4 ciclos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE DE USO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a +60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN	2,5 o 5 metros (3 hilos x 0,75 mm², blanco, H05 VVF)
FRECUENCIA DE RADIO	433,42 MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control encriptadas + Código de enrollado con 16 millones de posibles combinaciones
ALCANCE	~200 m al aire libre y ~20m a través de 2 paredes de hormigón reforzado (depende del entorno y de la contaminación por radio)
DIÁMETRO DE LA BASE DE LA CORONA	para tubos redondos de Ø50 x 1,5 mm
GROSOR DEL CABEZAL DEL MOTOR	22,8 mm
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase I
CERTIFICACIÓN	NF DE
Y ESTÁNDAR	CE

OPERADORES

T5 JOB

MOTOR A CABLE, Ø 50 MM

ALTAS PRESTACIONES

...con 3 pares diferentes, de 8 a 15 Nm, ¡el motor T5 JOB permite subir persianas de hasta 36 kg!

PRÁCTICO

...el cableado de la alimentación se ha simplificado gracias a la salida multidireccional (del cable de alimentación).

...independientemente del par del T5 JOB (8 - 10 o 15 Nm), las dimensiones de taladrado (L3) son las mismas: 466 mm.


AHORRO DE TIEMPO

...puesto que los motores T5 JOB están directamente adaptados a OCTO 60 y OCTO 50, ahorrará tiempo durante el montaje.


LA GAMA

TUBO	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	L1	L2	L3	PESO	REFERENCIA x 100
OCTO 60	8 Nm	17 rpm	100 W	0.45 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,7 kg	2007720
OCTO 60	10 Nm	17 rpm	120 W	0.5 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,73 kg	2007721
OCTO 60	15 Nm	17 rpm	140 W	0.65 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,88 kg	2007722
OCTO 50	8 Nm	17 rpm	100 W	0.45 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,7 kg	2008156
OCTO 50	10 Nm	17 rpm	120 W	0.5 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,73 kg	2008157
OCTO 50	15 Nm	17 rpm	140 W	0.65 A	487 mm	510 mm	466 mm	1,88 kg	2008158

DIMENSIONES

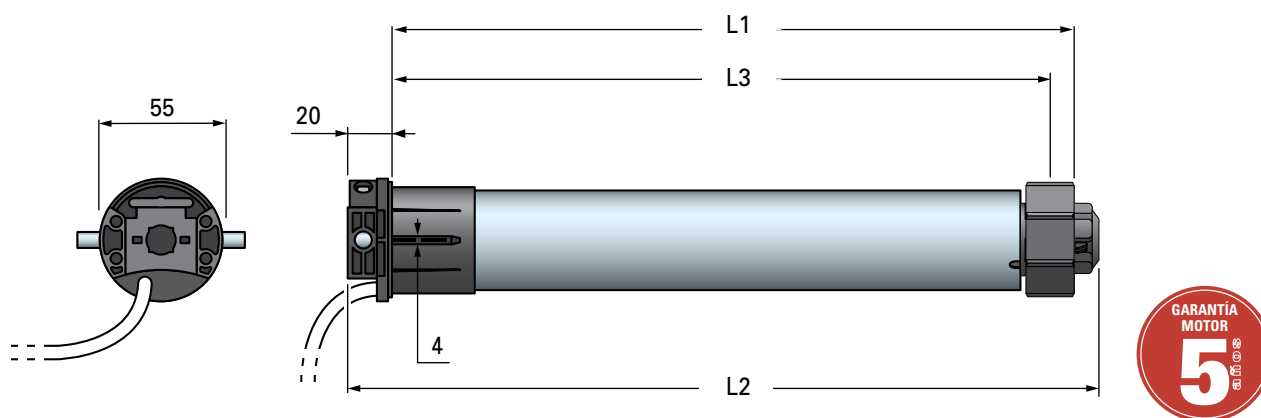

ADAPTADOR

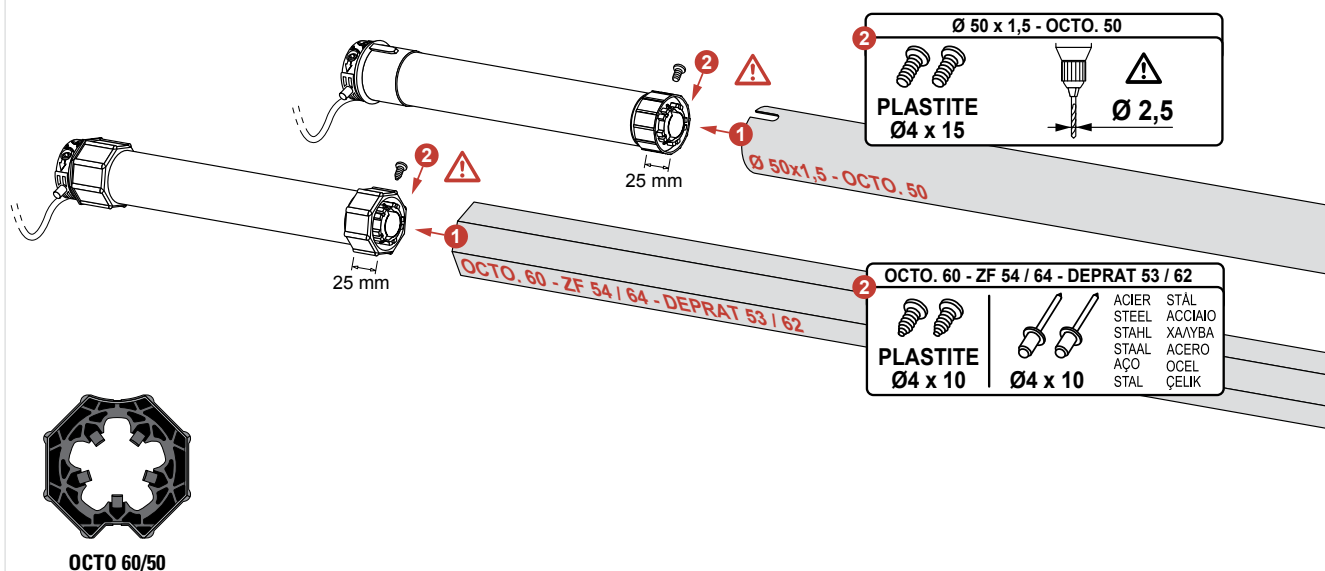

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 min.
CAPACIDAD DEL FINAL DE CARRERA PROGRESIVO	28 ciclos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE DE USO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a +60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN (GAMA 230 V)	1,90 metros (4 hilos x 0,5 mm ² , blanco H03 VVF)
MOTOR ADAPTADO	OCTO 60 - OCTO 50 - ZF 54 - ZF64 - ROUND 50 - DEPRAT 53 - DEPRAT 62
CERTIFICACIÓN	NF
Y ESTÁNDAR	CE

OPERADORES

T5

MOTOR A CABLE , Ø 50 MM



SISTEMA FINAL DE CARRERA PROGRESIVO


CONFIGURACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR EN EL CABEZAL DEL MOTOR

LA GAMA

ALIMENTACIÓN 230 V - 50 Hz

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T5 - 8/17	8 Nm	17 rpm	100 W	0,45 A	485 mm	498 mm	521 mm	1,75 kg	2000242
T5 - 15/17	15 Nm	17 rpm	140 W	0,65 A	485 mm	498 mm	521 mm	1,93 kg	2000295
T5 - 25/17	25 Nm	17 rpm	170 W	0,8 A	585 mm	598 mm	621 mm	2,3 kg	2000348
T5 - 35/17	35 Nm	17 rpm	240 W	1,1 A	585 mm	598 mm	621 mm	2,47 kg	2000392
T5 - 50/12	50 Nm	12 rpm	240 W	1,1 A	585 mm	598 mm	621 mm	2,55 kg	2000432

DIMENSIONES

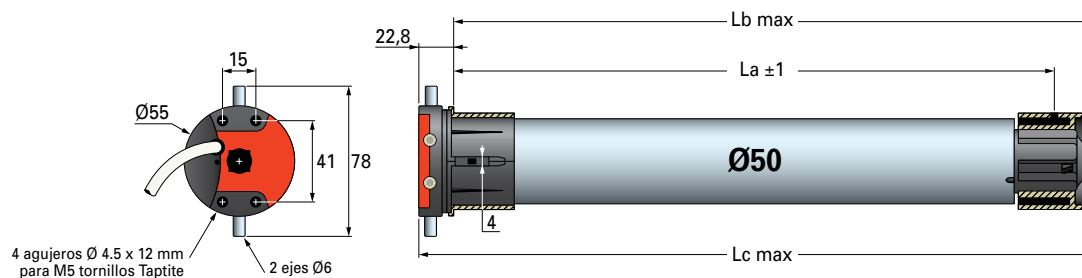

La : Dimensiones de taladrado de los tubos
 Lb: Tamaño del motor adaptado dentro del tubo
 Lc: Longitud total del motor con adaptador



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos (230 V) o 5 minutos (120 V)
FINAL DE CARRERA PROGRESIVO	con capacidad para 28 ciclos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE DE USO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a +60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN 230 V	2,5 metros (4 hilos x 0,75 mm ² , blanco H05 VVF)
DIÁMETRO DE LA 63 X 1.5	para tubos redondos de $\varnothing 50$ x 1,5 mm
GROSOR DEL CABEZAL DEL MOTOR	22,8 mm
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase I
CERTIFICACIÓN	  
Y ESTÁNDAR	

OPERADORES

T6 HZ.02

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO, Ø 60 MM



simu-HZ
technology

MOTOR CON RECEPTOR DE RADIO SIMU-HZ INTEGRADO

SISTEMA FINAL DE CARRERA ELECTRÓNICO

CONFIGURACIÓN REMOTA DE LOS FINALES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR

...desde un transmisor SIMU-Hz (excepto transmisores Hz secuenciales)

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA


...Es posible registrar la posición favorita del usuario.

LA GAMA

ALIMENTACIÓN 230 V - 50 Hz, CABLE DE 2,5 METROS

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T6 Hz.02 - 60/12	60 Nm	12 rpm	240 W	1,05 A	716 mm	729 mm	758 mm	4,7 kg	2006372
T6 Hz.02 - 80/12	80 Nm	12 rpm	290 W	1,25 A	716 mm	729 mm	758 mm	5 kg	2006373
T6 Hz.02 - 100/12	100 Nm	12 rpm	350 W	1,5 A	716 mm	729 mm	758 mm	5,3 kg	2006374
T6 Hz.02 - 120/12	120 Nm	12 rpm	400 W	1,8 A	716 mm	729 mm	758 mm	5,5 kg	2006375

DIMENSIONES

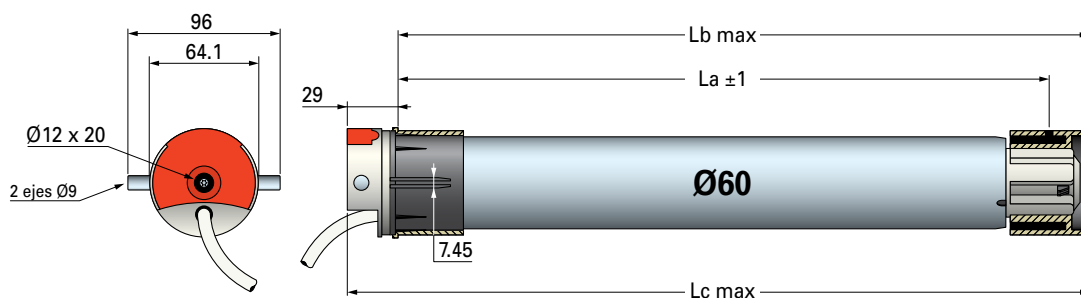

La : Dimensiones de taladrado de los tubos
 Lb: Tamaño del motor adaptado dentro del tubo
 Lc: Longitud total del motor con adaptador



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos (230 V)
FINAL DE CARRERA	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 minutos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE DE USO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a +60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN 230 V	2,5 metros (3 hilos x 0,75 mm ² , blanco, H05 VVF)
FRECUENCIA DE RADIO	433,42 MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control encriptadas + Código de enrollado con 16 millones de posibles combinaciones
ALCANCE	~200 m al aire libre y ~20m a través de 2 paredes de hormigón armado
DIÁMETRO DE LA BASE DE LA CORONA	El alcance depende del entorno y la contaminación por radio. para tubos redondos de Ø50 x 1,5 mm
GROSOR DEL CABEZAL DEL MOTOR	29 mm
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase I
CERTIFICACIÓN	
Y ESTÁNDAR	

OPERADORES

T6

MOTOR A CABLE, Ø 60 MM



SISTEMA FINAL DE CARRERA PROGRESIVO


CONFIGURACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR EN EL CABEZAL DEL MOTOR

LA GAMA

ALIMENTACIÓN 230 V - 50 Hz, CABLE DE 2,5 o 0,7 METROS

DESCRIPCIÓN	PAR	VELOCIDAD	POTENCIA	CORRIENTE	La	Lb	Lc	PESO	REFERENCIA
T6 - 40/17	40 Nm	17 rpm	240 W	1,05 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,43 kg	2000892
T6 - 55/17	55 Nm	17 rpm	290 W	1,25 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,64 kg	2000898
T6 - 70/17	70 Nm	17 rpm	350 W	1,5 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,97 kg	2000904
T6 - 85/17	85 Nm	17 rpm	450 W	1,8 A	676 mm	689 mm	718 mm	5,17 kg	2000910
T6 - 60/12	60 Nm	12 rpm	240 W	1,05 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,43 kg	2000916
T6 - 80/12	80 Nm	12 rpm	290 W	1,25 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,64 kg	2000922
T6 - 100/12	100 Nm	12 rpm	350 W	1,5 A	676 mm	689 mm	718 mm	4,97 kg	2000928
T6 - 120/12	120 Nm	12 rpm	400 W	1,8 A	676 mm	689 mm	718 mm	5,17 kg	2000934

DIMENSIONES

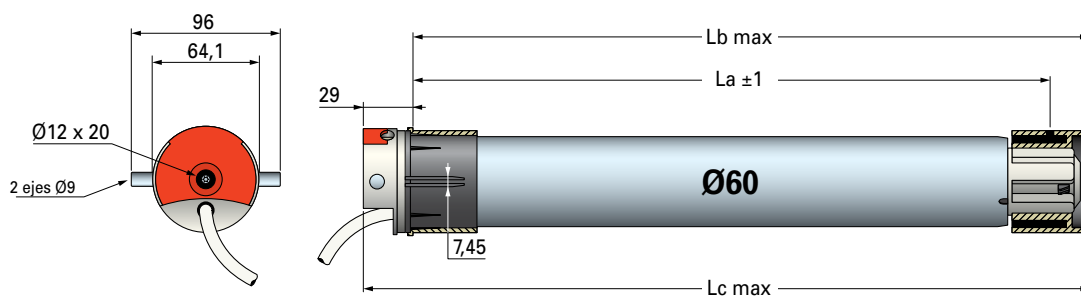

La : Dimensiones de taladrado de los tubos
Lb: Tamaño del motor adaptado dentro del tubo
Lc: Longitud total del motor con adaptador



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
DISPARO TÉRMICO	4 minutos (230 V)
FINAL DE CARRERA PROGRESIVO	con capacidad para 23 ciclos
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE DE USO	de -10 °C a +40 °C y excepcionalmente de -20 °C a +60 °C
CABLE DE ALIMENTACIÓN 230 V	2,5 metros (4 hilos x 0,75 mm ² , blanco H05 VVF)
DIÁMETRO DE LA BASE DE LA CORONA	para tubos redondos de Ø 63 x 1,5 mm
GROSOR DEL CABEZAL DEL MOTOR	29 mm
4 CICLOS AL DÍA	no consecutivos
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor de clase I

CERTIFICACIÓN




Y ESTÁNDAR



ÁBACOS DE SELECCIÓN


Los gráficos que siguen indican el peso elevable de la estructura (en kg) en función de las características de la persiana enrollable y el par del motor



OCTO 60







PERSIANA ENROLLABLE CON TUBO OCTOGONAL 60


FIJACIÓN A EJE	TAMAÑO LAMA	ALTURA PERSIANA	PAR MOTOR													
			3 Nm	4 Nm	5 Nm	6 Nm	8 Nm	9 Nm	10 Nm	13 Nm	15 Nm	17 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	35 Nm
 Cierre accionado por resorte	40	1,5 m	8 Kg	10 Kg	13 Kg	15 Kg	20 Kg	23 Kg	25 Kg	33 Kg	38 Kg	43 Kg	-	-	-	-
		2,4 m	7 Kg	10 Kg	12 Kg	14 Kg	19 Kg	22 Kg	24 Kg	31 Kg	36 Kg	41 Kg	-	60 Kg	-	-
		3 m	7 Kg	9 Kg	12 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	23 Kg	30 Kg	35 Kg	39 Kg	-	58 Kg	-	-
	55	1,5 m	8 Kg	10 Kg	13 Kg	15 Kg	20 Kg	23 Kg	25 Kg	33 Kg	38 Kg	43 Kg	-	-	-	-
		2,4 m	7 Kg	10 Kg	12 Kg	14 Kg	19 Kg	22 Kg	24 Kg	31 Kg	36 Kg	41 Kg	-	60 Kg	-	-
		3 m	7 Kg	9 Kg	12 Kg	14 Kg	18 Kg	21 Kg	23 Kg	30 Kg	35 Kg	39 Kg	-	58 Kg	-	-
 Cerradura Easylink	40	1,5 m	-	9 Kg	11 Kg	13 Kg	18 Kg	20 Kg	22 Kg	29 Kg	33 Kg	-	-	-	-	-
		2,4 m	-	8 Kg	10 Kg	12 Kg	16 Kg	18 Kg	20 Kg	26 Kg	30 Kg	34 Kg	-	-	-	-
		3 m	-	7 Kg	9 Kg	11 Kg	14 Kg	16 Kg	18 Kg	23 Kg	27 Kg	31 Kg	-	-	-	-
	55	1,5 m	-	8 Kg	10 Kg	11 Kg	15 Kg	17 Kg	19 Kg	25 Kg	29 Kg	32 Kg	-	-	-	-
		2,4 m	-	7 Kg	9 Kg	10 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg	22 Kg	26 Kg	29 Kg	-	-	-	-
		3 m	-	6 Kg	8 Kg	9 Kg	12 Kg	14 Kg	15 Kg	20 Kg	23 Kg	26 Kg	-	-	-	-



OCTO 70

PERSIANA ENROLLABLE CON TUBO OCTOGONAL 70

FIJACIÓN A EJE	TAMAÑO LAMA	ALTURA PERSIANA	PAR MOTOR															
			8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	35 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	60 Nm	70 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	
 <i>Unión con resorte</i>		1,5 m	18 Kg	23 Kg	35 Kg	-	58 Kg	69 Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2,4 m	16 Kg	20 Kg	30 Kg	-	50 Kg	60 Kg	70 Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 m	14 Kg	18 Kg	27 Kg	-	45 Kg	54 Kg	63 Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1,5 m	15 Kg	19 Kg	28 Kg	-	46 Kg	56 Kg	65 Kg	74 Kg	93 Kg	-	-	-	-	-	-	
		2,4 m	12 Kg	15 Kg	23 Kg	-	38 Kg	45 Kg	53 Kg	60 Kg	75 Kg	83 Kg	90 Kg	-	-	-	-	
		3 m	11 Kg	14 Kg	20 Kg	-	34 Kg	41 Kg	47 Kg	54 Kg	68 Kg	74 Kg	81 Kg	95 Kg	105 Kg	125 Kg	145 Kg	
 <i>Unión VAS o VAR</i>		1,5 m	15 Kg	19 Kg	28 Kg	-	46 Kg	56 Kg	65 Kg	-	-	-	-	-	-	-		
		2,4 m	12 Kg	15 Kg	23 Kg	-	38 Kg	45 Kg	53 Kg	60 Kg	-	-	-	-	-	-	-	
		3 m	11 Kg	14 Kg	20 Kg	-	34 Kg	41 Kg	47 Kg	54 Kg	68 Kg	-	-	-	-	-	-	
		1,5 m	12 Kg	16 Kg	23 Kg	-	39 Kg	47 Kg	54 Kg	62 Kg	78 Kg	85 Kg	93 Kg	-	-	-	-	
		2,4 m	10 Kg	12 Kg	18 Kg	-	30 Kg	36 Kg	42 Kg	48 Kg	60 Kg	66 Kg	72 Kg	84 Kg	96 Kg	-	-	
		3 m	8 Kg	11 Kg	16 Kg	-	26 Kg	32 Kg	37 Kg	42 Kg	53 Kg	58 Kg	63 Kg	74 Kg	84 Kg	104 Kg	124 Kg	



OCTO 40

PERSIANA ENROLLABLE CON TUBO OCTOGONAL 40

FIJACIÓN A EJE	TAMAÑO LAMA	ALTURA PERSIANA	PAR MOTOR					
			3 Nm	4 Nm	6 Nm	9 Nm	10 Nm	13 Nm
 Unión con resorte	40	1,5 m	8 Kg	11 Kg	17 Kg	25 Kg	28 Kg	-
		2,4 m	8 Kg	10 Kg	15 Kg	23 Kg	25 Kg	-
		3 m	7 Kg	9 Kg	14 Kg	21 Kg	23 Kg	30 Kg
 Unión Easylink	40	1,5 m	8 Kg	11 Kg	16 Kg	25 Kg	28 Kg	-
		2,4 m	8 Kg	10 Kg	15 Kg	23 Kg	26 Kg	-
		3 m	7 Kg	9 Kg	14 Kg	21 Kg	23 Kg	30 Kg

MANDO DE PARED HZ



- 1 canal
- Mando de pared con 3 botones
- Compatible con marcos de 50 x 50 mm

REFERENCIA
2008369

MANDO DE PARED PROGRAMADOR HZ



- 1 canal de programación
- Modo de funcionamiento automático (puede inhabilitarse): aperturas/cierres repetitivos todos los días a la misma hora
- Función de memoria: mantenga pulsado el botón de control que quiera activar a la hora deseada para memorizar el ajuste.
- Función de simulación de presencia: modificación aleatoria de las horas programadas.

REFERENCIA
2008732

MANDO DE PARED HZ CON 5 CANALES



- 5 canales para controlar 5 dispositivos o grupos de dispositivos
- Un 6.º canal, denominado TODOS controla los 5 primeros canales de centralización
- Pantalla LCD con el nombre de los dispositivos controlados
- Compatible con marcos de 50 x 50 mm

REFERENCIA
2008335

MANDO A DISTANCIA HZ DE 1 CANAL



- 1 canal
- Mando a distancia con 3 botones

REFERENCIA
2008799

MANDO A DISTANCIA HZ DE 5 CANALES



- 5 canales para controlar 5 dispositivos o grupos de dispositivos
- Un 6.º canal, denominado TODOS controla los 5 primeros canales de centralización
- Pantalla LCD con el nombre de los dispositivos controlados

REFERENCIA
2008798

COLECCIÓN DE MARCOS EN COLOR PARA PERSONALIZAR LOS MANDOS

					
	antracita	hierro fundido	magenta	cuarzo azul	aluminio pulido
 Marcos para mandos de pared	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770
 Marcos para mandos a distancia	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779

Los marcos están embalados individualmente

MANDO A DISTANCIA COLOR MULTI



MANDO A DISTANCIA CON 16 CANALES
...permite controlar hasta 16 persianas o grupos de persianas.

USO:

- Control individual.
- Control por zona: por habitación, por planta, etc.
- Centralización.

COLOR	REFERENCIA
Blanco	2007348
Gris	2007349

Se entrega con batería y soporte mural (tornillería no incluida).

MANDO A DISTANCIA TIMER EASY



- MANDO A DISTANCIA PROGRAMABLE DE 1 CANAL

USO:

- Centralización y automatización del hogar.
- Uso en modo manual o automático.

COLOR	REFERENCIA
Blanco	2008188
Gris	2008189

Se entrega con batería y soporte mural (tornillería no incluida).

MANDO A DISTANCIA TIMER MULTI



MANDO A DISTANCIA PROGRAMABLE DE 6 CANALES
...permite controlar hasta 6 persianas o grupos de persianas.

- Automatización y gestión avanzada del hogar.
- Uso en modo manual o automático.

COLOR	REFERENCIA
Blanco	2007830
Gris	2007831

Se entrega con batería y soporte mural (tornillería no incluida).

SENSOR SOLAR DE INTERIOR



SENSOR SOLAR

- Automatización para persianas enrollables en función de la luz solar.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Sensor	2008177

Se entrega con una copa de succión

MICRORRECEPTOR HZ PARA PERSIANAS



RECEPTOR EXTERNO RADIO

...para renovaciones o nuevas instalaciones

- Equipa a los motores cableados con la tecnología de radio SIMU-Hz, manteniendo al mismo tiempo el conmutador cableado original en el control individual.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Microrreceptor Hz	2008191

Se entrega con 3 cables de conexión al conmutador.

MICRORRECEPTOR HZ PARA LUCES



RECEPTOR EXTERNO RADIO

...para renovaciones o nuevas instalaciones

- Equipa luces cableadas con la tecnología de radio SIMU-Hz, manteniendo al mismo tiempo el conmutador cableado original en el control individual.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Microrreceptor Hz	2008193

Se entrega con 3 cables de conexión al conmutador.

RECEPTOR HZ



RECEPTOR EXTERNO DE RADIO

...para renovaciones o nuevas instalaciones

- Equipa a los motores cableados con la tecnología de radio SIMU-Hz.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Receptor Hz (para motores cable)	2004873
Receptor Hz (para motores T5 Auto y T5 E)	2004875

GARANTÍA

ALCANCE

Esta garantía se aplica a los productos que llevan la marca SIMU (en adelante, los «Productos») y son vendidos a los profesionales desde España a partir del año 2010. La garantía es específica para los clientes profesionales de SIMU y no para el consumidor final.

SIMU no es responsable de la garantía que pueda ser otorgada por el cliente profesional a terceros.

Se garantiza que estos productos están libres de defectos materiales o de fabricación para el periodo de tiempo indicado abajo.

Se reparará el producto que sufra tal defecto, o se sustituirá por un producto nuevo o reparado.

El Producto reemplazado, si es nuevo tendrá derecho a una nueva garantía de su duración original a partir de la fecha del reemplazo, si es reparado conservará el tiempo que quede vigente respecto del plazo original.

DURACIÓN

La duración varía dependiendo del producto final para el cual se utiliza:

- 5 años para los motores, controles y accesorios usados para persianas, toldos, cortinas, cerramientos comerciales y puertas de garaje residenciales.

- 3 años para el motor BOX.

- 2 años para la batería del Autosun.

- 2 años para accesorios manuales y frenos de seguridad.

La fecha de la fabricación aparece en la mayoría de los productos. Si no es así, la fecha en la que comienza la garantía es la fecha de la factura de compra.

Cuando el mismo producto se pueda utilizar, según las instrucciones de SIMU, para varios productos finales, se aplicará la garantía más larga.

FUNCIONAMIENTO

Cualquier producto sospechoso de ser defectuoso se puede enviar de nuevo al Departamento Post-Venta de SIMU, pagando el coste el cliente. Existe el derecho de requerir al cliente la factura correspondiente.

Si el producto es analizado como defectuoso en relación a los materiales o a su fabricación, se enviará de vuelta al cliente un producto nuevo o reparado, sin cargo para el cliente, mientras el lugar de envío esté dentro de España o Andorra.

Si el producto es analizado como no defectuoso en relación a los materiales o a su fabricación, se comunicará al cliente que el producto no se puede aceptar bajo garantía. El cliente puede pedir que el producto le sea devuelto, asumiendo él los costes, en un mes a partir de que tal información le fue enviada.

Conforme a los términos de esta garantía, tanto los productos que se reemplazan como el producto que no ha sido demandado por el cliente dentro del período arriba especificado pasarán a ser propiedad de SIMU.

EXCLUSIONES

La garantía no se aplicará en los casos siguientes, por ejemplo:

- Si se utilizan los productos para otras funciones diferentes para las que fueron diseñados (persianas, toldos, cortinas, cierres enrollables y puertas).

- Si la selección, la instalación (incluido, el cableado) o el funcionamiento de los productos SIMU no están de acuerdo con las especificaciones de instalación e instrucciones de funcionamiento correspondientes.

- Si la selección, la instalación o el funcionamiento no se han implementado según estándares profesionales.

- Si el defecto es una consecuencia de un fenómeno natural (tal como una tormenta, un relámpago, etc.) o de un fenómeno exterior.

- Si los productos de SIMU se usan en asociación con productos inadecuados (por ejemplo, uso de un control o de un accesorio no apropiado para el motor).

- Siempre que el producto funcione con un software no incluido con el producto, los términos de garantía de dicho software se comunican con el mismo. La falta de respeto a las instrucciones referentes al software puede causar la exclusión de la garantía de los productos a los que se aplica.

- Si los productos de SIMU han sido abiertos o desmontados.

Esta garantía no incluye el cambio de baterías u otros materiales consumibles.

La garantía no incluye el retiro, la reinstalación o los costes de mantenimiento del producto.

LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD

Esta garantía cumple con toda la normativa sobre responsabilidad. Como consecuencia, a menos que sea declarado obligatorio por orden pública, SIMU no será responsable por ningún coste, lesión, pérdida o daño, directo o indirecto, resultante de la instalación, mal uso, falta de habilidad al utilizar un producto.

El cliente de SIMU determinará la conveniencia del producto para su uso previsto e informará a su propios clientes según los requisitos de las leyes aplicables; el cliente soporta todos los riesgos y responsabilidad en conexión con esta obligación.

Bajo ninguna circunstancia podrá ser hecho responsable SIMU si el cliente no prueba que los productos han sido seleccionados, instalados y hechos funcionar con respecto a las diferentes instrucciones dadas por SIMU.

En cualquier caso, la responsabilidad de SIMU ante cualesquiera terceros no será mayor que los compromisos de garantía SIMU hacia sus propios clientes.

PRIMACÍA, LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Los términos de la presente garantía fueron originalmente escritos en inglés. La versión castellana prevalecerá sobre la versión inglesa, salvo error tipográfico o traducción del original.

Los términos de esta garantía se interpretarán de acuerdo a legislación vigente en España y ésta será de aplicación en todo lo que no se haya previsto en aquélla. Para cualquier cuestión o divergencia que pueda surgir con motivo de su aplicación, interpretación, cumplimiento o incumplimiento en las relaciones que se estipulen entre SIMU y los profesionales, ambos con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.





DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11 | Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com

