

EVO ZIP

Mosquitera de deslizamiento vertical, con red enrollable y motor mecánico o motor vía radio, con cremalleras soldadas en los bordes.



| Características generales

Sistema de apertura: motorizada, controlable también con control remoto por radio.

Apta para: ventana y puerta (también amplia) especialmente en áreas muy ventiladas.

Cajón: cuadrado auto-portante 100/125 mm, inspeccionable sin la necesidad de quitar la tapa frontal.

Tela: equipado con cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza la máxima resistencia y resistencia al viento, evitando cualquier salida de la tela a lo largo de los perfiles laterales.

Se suministra con malla negra **STRONG** estándar o TuffScreen™,

con alta solidez cuyos enlaces vuelven a la posición correcta si se someten a pequeñas perforaciones. Diferentes tipos de blackout y telas filtrantes también están disponibles, aptas para uso en exteriores.

Se suministra: a medida.

Nota: en el interior, el **EVO ZIP** está equipada con un mecanismo operativo completamente renovado: la suavidad se facilita mediante la introducción de un sistema de arrollamiento telescópico con cojinetes, mientras que un sistema permite que la tela tenga una tensión óptima, incluso en anchos significativos.

Color Line: accesorios a la vista de color disponibles en los colores blanco, marfil, gris y negro.

■ EVO ZIP 100

■ EVO ZIP 100
CON GUÍAS PLUS

■ EVO ZIP 125

■ EVO ZIP 125
CON GUÍAS PLUS

Funciones especiales



■ Cajón auto-portante inspeccionable



■ Soldadura en el marco en el terminal oculta.




■ Sistema de tensión de la tela zip regulable




■ Perfil terminal oculto



■ Sistema Quick Up: es posible cambiar la tela sin desmontar el cajón.

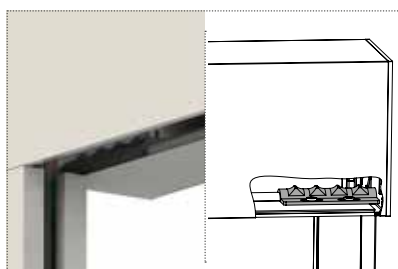


■ Enganche de seguridad (solo para la versión con cajón de 125)


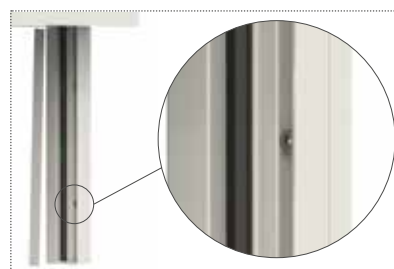


■ Perfil de cobertura desmontable, con tornillos ocultos.


EVO ZIP 100





EVO ZIP 100 con guías plus

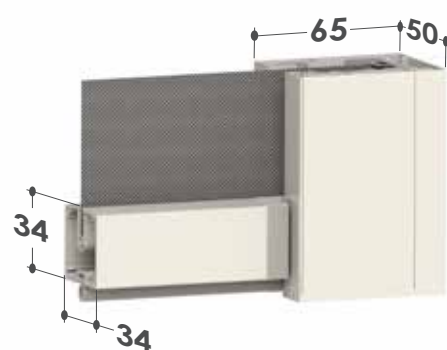

EVO ZIP 125





EVO ZIP 125 con guías plus

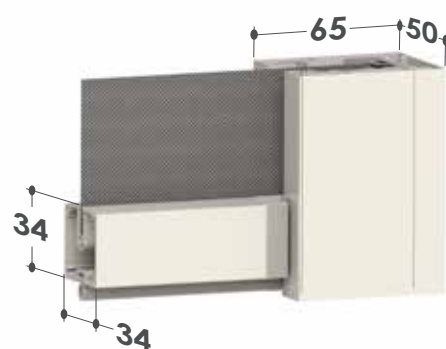

EVO ZIP 125 con tela Cristal

Con guías plus

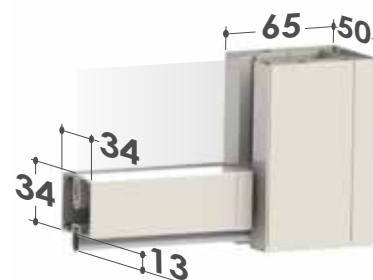


Disponible
goma de 40
mm.

Fijación


EVO ZIP 100/125

Fijación lateral - cajón con enrollamiento **ESTÁNDAR**

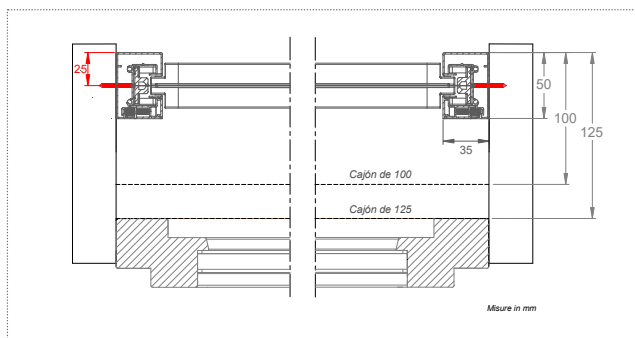


EVO ZIP 100/125

Fijación frontal - cajón con enrollamiento **REVERSE**

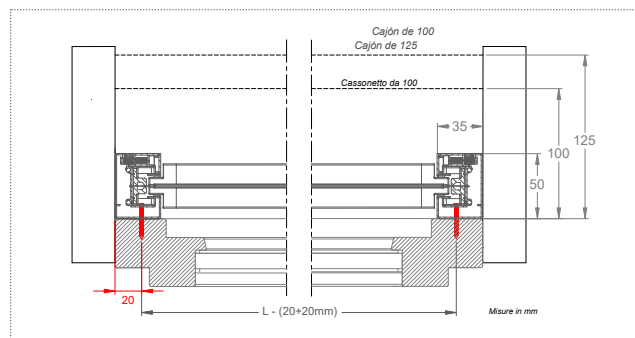


EVO ZIP 100/125 PLUS

Fijación lateral - cajón con enrollamiento **ESTÁNDAR**

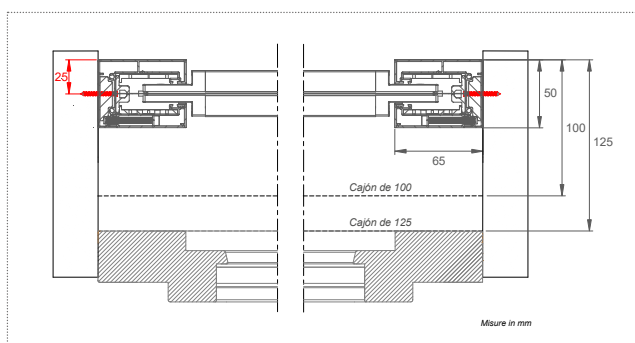

EVO ZIP 100/125 PLUS

Fijación frontal - cajón con enrollamiento **REVERSE**

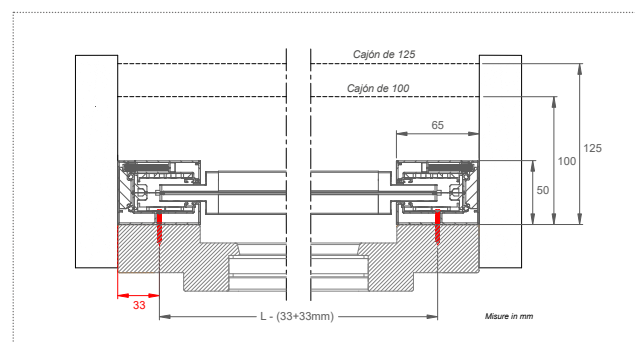

Características técnicas e información para pedidos


kit autoblock

AUTOBLOCK para guía de 35/65: sistema de enganche automático del final para tensión de la tela.

NOTA: La goma instalada sobresaldrá del cajón de 40 mm.



Atención: Para el correcto funcionamiento del sistema Autoblock es necesario que el hueco sea dentro de medida.

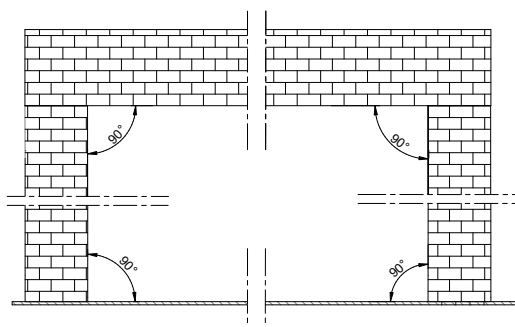

Indicaciones para motorización: reconocimiento obstáculos

(aconsejado para sistemas centralizados)



La **detección de obstáculos en bajada/subida** garantiza su seguridad y permite preservar las funcionalidades del mosquitero **EVO ZIP**, el motor está dotado de sensores capaces de detectar objetos, personas y animales. En presencia de un obstáculo, **EVO ZIP** separa y el motor realiza una pequeña inversión para poder extraer los objetos que impiden su descenso.

La **detección de obstáculos en subida/bajada** es estándar para los motores con mando a distancia **Becker**, opcional en el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en caso de que se opte por instalar este tipo de motor es necesario utilizar **exclusivamente un botón hombre presente** para mover el producto y hay que seguir paso a paso las operaciones de subida y bajada.

MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en este caso es posible utilizar también botones hombre no presente.

Motorizaciones

Para más información, consultar a la pág. 151 del catálogo.

Medidas aconsejadas (mm)

	Tipo red o tela	Anchura max		Altura max	
		Cajón 100	Cajón 125	Cajón 100	Cajón 125
	Red negra STRONG	3400	5900	3200	4000
	Red Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
adecuado también para exterior	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
	Oscur. Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen oscurecedora	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.



ANCHURA MINIMA POSIBLE: 80 CM.

Cómo hacer un pedido

Para las dimensiones donde está prevista la unión de la tela, la soldadura se llevará a cabo horizontalmente.

Envíe siempre las **medidas ACABADAS** y use el formulario apropiado.

Colores disponibles

RAL				
9010	1013	NEGRO	PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO
BRONCE OSCURO BARNIZADO	9006 MATE			
SOFT				
BLANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT		

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.



Color Line



Para los colores **9010, 9016 Soft** y **Blanco Soft** los accesorios a juego serán de color **blanco**.



Para los colores **1013** y **1013 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.



Para los colores **9006 Mate** y **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.



Para los **restantes colores** y los **fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.

EVO ZIP INCAS

Mosquitera para instalación empotrada, de deslizamiento vertical, con red enrollable y motor o motor vía radio, con cremalleras soldadas en los bordes.



Características generales

Sistema de apertura: motorizada, controlable también con control remoto por radio.

Apta para: ventana y puerta (también amplia) especialmente en áreas muy ventiladas.

Cajón: cuadrado 100/125 mm.

Tela: equipado con cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza la máxima resistencia y resistencia al viento, evitando cualquier salida de la tela a lo largo de los perfiles laterales. Diferentes tipos de blackout y telas filtrantes también están disponibles, aptas para uso en exteriores.

En versión mosquitera suministra con malla negra **STRONG** estándar o TuffScreen™, con alta solidez cuyos enlaces vuelven a la posición correcta si se someten a pequeñas perforaciones.

Se suministra: a medida.

Nota: en el interior, el **EVO ZIP** está equipada con un mecanismo operativo completamente renovado: la suavidad se facilita mediante la introducción de un sistema de arrollamiento telescópico con cojinetes, mientras que un sistema permite que la tela tenga una tensión óptima, incluso en anchos significativos.

Color Line: accesorios a la vista de color disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro.**



■ EVO ZIP 100

■ EVO ZIP 100
CON GUÍAS PLUS



■ EVO ZIP 125

■ EVO ZIP 125
CON GUÍAS PLUS



EVO ZIP 100 INCAS

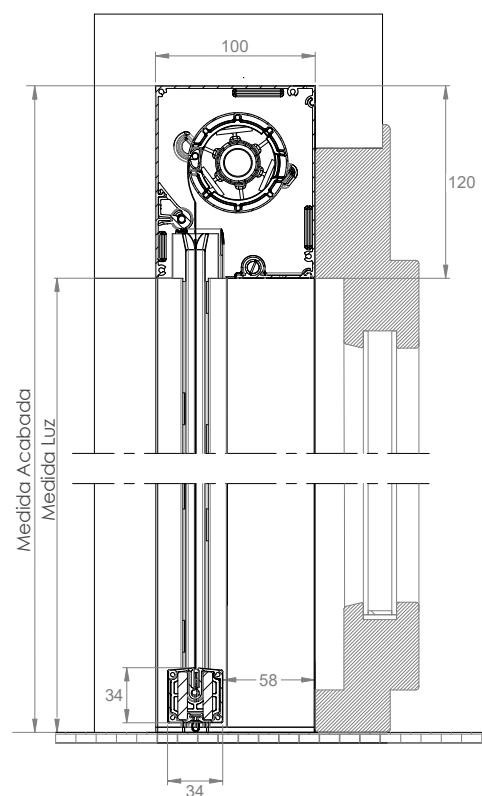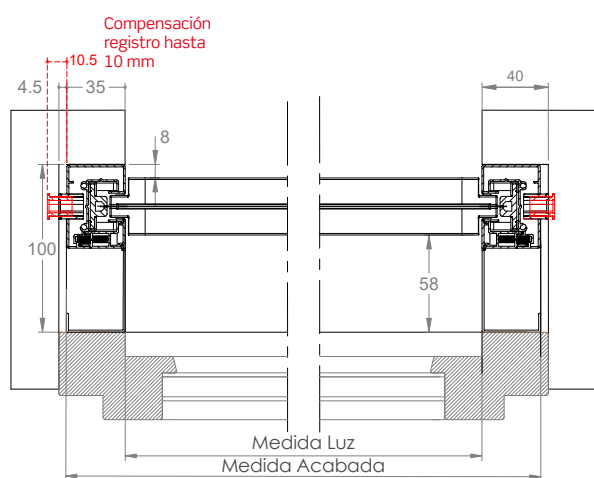



EVO ZIP 100 INCAS con guías plus

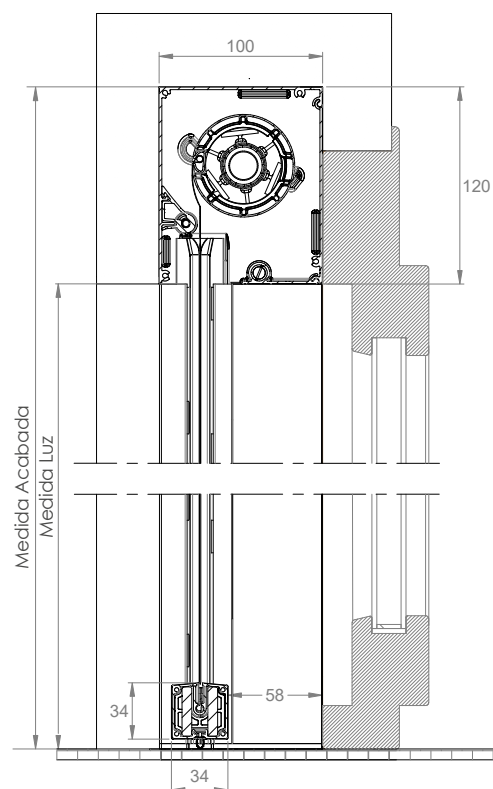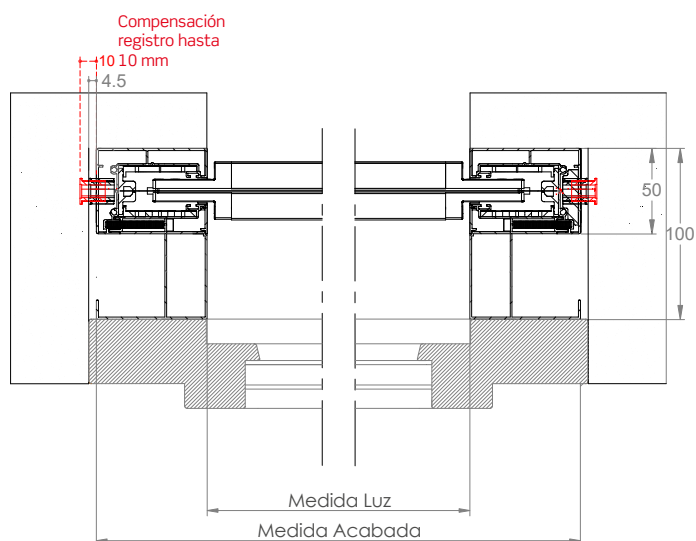

EVO ZIP 125 INCAS

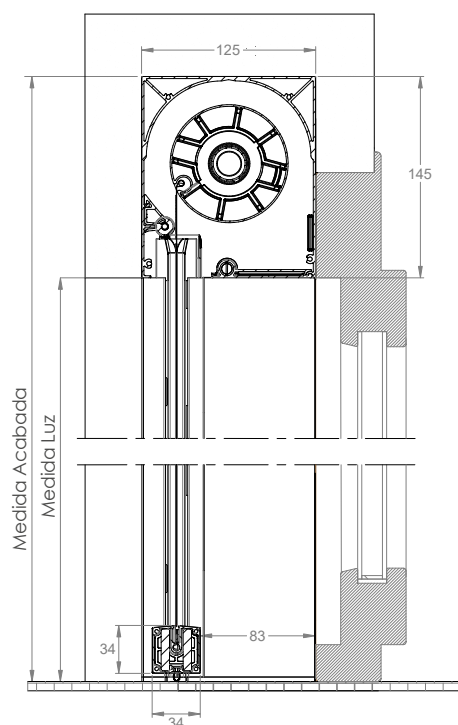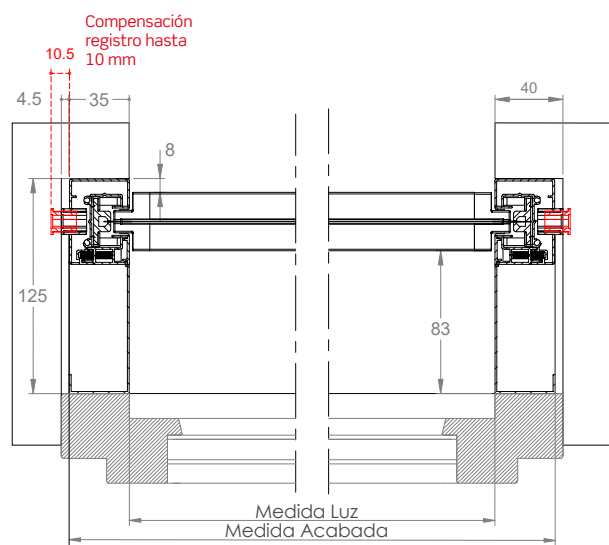


EVO ZIP 125 INCAS con guías plus

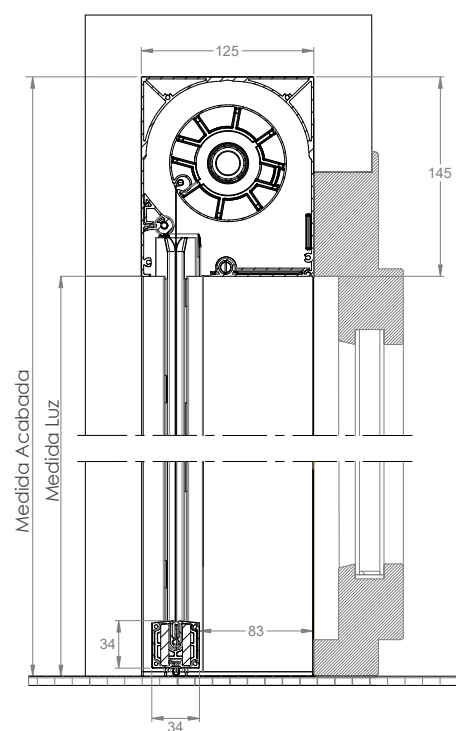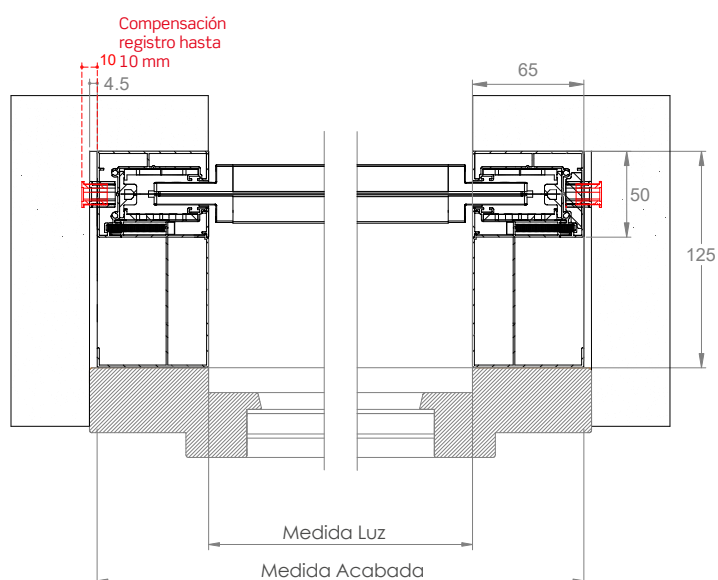


CONFIGURACIONES COMBO

Estas configuraciones permiten combinar una mosquitera con Evo zip Incas. 100 con tela oscurante o filtrante.

EJEMPLO DE EVO ZIP 100 INCAS CON CASPER TOP 50

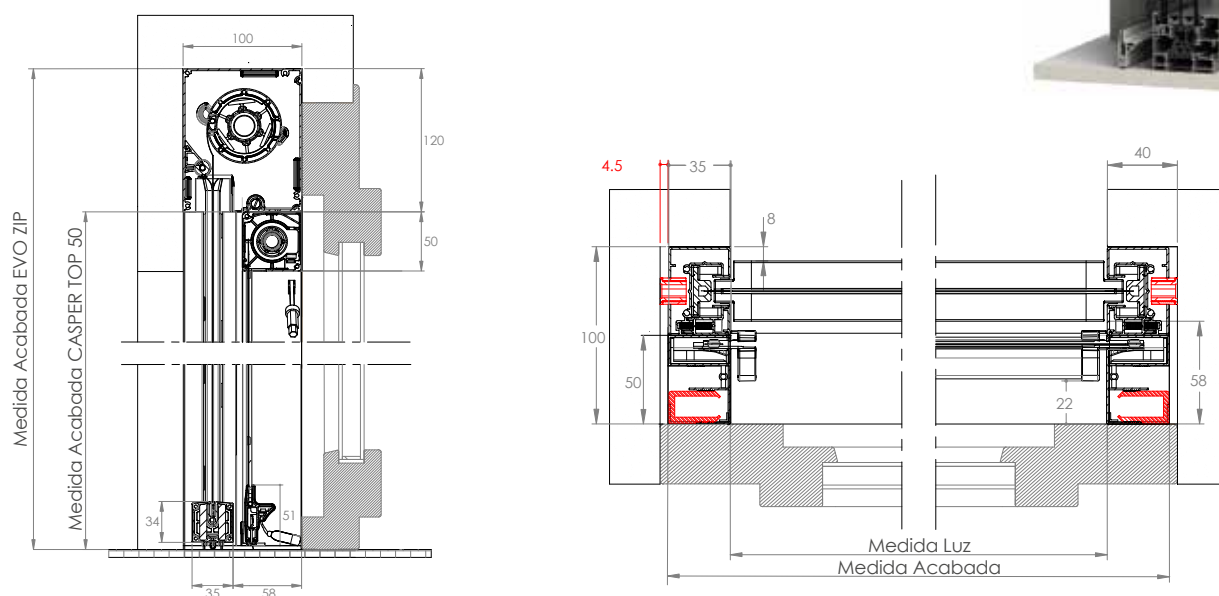

EJEMPLO DE EVO ZIP 100 INCAS CON BORA MIDI 35/35

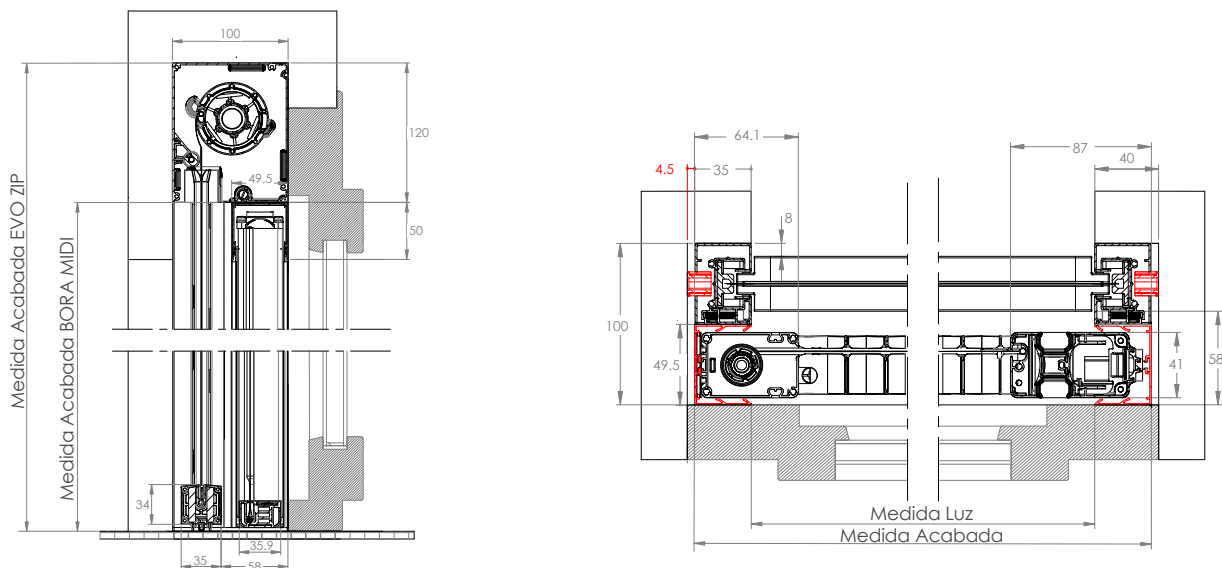

LOS PRODUCTOS EN CONFIGURACION "COMBO" SON PEDIDOS SIEMPRE SEPARADOS, HACIENDO REFERENCIA A LAS RESPECTIVAS MEDIDAS ACONSEJADAS Y TENIENDO CUIDADO CON ESPECIFICAR EXCLUSIVAMENTE LAS MEDIDAS ACABADAS.

Características técnicas e información para pedidos


| kit autoblock

AUTOBLOCK para guía de 35/65: sistema de enganche automático del final para tensión de la tela.

NOTA: La goma instalada sobresaldrá del cajón de 40 mm.



Atención: Para el correcto funcionamiento del sistema Autoblock es necesario que el hueco sea dentro de medida.

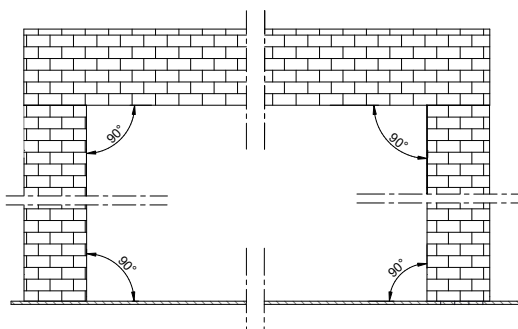

| Indicaciones para motorización: reconocimiento obstáculos

(aconsejado para sistemas centralizados)



La **detección de obstáculos en bajada/subida** garantiza su seguridad y permite preservar las funcionalidades del mosquitero **EVO ZIP**, el motor está dotado de sensores capaces de detectar objetos, personas y animales. En presencia de un obstáculo, **EVO ZIP** separa y el motor realiza una pequeña inversión para poder extraer los objetos que impiden su descenso.

La **detección de obstáculos en subida/bajada** es estándar para los motores con mando a distancia Becker, opcional en el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en caso de que se opte por instalar este tipo de motor es necesario utilizar **exclusivamente un botón hombre presente** para mover el producto y hay que seguir paso a paso las operaciones de subida y bajada. **MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS:** en este caso es posible utilizar también botones hombre no presente.

| Motorización:

Para más información, consultar a la pág. 151 del catalogo.

Cómo hacer un pedido

Es necesario indicar la versión empotrada deseada: **estándar** se suministra en la versión con compensador y reglas.

- **Guía con compensador y reglas** (estándar), se suministra con fijación lateral y compensador completa de reglas.
- **Guía con compensador sin reglas**, la EVO ZIP se suministra con fijación lateral y compensador sin reglas.
- **Guía sin compensador**, la EVO ZIP se suministra con fijación lateral sin compensador.

Formular el pedido indicando el tipo de medida:

- **medida ACABADA**, la EVO ZIP se suministra con las medidas del pedido.

N.B.: en la versión estándar con reglas, no se tiene cuenta del espesor de las reglas en la determinación del tamaño.

Para tamaños donde está prevista la unión de las telas, la soldadura se pondrá en horizontal.

Se ruega transmitir siempre medidas acabadas utilizando el específico formulario de pedido al final del catálogo.

Medidas aconsejadas (mm)

Tipo red o tela	Anchura max		Altura max	
	Cajón 100	Cajón 125	Cajón 100	Cajón 125
Red negra STRONG	3400	5900	3200	4000
Red Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000

adecuado también para exterior	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
	Oscur. Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen oscurecedora	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

RAL				
				
9010	1013	NEGRO	PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO

	
BRONCE OSCURO BARNIZADO	9006 MATE

SOFT		
		
BLANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT


Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.

Espacio de maniobra al colocar el cajón

El cajón requiere de un espacio de maniobra mayor a su anchura.

La tabla ilustra en **mm** el incremento (Δ) de la anchura del hueco que se agrega a dicha anchura.

Evozip 100		Evozip 125	
medidas en mm		medidas en mm	
Anchura	Δ	Anchura	Δ
1500	16	2500	13
2500	10	3000	11
3000	8	4000	8
3400	7	5900	6

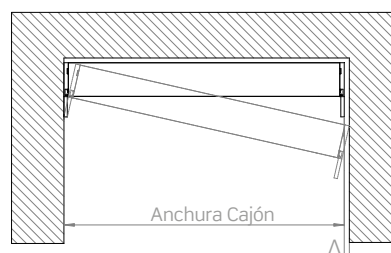

Color Line



Para los colores **9010**, **9016 Soft** y **Blanco Soft** los accesorios a juego serán de color **blanco**.



Para los colores **1013** y **1013 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.



Para los colores **9006 Mate** y **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.



Para los **restantes colores** y los **fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.