


KETTY

Mosquitera vertical a cadena

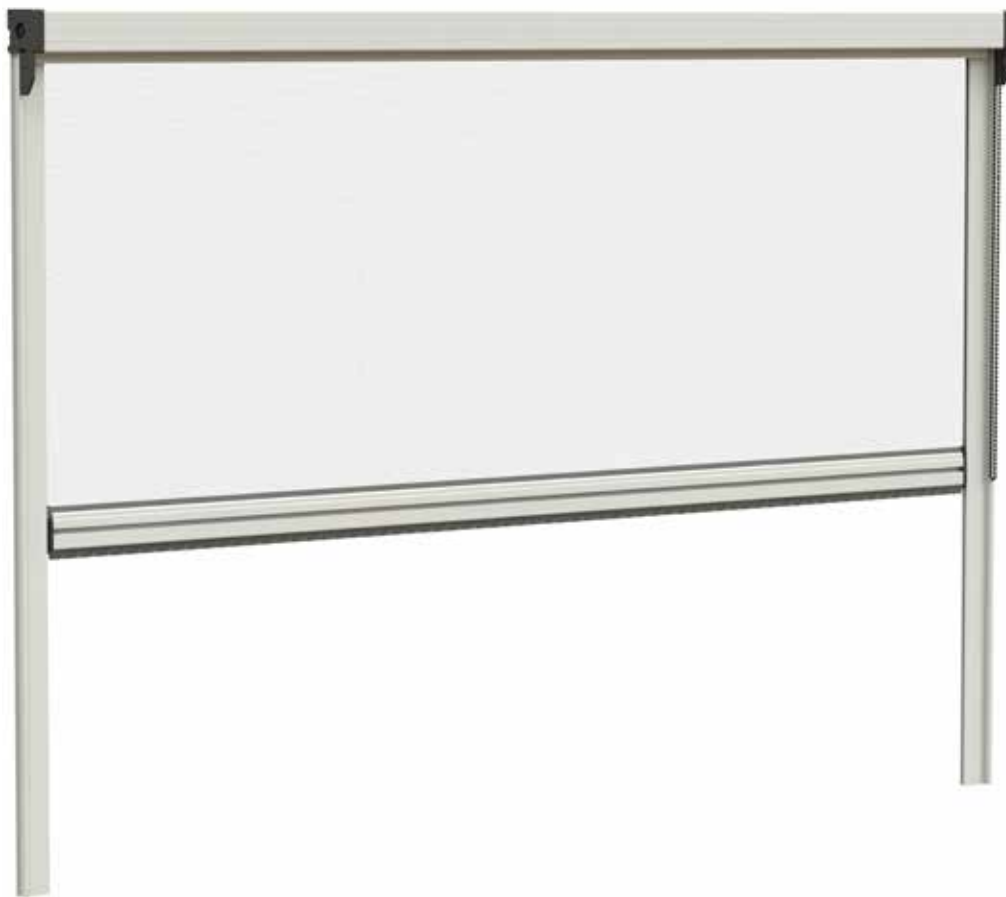

| Características generales

Deslizamiento: vertical

Enrollado: muelle-cadena (modelo Ketty Plus) y manual de cadena (modelo Ketty).

Sistema de apertura: de cadena, también con Sistema "PUSH UP" (modelo Ketty Plus).

Cajón: redondeado de 55 mm o cuadrado de 50 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente (mod. Ketty Plus).

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Opción: es posible solicitar un doble mando para poder abrir también desde el exterior, para todos los modelos.

■ KETTY 50/55

■ KETTY PLUS 50/55

KETTY PLUS 55



■ Cajón de 55



De serie



Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas



RE-STYLE

Nuevo diseño de la barra manilla.

KETTY PLUS 50



■ Cajón de 50



De serie



Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas




RE-STYLE

Nuevo diseño de la barra manilla.

KETTY 55





■ Cajón de 55



KETTY 50



■ Cajón de 50



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, **instalados al interior o al exterior**, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.



Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 cajón de 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cajón de 50)

Con tela **STRONG** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 cajón de 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 cajón de 50)

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 cajón de 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 cajón de 50)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del hueco - se suministrará 3 mm menos (mod Ketty 55 Plus) y 2 mm menos (mod. Ketty y Ketty 50 Plus) respecto a las medidas del hueco;
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará de manera automática la medida luz aplicando la cadena de accionamiento al lado derecho (vista interior).

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

Colores disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BLANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO		SABLÉ	
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

MADERA				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	CEREZO ATLÁNTICO R	NOGAL 101 R
CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BLANCO	