

Motor T3.5Hz02

radioelectrónica, Ø 40mm



MOTOR CON SISTEMA ELECTRÓNICO DE FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO CON

RECEPTOR DE RADIO SIMU-HZ INTEGRADO

AJUSTE REMOTO DE LOS LÍMITES FINALES ARRIBA Y ABAJO ...
desde un transmisor SIMU-Hz.

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA

...es posible registrar la posición favorita de un usuario.

MOTOR CLASE II

...no se requiere conexión a tierra.

COMPATIBILIDAD


...con todos los puntos de control y sensores de viento/sol del rango SIMU-Hz.

DE MÚLTIPLES FINES

...se puede adaptar a cualquier tipo de aplicación: persianas enrollables, biombos, faldones, toldos de brazos laterales.

PROTECCIÓN DEL MOTOR

...si la corona no gira, el motor se para solo.

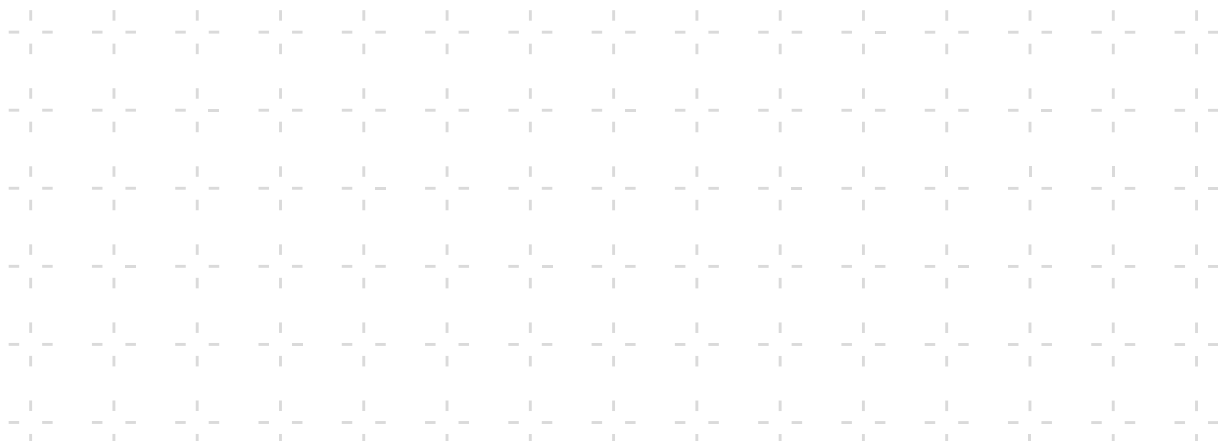




Referencias

ALIMENTACIÓN 230V / 50HZ

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias		
					La	libra	Lc		x1	x10	x100
T3.5 HZ02	3 Nm	30 rpm	90W	0,42 A	472	495	510	1,17 kilogramos	2008657	2008658	-
T3.5 HZ02	4 Nm	16 rpm	80W	0,35 A	437	460	475	1,11 kilogramos	2008659	2008660	-
T3.5 HZ02	9 Nm	16 rpm	110W	0,5 A	472	495	510	1,28 kilogramos	2008661	2008662	2008667
T3.5 HZ02	13 Nm	10 rpm	110W	0,5 A	472	495	510	1,28 kilogramos	2008663	2008664	-

Dimensiones

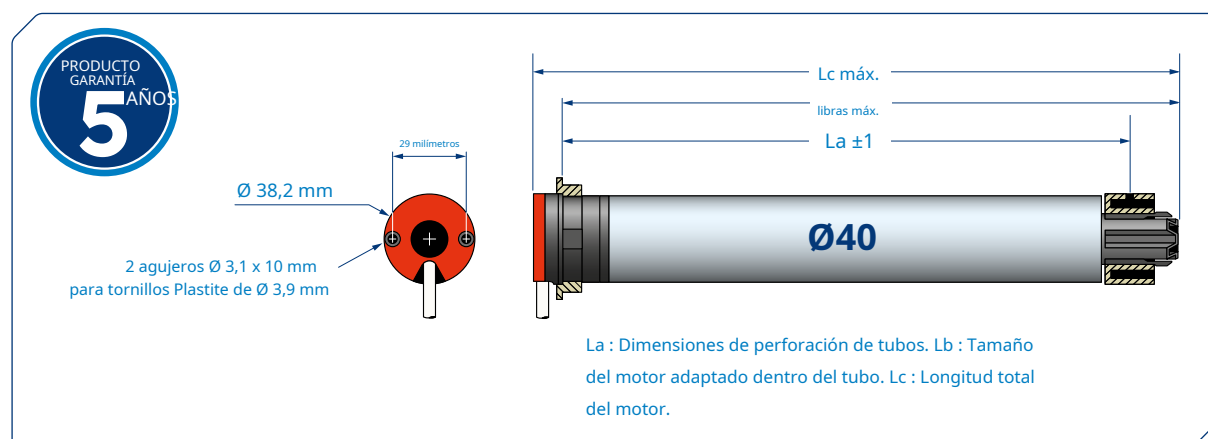

Características técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 voltios - 50 Hz
CORTE TÉRMICO	4 minutos
LÍMITES FINALES	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 min. IP
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	44
CABLE DE ENERGÍA	Cable blanco de 3 metros (2 hilos de 0,75 mm ² , blanco H05 VV-F). Pero también versión con carencia o blanca en 3, 5 y 10 metros para algunos pares. Consúltenos.
FRECUENCIA DE RADIO	433,42MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control cifradas + Código rodante con 16 millones de combinaciones posibles.
RANGO DE RADIO	Control remoto de muro HZ: ~150 m en campo abierto y ~15m a través de 2 muros de hormigón armado. Transmisor móvil HZ: ~200 m en campo abierto y ~20m a través de 2 muros de hormigón armado. El alcance puede variar según el entorno y la contaminación radioeléctrica.
4 CICLOS POR DÍA	No consecutivo
CLASE DE AISLAMIENTO	Motor clase II 
CUMPLIMIENTO	Normas europeas (EN) + Normas IEC (normas internacionales)
CERTIFICACIONES	 
ESTÁNDAR	