


Motor T5S HZ02

radio electrónica, Ø 50mm

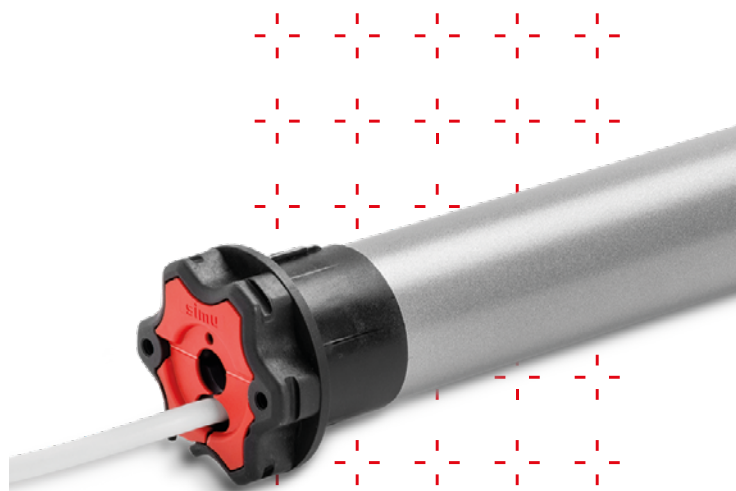


MOTOR CON RECEPTOR DE RADIO SIMU-Hz INCORPORADO SISTEMA

ELECTRÓNICO DE FINES DE FIN DE CARRERA

AJUSTE REMOTO DE LOS LÍMITES FINALES ARRIBA Y ABAJO ...
desde un transmisor SIMU-Hz.

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA

...es posible registrar la posición favorita de un usuario.

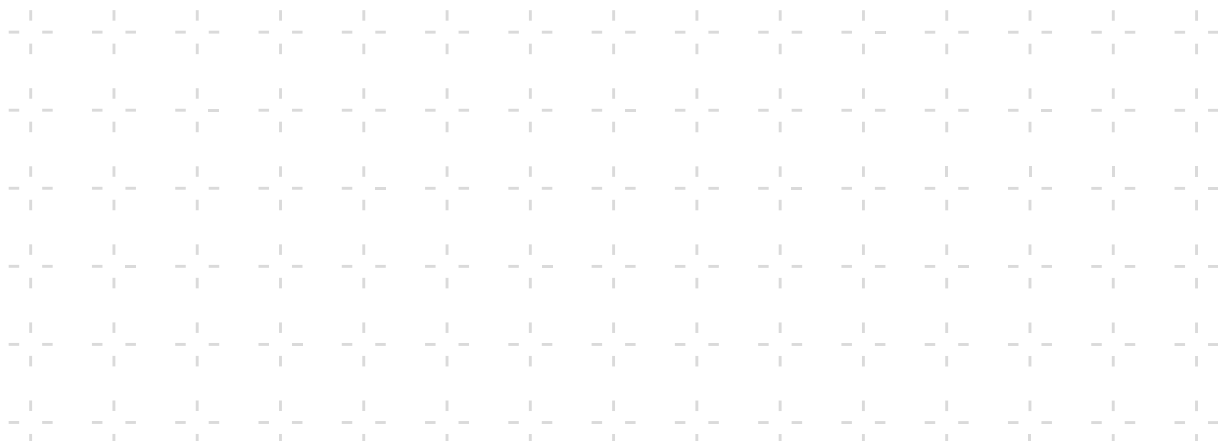




Referencias

ALIMENTACIÓN 230V / 50HZ

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	Lc		x1
T5S HZ02 - 8/17	8 Nm	17 rpm	100W	0,45 A	583	596	617	1,96 kilogramos	2010316
T5S HZ02 - 10/17	10 Nm	17 rpm	120W	0,5 A	583	596	617	2,01 kilos	2010319
T5S HZ02 - 20/17	20 Nm	17 rpm	160W	0,75 A	657	670	691	2,39 kilogramos	2010322
T5S HZ02 - 35/17	35 Nm	17 rpm	240W	1.1A	657	670	691	2,67 kilogramos	2010325
T5S HZ02 - 50/12	50 Nm	12 rpm	240W	1.1A	657	670	691	2,7 kilogramos	2010328

Disponible con juegos de adaptadores - Contáctenos.

Dimensiones

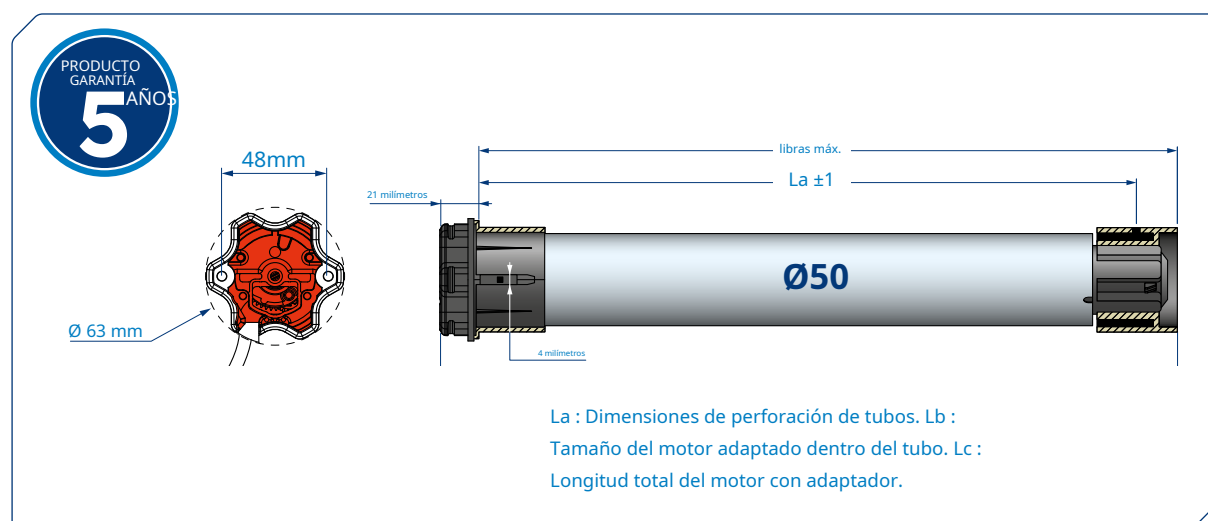

Características técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Voltios - 50 Hz
CORTE TÉRMICO	4 minutos (230V)
LÍMITES FINALES	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 min. IP
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	44
CABLE DE ALIMENTACIÓN 230V	2,5 metros (cables 3x0,75 mm ² , blanco H05 VV-F), enchufable.
RADIOFRECUENCIA HZ	Radio de 433,42MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control cifradas + Código rodante con 16 millones de combinaciones posibles.
RANGO DE RADIO	Control remoto de muro HZ: ~150 m en campo abierto y ~15m a través de 2 muros de hormigón armado. Transmisor móvil HZ: ~200 m en campo abierto y ~20m a través de 2 muros de hormigón armado. El alcance puede variar según el entorno y la contaminación radioeléctrica.
4 CICLOS POR DÍA	No consecutivo
CLASE DE AISLAMIENTO	motor clase I
CUMPLIMIENTO	Normas europeas (EN) + Normas IEC (normas internacionales)
CERTIFICACIONES	 
ESTÁNDAR	