


motor T5

Cableado, Ø50mm

cabeza de estrella
disponible en 2024

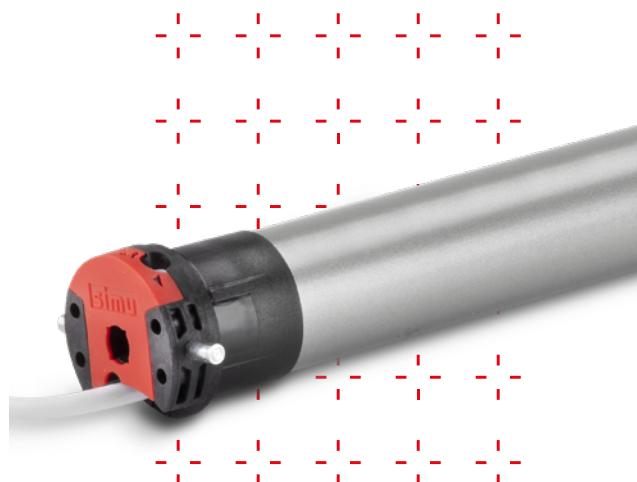

SISTEMA PROGRESIVO DE FINALIDADES

AJUSTE DE LOS LÍMITES FINALES DE ARRIBA Y ABAJO EN EL CABEZAL DEL MOTOR

Referencias

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230V - 50 HZ, CABLE 2,5 METROS

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	lc		x1
T5 - 8/17	8 Nm	17 rpm	100W	0,45 A	483 milímetros	496 milímetros	519 milímetros	1,75 kilogramos	2000242
T5 - 10/17	10 Nm	17 rpm	120W	0,5 A	483 milímetros	496 milímetros	519 milímetros	1,78 kilos	2000268
T5 - 15/17	15 Nm	17 rpm	140W	0,65 A	483 milímetros	496 milímetros	519 milímetros	1,93 kilos	2000295
T5 - 20/17	20 Nm	17 rpm	160W	0,75 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,2 kilos	2000322
T5 - 25/17	25 Nm	17 rpm	170W	0,8 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,3 kilogramos	2000348
T5 - 30/17	30 Nm	17 rpm	240W	1.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,47 kilogramos	2000371
T5 - 35/17	35 Nm	17 rpm	240W	1.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,47 kilogramos	2000392
T5 - 40/12	40 Nm	12 rpm	240W	1.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,5 kilos	2000412
T5 - 50/12	50 Nm	12 rpm	240W	1.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,55 kilos	2000432

Otras referencias están disponibles en la lista de referencias al final del catálogo p.207

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120V - 60 HZ, CABLE 2,5 METROS


Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	lc		x1
T5 - 10/12	10 Nm	12 rpm	80W	0,7 A	483 milímetros	496 milímetros	519 milímetros	2,04 kilogramos	2000649
T5 - 15/18	15 Nm	18 rpm	145W	1.1A	505 milímetros	518 milímetros	541 milímetros	2,25 kilos	2000646
T5 - 20/12	20 Nm	12 rpm	130W	1.1A	505 milímetros	518 milímetros	541 milímetros	2,28 kilos	2000650
T5 - 25/18	25 Nm	18 rpm	180W	1,6 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,28 kilos	2000647
T5 - 30/12	30 Nm	12 rpm	170W	1,5 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,5 kilos	2000651
T5 - 35/18	35 Nm	18 rpm	250W	2.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,77 kilogramos	2000648
T5 - 40/12	40 Nm	12 rpm	210W	1,8 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,76 kilogramos	2000652
T5 - 50/12	50 Nm	12 rpm	250W	2.1A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,48 kilogramos	2000653

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V - 60 HZ, CABLE 2,5 METROS

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	lc		x1
T5 - 14/20	14 Nm	20 rpm	140W	0,65 A	505 milímetros	518 milímetros	541 milímetros	2,10 kilogramos	2006158
T5 - 28/14	28 Nm	14 rpm	175 vatios	0,85 A	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,36 kilos	2006160
T5 - 38/14	38 Nm	14 rpm	210W	1 un	583 milímetros	596 milímetros	619 milímetros	2,61 kilos	2006161



Dimensiones

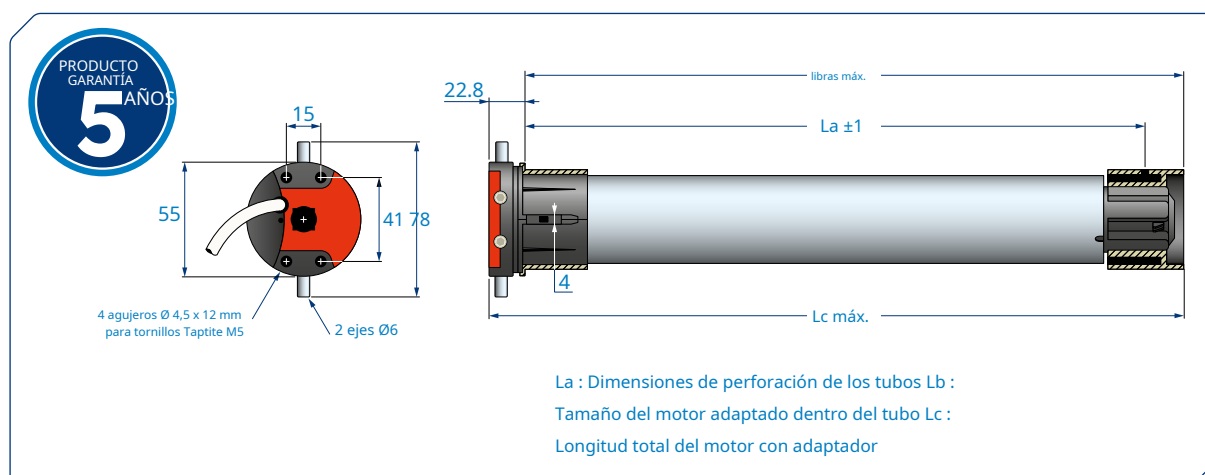

Características técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230 voltios - 50 Hz o 120 voltios - 60 Hz (rango de EE. UU.)

CORTE TÉRMICO 4 minutos (230V) o 5 minutos (120V)

LÍMITES FINALES con una capacidad de 28 rondas

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 44

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 230 V 2,5 metros (4 cables de 0,75 mm², H05 VVF blanco) o 0,7 metros (4 cables de 0,75 mm², H05 RRF negro)
Existen otras longitudes de cable para ciertos pares en blanco H05 VVF o negro H05 RRF. Consúltenos.

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 120 V 2,5 metros (4 hilos AWG19, blanco 05 VVF)

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 220 V 2,5 metros (4x0,75 mm² cables, blanco H05 VVF)

DIÁMETRO BASE DE LA CORONA para tubo redondo Ø50 x 1,5 mm

ESPESOR DEL CABAJO DEL MOTOR 22,8 milímetros

4 CICLOS POR DÍA No consecutivo

CLASE DE AISLAMIENTO Clase I

CUMPLIMIENTO Normas europeas (EN) – Normas IEC (normas internacionales)

CERTIFICACIONES   

ESTÁNDAR 