


Motor T6 Hz02

radio electrónica, Ø 60mm

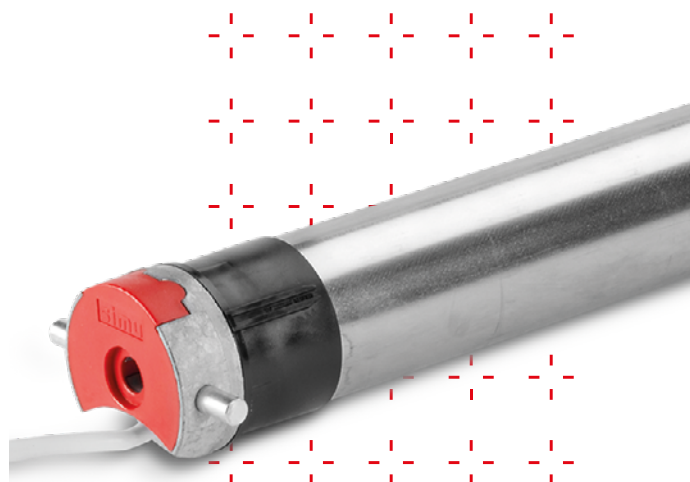


MOTOR CON RECEPTOR DE RADIO SIMU-Hz INCORPORADO SISTEMA

ELECTRÓNICO DE FINES DE FIN DE CARRERA

AJUSTE REMOTO DE LOS FINALES DE ARRIBA Y DE ABAJO . . .
desde un transmisor SIMU-Hz.

FUNCIÓN DE POSICIÓN INTERMEDIA

...es posible registrar la posición favorita de un usuario.

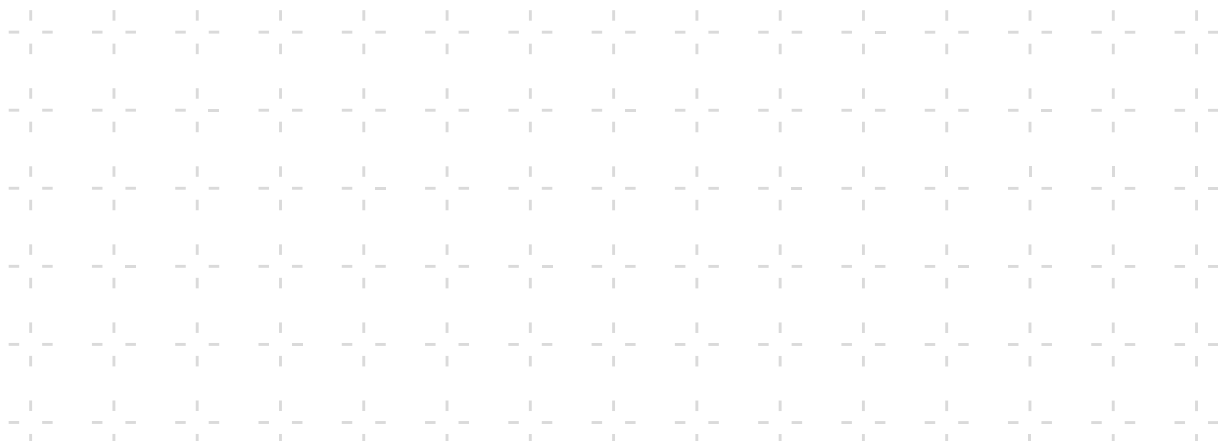



Referencias


ALIMENTACIÓN 230V / 50HZ

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	Lc		x1
T6 HZ02 - 60/12	60 Nm	12 rpm	240W	1,05 A	716	729	758	4,7 kilogramos	2006372
T6 HZ02 - 80/12	80 Nm	12 rpm	290W	1,25 A	716	729	758	5 kilos	2006373
T6 HZ02 - 100/12	100 Nm	12 rpm	350W	1,5 A	716	729	758	5,3 kilos	2006374
T6 HZ02 - 120/12	120 Nm	12 rpm	400 vatios	1,8 A	716	729	758	5,5 kilos	2006375

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120V / 60HZ

Descripción	Esfuerzo de torsión	Velocidad	Fuerza	Actual	Dimensiones (mm)			Peso	Referencias
					La	libra	Lc		x1
T6 HZ02 - 60/14	60 Nm	14 rpm	285 vatios	2,5 A	716	729	758	5 kilos	2006060
T6 HZ02 - 80/14	80 Nm	14 rpm	390 vatios	3,4 A	716	729	758	5,4 kilos	2006061
T6 HZ02 - 100/14	100 Nm	14 rpm	430 vatios	3,8 A	716	729	758	5,6 kilos	2006062

Dimensiones

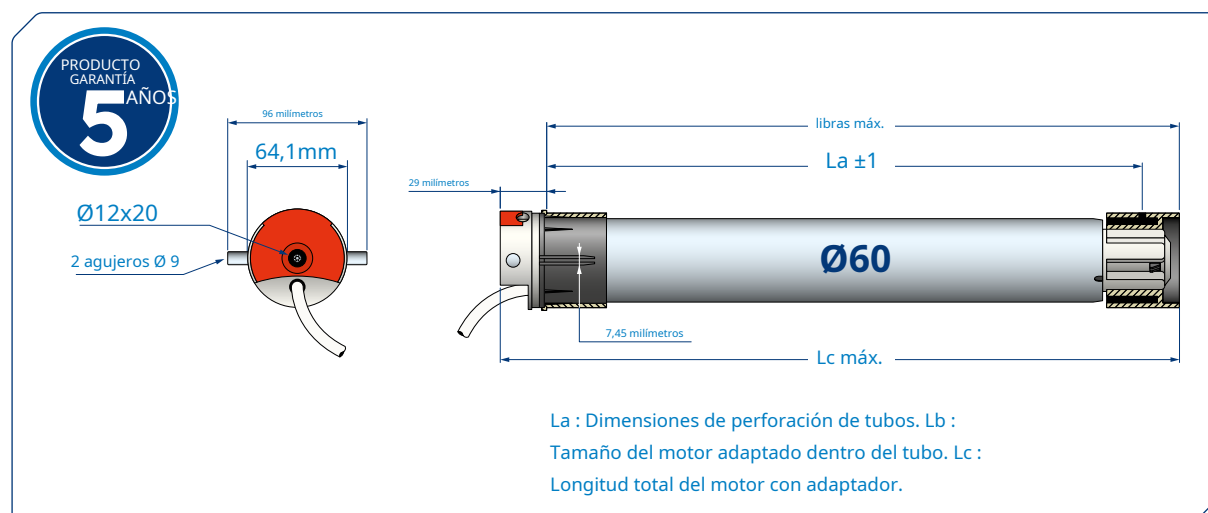

Características técnicas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 voltios - 50 Hz o 120 voltios - 60 Hz (rango de EE.
CORTE TÉRMICO	UU.) 4 minutos (230 V) o 5 minutos (120 V)
LÍMITES FINALES	Sistema electrónico con funcionamiento limitado a 3 min. IP
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	44
CABLE DE ALIMENTACIÓN 230V	2,5 metros (cables 3x0,75 mm ² , blanco H05 VV-F).
CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 120 V	2,5 metros (cables 3xAWG19, blanco 05 VV-F),
RADIOFRECUENCIA HZ	Radio de 433,42MHz
COMUNICACIÓN SEGURA	Órdenes de control cifradas + Código rodante con 16 millones de combinaciones posibles.
RANGO DE RADIO	Control remoto de muro HZ: ~150 m en campo abierto y ~15m a través de 2 muros de hormigón armado. Transmisor móvil HZ: ~200 m en campo abierto y ~20m a través de 2 muros de hormigón armado. El alcance puede variar según el entorno y la contaminación radioeléctrica.
4 CICLOS POR DÍA	No consecutivo
CLASE DE AISLAMIENTO	motor clase I
CUMPLIMIENTO	Normas europeas (EN) + Normas IEC (normas internacionales)
CERTIFICACIONES	
ESTÁNDAR	