

NEW SECURZIP

NEW

Mosquitera deslizamiento vertical, con red enrollable y accionamiento de cabrestante motorizado o motor controlado por radio, equipado con cremalleras laterales en la red.



Características generales

Sistema de apertura: cabrestante o motorizado, controlable también que con emisor radio.

Adecuado para: ventanas y puertas (incluso de gran ancho) especialmente en zonas de fuerte viento.

Cajón: 85, 100 o 125 mm cuadrada, inspeccionable sin necesidad de ser retirado.

Tela: equipada con una cremallera, aplicada en los extremos de la tela, que garantiza la máxima estanqueidad y resistencia al viento, impidiendo que la salida de las guías laterales. Varios

también están disponibles tipos de láminas opacas y filtrantes también aptas para uso en exteriores. En la versión mosquitera se suministra con la red negra **STRONG** de series o TuffScreen™, de alta solidez, cuyas mallas retornan a la posición correcta si sufren pequeñas perforaciones.

Se suministra: a medida

Opcional: posibilidad de fijación a pared o autoportante, libre de a un adaptador de acero. La varilla de accionamiento en el modelo de cabrestante tiene una altura máxima de 180 cm.

Características principales



■ Sistema de inspección del cajón con cerradura de seguridad.



■ Terminal estándar 35x35 mm con goma.



■ Guía estándar 50x35 mm.



■ Sistema fijación a techo.



■ **Quick Up System:** es posible reemplazar la red sin quitar el cajón. (Solo para versiones 100/125.)

Características opcionales



■ Terminal 35x70 mm con perfil telescópico desde 30 mm y goma.




■ Guía plus 50x65 mm.




■ Sistema fijación a pared

NEW SECURZIP CON CABESTRANTE


Con guía plus

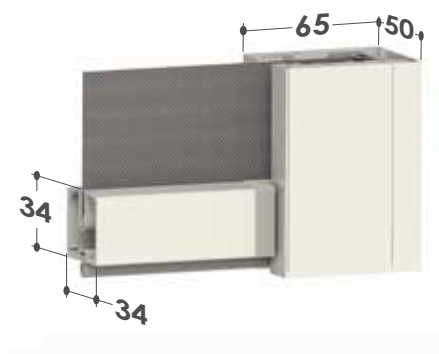


■ Cajón de 85



■ Cajón de 100




■ Cajón de 125




NEW SECURZIP MOTORIZADA




■ Terminal estándar
35x35 mm con
goma.

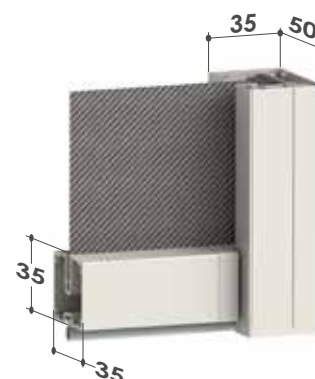


■ Cajón de 85



■ Cajón de 100




■ Cajón de 125




Versión auto-portante


■ Cajón de 85



■ Cajón de 100



■ Cajón de 125



Motorización

Para obtener más información sobre los motores y automatismos disponibles, consulte la página. 151 del catálogo.

Medidas recomendadas (mm)

Tipo de red o tela	Ancho max			Alto max			
	cajón 85	cajón 100	cajón 125	cajón 85	cajón 100	cajón 125	
Red negra STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
Red Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
también adecuado para exteriores	Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Oscurecedora Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen Oscurecedora	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Screen 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Cristal/ Cristal Fumè *	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* En caso de utilizar la tela Cristal, se aconseja solicitar el terminal opcional 35x70.

Para productos con dimensiones cercanas a los límites recomendados, por favor contacte la empresa antes de enviar un pedido.

Como realizar pedido

Para dimensiones donde se prevea la unión de la tela, la soldadura se realizará horizontalmente.

Envíe siempre las **medidas TERMINADAS** y use el formulario apropiada.



ANCHO MÍNIMO REALIZABLE: 80 CM


Colores disponibles

RAL				
9010	1013	NEGRO	PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO
BRONCE OSCURO BARNIZADO	9006 MATE			
SOFT				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.



Color Line



Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accesorios a juego serán de color **blanco**.



Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.



Para los colores **9006 Mate** y **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.



Para los **restantes colores** y los **fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.