

Formulario de pedido

EVOZIP



VERSIÓN CLASICA

(autoportante estándar)

☐



VERSIÓN INCAS

(fijación siempre lateral)

☐

TIPOLOGÍA GUÍA

Guía 35/50 - estándar

☐

Guía con compensador sin regulación

☐

Guía con compensador completo y regulación

☐

Guía Plus 65/50

☐

Guía Plus 65/50 con compensador sin regulación

☐

Guía Plus 65/50 con compensador completo y regulación

☐

MOTORIZACIÓN

BECKER - estándar

☐

BECKER con detección de obstáculos

☐

BECKER KNX

☐

BECKER radio

☐

SOMFY con detección de obstáculos

☐

SOMFY radio RTS (sin detección de obstáculos)

☐

SOMFY radio IO (detección de obstáculos incluido)

☐

GAPOSA SOLAR radio

☐

Kit Autoblock

☐

Emisor Becker

1

5

10

Emisor Somfy

1

5

Emisor Gaposa

1

5

Set regulación final de carrera

☐

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIDO

FECHA

TELA O RED


COLOR TELA

UND	COLOR	MEDIDA ACABDA		CAJÓN		TERMINAL			POSICIÓN MOTOR VISTA INTERNA (LADO INSPECCIONABLE)		AGUJEROS EN GUÍA		REF CLIENTE
		L (mm)	H (mm)	100	125	35mm	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	
				100	125	35mm (STD)	70mm	70mm + goma	IZQ	DRCH (STD)	Lat. (STD)	Front.	

BAJADA TELA

LADO EXT


LADO INT



☐ BAJADA ESTÁNDAR

LADO EXT

LADO INT




☐ BAJADA TELA INTERIOR (OPCIONAL)

SALIDA CABLE MOTOR

Selecciona una de las letras en el dibujo para indicar la posición en la que desea perforar el cajón.


Motores Becker - Somfy



Estándar


LADO REGISTRABLE

Motor solar Gaposa



Estándar

LADO REGISTRABLE

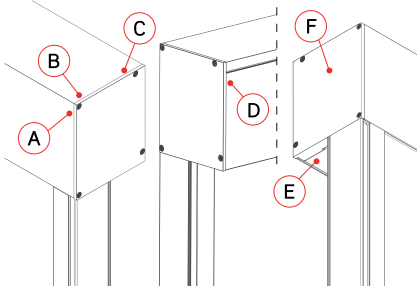

M 22_09 REV.4 del 19/05/25