


SEKURCLIM




SEKURLOOK




Ventajas



300% más de luz que una persiana enrollable tradicional.




10% de ventilación en comparación con una persiana enrollable tradicional.




El microperforado

Atenúa notablemente la radiación solar, aportando una agradable luminosidad al interior de los ambientes.



Anti-insectos

El diámetro de los microagujeros no permite la entrada de los insectos más molestos.



Anti-elevación


Un mecanismo que obstruye la intrusión desde el exterior.



Clase antirrobo


Las Sekurclim están certificadas en clase 2, antirrobo, con la ayuda de cerrojos.

Ventajas




Mayor luminosidad

Sekurlook permite graduar la cantidad de luz directa dentro de nuestros ambientes.




Mayor ventilación

Las ranuras hacen que este producto sea indispensable cuando se requiere una mayor ventilación y protección de los ambientes.



Comodidad ambiental

Sekurlook permite encontrar el equilibrio adecuado entre el aire y la luz para aumentar la sensación de bienestar.



Anti-elevación


Un mecanismo que obstruye la intrusión desde el exterior.



Clase antirrobo

Las Sekurlook están certificadas en clase 2, antirrobo, con la ayuda de cerrojos.









Sekurclim es la persiana enrollable con lamas microperforadas, que favorece el control de la luminosidad del ambiente garantizando una ventilación óptima y un buen nivel de seguridad. Gracias al sistema de enganche entre las lamas y al uso de perfiles autoblocantes especiales, la persiana puede contrarrestar cualquier elevación desde el exterior.




Sekurlook es la persiana con lamas ranuradas que ofrece un amplio paso de aire y luz. El tamaño de la ranura de 120 x 12 mm garantiza una protección eficaz contra los rayos solares durante las horas del día y un rápido intercambio de aire con total seguridad. Se opone eficazmente a cualquier elevación desde el exterior porque utiliza el mismo sistema de enganche entre las lamas y los perfiles autoblocantes de la Sekurclim.

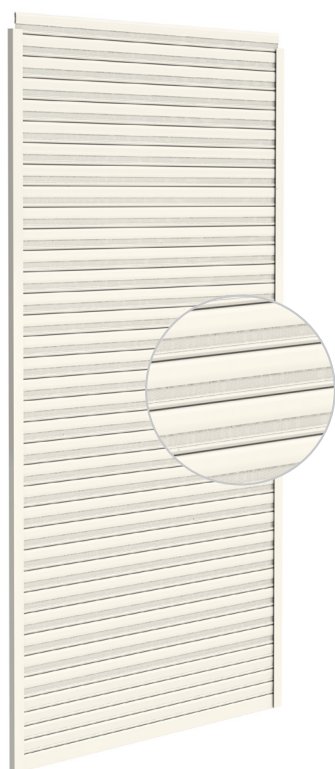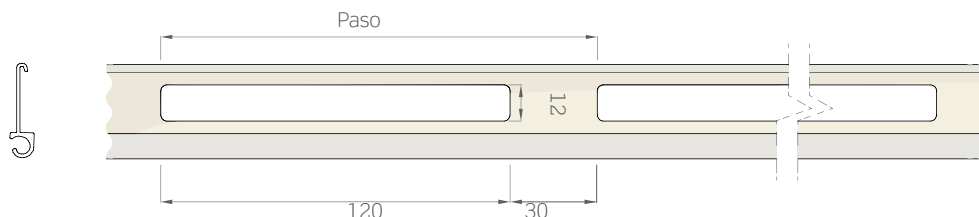

SEKURCLIM CON TEJIDO SEMIABIERTO

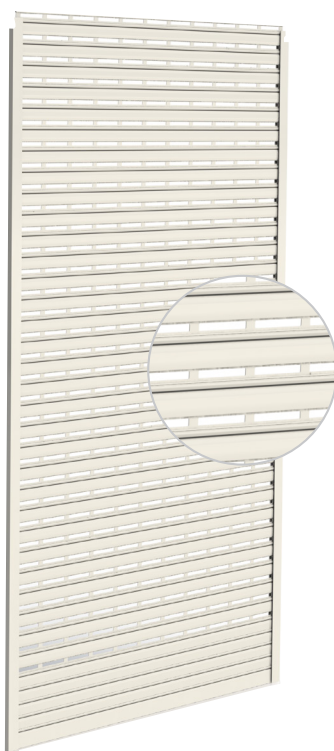

SEKURLOOK CON TEJIDO SEMIABIERTO

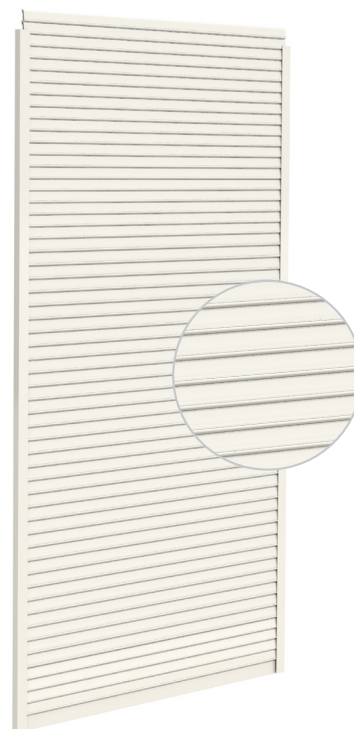

SEKURCLIM Y SEKURLOOK CON TEJIDO CERRADO

DIÁMETROS DE ENROLLADO

CON EJE DE Ø 60 mm*

H Luz arquitectónica (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
Diámetro de enrollamiento (mm)	145	160	180	185	195	210	214	218	225

Nota: Eje de 70 mm obligatorio con motores de más de 50 Nm.
En este caso, es necesario añadir **10 mm** a los diámetros de enrollamiento de la tabla anterior.



Los valores de diámetro indicados en las tablas se refieren a las lonas. Es totalmente necesario añadir al menos 2 cm de tolerancia en el interior del cajón.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso de la lona con lamas cerradas	12 kg/m ²
Altura luz arq. mínima/ máxima	de 800 mm a 2500 mm
Anchura mínima/máxima de la lona acabada	de 600* mm a 3000 mm
Distancia entre ejes de la lama bloqueada	42,6 mm
Distancia entre ejes de la lama en extensión	71 mm

Nº de lamas en bloque	20 Uds/m ²
Nº de láminas en extensión	14 Uds/m ²

***Para anchuras y/o alturas inferiores, póngase en contacto con la empresa.**

Nota: La parte inferior de la persiana enrollable está formada por 5 lamas ciegas que se encuentran cerca del terminal.

SECCIONES TÉCNICAS


La particular disposición de los componentes (perfiles y tapones), hace que Sekurclim/look, cuando alcanza la posición de cierre completo, impida el levantamiento.

De hecho, el gancho **STSK03**, si se empuja desde abajo hacia arriba, gira dentro de las guías y crea puntos de contacto con sus juntas. De este modo se generan fuerzas de fricción que contrarrestan eficazmente el levantamiento.


STSK02
Lama fija




STSK03
Gancho




STSK04
Lama hueca




STSK05
Lama microperforada
Sekurclim




STSK06
Lama ranurada
Sekurlook



AT35002
Terminal de aluminio
extruido 9x56



AT35011
Terminal de aluminio
extruido de inversión
9x56



AT43007
Junta anti-
robo



AT60001
Tapón lama



AT60002
Tapón lama




AT60003
Tapón lama



AT60004
Tapón lama




Sección
vertical

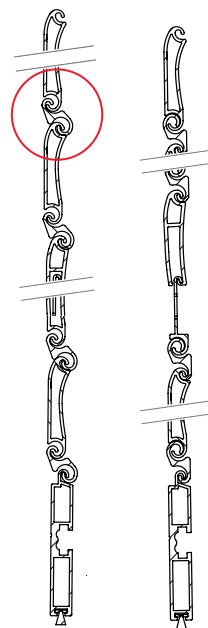

CONVERSIÓN ENTRE LUZ ARQUITECTÓNICA Y ALTURA TEJIDO TERMINADO (mm)

H LUZ	H LONA TERMINADA	H LUZ	H LONA TERMINADA	H LUZ	H LONA TERMINADA
800	1000	1400	1650	2000	2300
850	1050	1450	1700	2050	2400
900	1100	1500	1750	2100	2450
950	1150	1550	1800	2150	2500
1000	1200	1600	1850	2200	2550
1050	1250	1650	1900	2250	2600
1100	1300	1700	2000	2300	2650
1150	1350	1750	2050	2350	2700
1200	1400	1800	2100	2400	2750
1250	1500	1850	2150	2450	2800
1300	1550	1900	2200	2500	2850
1350	1600	1950	2250		

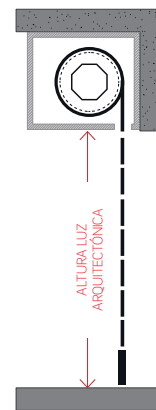

COLORES DISPONIBLES

Mínimo facturable 1,3 m²

* Tiempos de producción: 2 semanas

** Tiempos de producción: 3 semanas

RAL SOFT				
* BLANCO 9010 SOFT	* MARFIL 1013 SOFT	* GRIS 7035 SOFT	* GRIS 9006 SOFT	* GRIS 7016 SOFT
SEKURCLIM				
344,10 €	344,10 €	344,10 €	344,10 €	344,10 €
SEKURLOOK				
371,95 €	371,95 €	371,95 €	371,95 €	371,95 €

RAL SOFT		RAFFAELLO	
** VERDE 6005 SOFT	** MARRÓN 8017 SOFT	** GRIS RAFFAELLO RUGOSO	
SEKURCLIM		SEKURCLIM	
344,10 €	344,10 €	380,00 €	
SEKURLOOK		SEKURLOOK	
371,95 €	371,95 €	411,00 €	

MADERA				
** BLANCO VETEADO	** DOUGLAS	** CEREZO	** NOGAL CLARO	** NOGAL MEDIO
SEKURCLIM				
448,00 €	448,00 €	448,00 €	448,00 €	448,00 €
SEKURLOOK				
484,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €

** NUEZ OSCURO	** ROBLE	** GOLDEN OAK	** NUSSBAUM	** VERDE VETEADO
SEKURCLIM				
448,00 €	448,00 €	448,00 €	448,00 €	448,00 €
SEKURLOOK				
484,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €

Cerrojillos combinables: AT41007 para terminal

COLORES TEJIDO FUERA DE GAMA

(Incrementos con respecto a la lista de precios RAL base):

M ²	Ral	Raffaello	Madera
Hasta 2 m ²	60%	70%	90%
Desde 2,01 hasta 6 m ²	50%	60%	80%
De 6,01 hasta 10 m ²	40%	50%	70%
Desde 10,01 hasta 20 m ²	30%	40%	60%
Más de 20 m ²	20%	30%	50%

COLORES DE LAS GUÍAS

Las guías en los colores Ral Soft y Raffaello se pueden pedir en el mismo color que las lonas. Para los colores Ral 9010S - 1013S - 7035S - 9006S - 7016S - 6005S - 8017S no se aplica ningún recargo. Para los colores Raffaello + 10%.

Las guías en los colores madera se pueden pedir con un aumento del + 30%. Para los colores fuera de gama, póngase en contacto con la empresa.

Nota: Para pedidos del tejido y guías con el mismo color fuera de gama, se aplicará el mismo porcentaje de recargo.

Para pedidos de lona y guías con colores fuera de gama diferentes entre ellos, deberá ponerse en contacto previamente con la empresa.

CÓMO PEDIR

Para todas las persianas especiales, el pedido debe realizarse indicando:

- Para el ancho, la medida de la lona acabada.
- Para la altura, la medida de la luz arquitectónica (es decir, debajo del contenedor).

La persiana se suministrará con medidas aumentadas, necesarias para el correcto funcionamiento.



ATENCIÓN: Para solicitar cualquier tapón paragolpes, indique, previa solicitud, la realización de los orificios en el terminal en el formulario de pedido correspondiente.

NOTAS

La facturación por metros cuadrados se entiende con las lamas cerradas.

Las referencias de los colores indicados en este documento pueden verse alteradas en la reproducción e impresión. Para mayor seguridad, consulte la gama de colores suministrado por la empresa. Los precios no incluyen el IVA y pueden estar sujetos a cambios incluso sin previo aviso. Se exceptúan errores y/u omisiones de carácter tipográfico.

Nota: Los colores RAL se suministran exclusivamente en acabado suave (rugoso) y no liso, ya que están menos expuestos a fenómenos como arañazos e imperfecciones en general debido a la manipulación de las lonas.

En caso de pedidos con colores RAL fuera de carta, utilizaremos en cualquier caso las **versiones rugosas** del color elegido. Para eventuales solicitudes de tintes en versión lisa de los tintes RAL, será necesario firmar previamente **una declaración liberatoria**, que eximirá a nuestra empresa de cualquier responsabilidad inmediata y futura por eventuales defectos que se puedan presentar tanto en la entrega como después de la instalación y el uso.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP)

CLASE DE RESISTENCIA AL VIENTO

Prestaciones declaradas			
UNI EN 13659	Dimensiones de luz arquitectónica		Prestación
	Anchura: hasta (mm)	Altura (mm)	
	2000	2500	6
	2500	2000	6
	3000	2400	4

VALORES DE TRANSMITANCIA TÉRMICA Y GTOT

PERSIANA ENROLLABLE CON LAMAS EN POSICIÓN DE CIERRE

			TIPOLOGÍA DE COLOR			
			BLANCO	PASTEL	OSCURO	NEGRO
TIPOLOGÍA DE VENTANAL	4 - 16 argón - 4 b.e.	Gtot	0,03	0,04	0,06	0,08
		CLASE	4	4	4	4
	3/3.1 - 15 argón - 3/3.1 b.e.	Gtot	0,02	0,04	0,05	0,07
		CLASE	4	4	4	4
	3/3.1 - 24 argón - 3/3.1 b.e.	Gtot	0,02	0,04	0,06	0,07
		CLASE	4	4	4	4

PERSIANA ENROLLABLE CON LAMAS EN POSICIÓN DE APERTURA

			TIPOLOGÍA DE COLOR			
			BLANCO	PASTEL	OSCURO	NEGRO
TIPOLOGÍA DE VENTANAL	4 - 16 argón - 4 b.e.	Gtot	0,10	0,10	0,09	0,09
		CLASE	3	3	4	4
	3/3.1 - 15 argón - 3/3.1 b.e.	Gtot	0,09	0,08	0,08	0,08
		CLASE	4	4	4	4
	3/3.1 - 24 argón - 3/3.1 b.e.	Gtot	0,09	0,09	0,09	0,08
		CLASE	4	4	4	4

RESISTENCIA TÉRMICA ADICIONAL ΔR : $\Delta R=0,110 \text{ M}^2 \text{ }^\circ\text{K/W}$

RESISTENCIA AL ROBO

Sekurclim y Sekurlook han sido clasificadas en clase RC2 (Dimensiones de las muestras a prueba L1612 mm x H2300 mm).

La certificación es válida con una instalación de tipo “empotrada” con cerrojo en el terminal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEKURCLIM y **SEKURLOOK** son sistemas de oscurecimiento para exteriores realizados con perfiles de aleación de aluminio extruido EN AW 6060 con estado físico T5. Las tolerancias dimensionales de espesor cumplen con la Norma UNI EN 12020-2:2017.

Las lonas **SEKURCLIM** y **SEKURLOOK** están formadas por lamas ciegas (colocadas en cantidades adecuadas en la parte inferior y superior), por lamas telescópicas, caracterizadas por un perfil de cubierta y un perfil monopared microperforado o ranurado que se desliza por el interior de guías.

Las lamas ciegas y los lamas telescópicas están interconectadas mediante un perfil de unión. Este perfil tiene como objetivo articularse cuando se intenta elevar la lona desde abajo hacia arriba. Los puntos de contacto que se crean con las juntas colocadas en el interior de la guía de deslizamiento, generan fuerzas de fricción que contrarrestan el levantamiento.

Una serie de tapones especialmente diseñados para permitir el funcionamiento normal del sistema de anti-elevación, impiden el deslizamiento transversal de los perfiles.

En la parte inferior, para completar la composición, las lonas están provistas de un perfil terminal y de una junta que asegura una estanqueidad hermética con el suelo.

En su totalidad, las persianas enrollables constituyen un sistema para el oscurecimiento y la ventilación, y un producto de seguridad ventajoso.

SEKURCLIM y **SEKURLOOK** disponen de tres modos de colocación:

- Lona abierta
- Lona semiabierta
- Lona cerrada

SEKURCLIM y **SEKURLOOK** asocian en un único producto las prestaciones de la persiana enrollable y la funcionalidad del parasol; ofrecen la posibilidad de modular cantidades de luz y aire en total seguridad, sin renunciar, en caso necesario, a un oscurecimiento total.

Cualquier infiltración de luz en los colores claros, debe considerarse inherente a las especificaciones constructivas del producto.

El tratamiento de la superficie de los perfiles se realiza con pintura en polvo. La instalación de los productos debe ser realizada por personal técnico especializado.

La eliminación de los productos debe realizarse en centros de recogida autorizados.

