

DISPERLUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES



PORTALUM

LMI-125 INDUSTRIAL

PUERTA DE GRAN TAMAÑO

para la industria

Lama recta con línea señorial que transmite por su tamaño una sensación de invulnerabilidad.

Sus mejores atributos son:

- Gran tamaño
- Seguridad
- Uso intensivo
- Dureza
- Personalización



Protección contra
Huracanes y
Ciclones.



Protección
Solar.




Protección
Frío y Calor.



Seguridad anti-intrusión

Características Técnicas

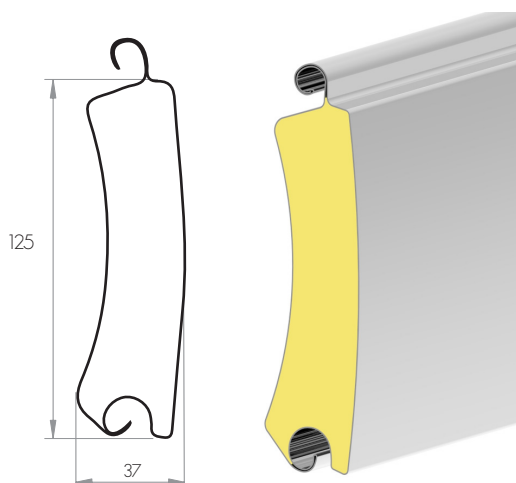

Superficie cobertura total cerrada	125 mm
Espesor nominal	37 mm
Peso máximo aproximado m2	6,76 Kg/m2
Densidad de Poliuretano	70 Kg/m3
Ancho máximo aconsejado	12.500 mm
Alto máximo aconsejado	7000 mm
Enrollamiento mínimo	170 mm
Resistencia al viento hasta 8m	Clase 4
Transmisión térmica	4,441 W/mq°K

(Uf) Calculada según UNI EN ISO 10077-2: 2018

Colores disponibles


RAL 9010

RAL 9006


* Consultar para otros colores

Accesorios Puerta


Terminal TR-125

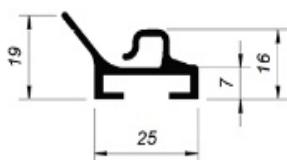


Guía 80x110




JG Tapones antihuracan



Terminal de Goma TR-125



Refuerzo Guía 80x110 Maxi




Burlete guía



JG Embudos Maxi




Accesorios Motor



Ventajas del sistema de escuadra deslizante

- Reducción de la altura del dintel
- Mayor adherencia de la lama de la persiana al dintel
- Reducción del rozamiento
- Reducción del ruido
- Permite la traslación del eje al variar el diámetro de envoltura de la lama



- Directivas europeas -> EN 13241-1 Puertas / EN 12453 Seguridad para puertas motorizadas
- Factor de servicio
- Velocidad de salida
- Maniobra manual
- Par de retención
- Los motores Sidone están equipados con anticáida integrado.



Tabla de enrollamiento segun altura y diámetro del eje

H	Diámetro del eje		
	170	219	273
2000	380	410	440
2250	400	420	460
2500	410	440	470
2750	430	450	480
3000	440	470	500
3250	450	480	510
3500	470	490	520
3750	480	500	530
4000	490	520	540
4250	510	530	550
4500	520	540	560
4750	530	550	570
5000	540	560	580
5250	550	570	590
5500	560	580	600
5750	570	590	610
6000	580	600	620


1 - 6 m | Eje de 133 mm con anillos de compensación 133/170 mm

6 - 8 m | Eje de 170 mm


8 - 10 m | Eje de 219 mm

10 - 12,5 m | Eje de 273 mm

Prueba de resistencia al viento

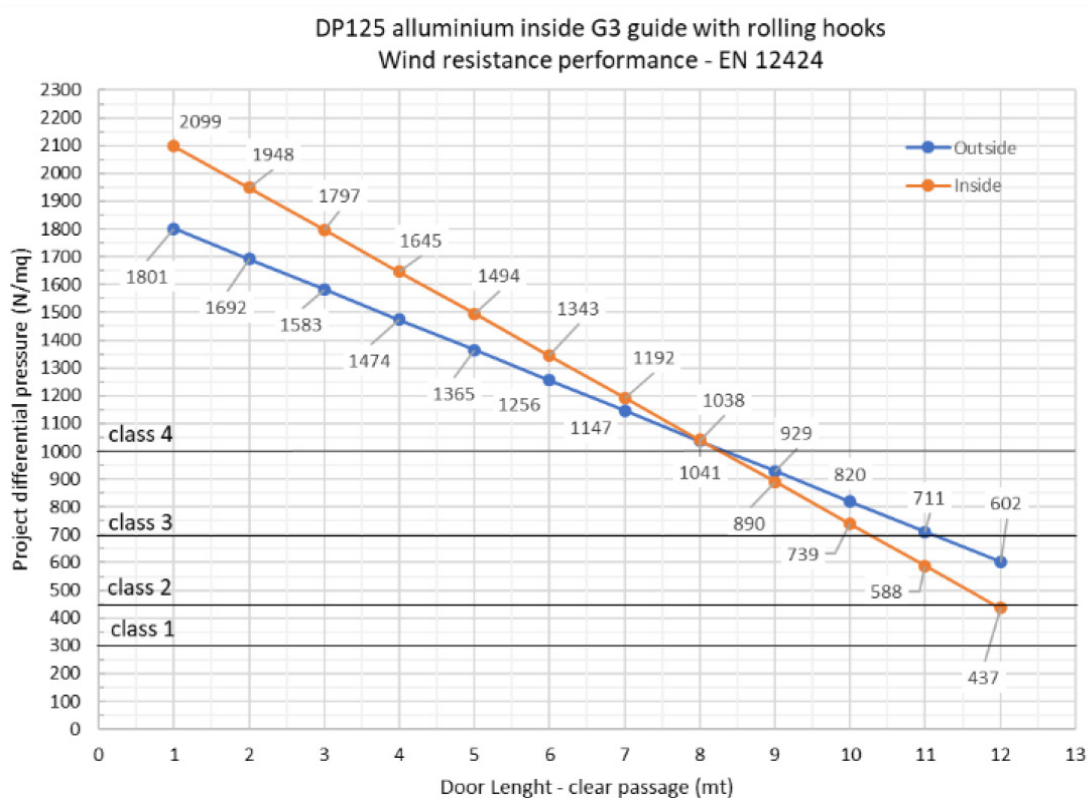

Secciones de la puerta

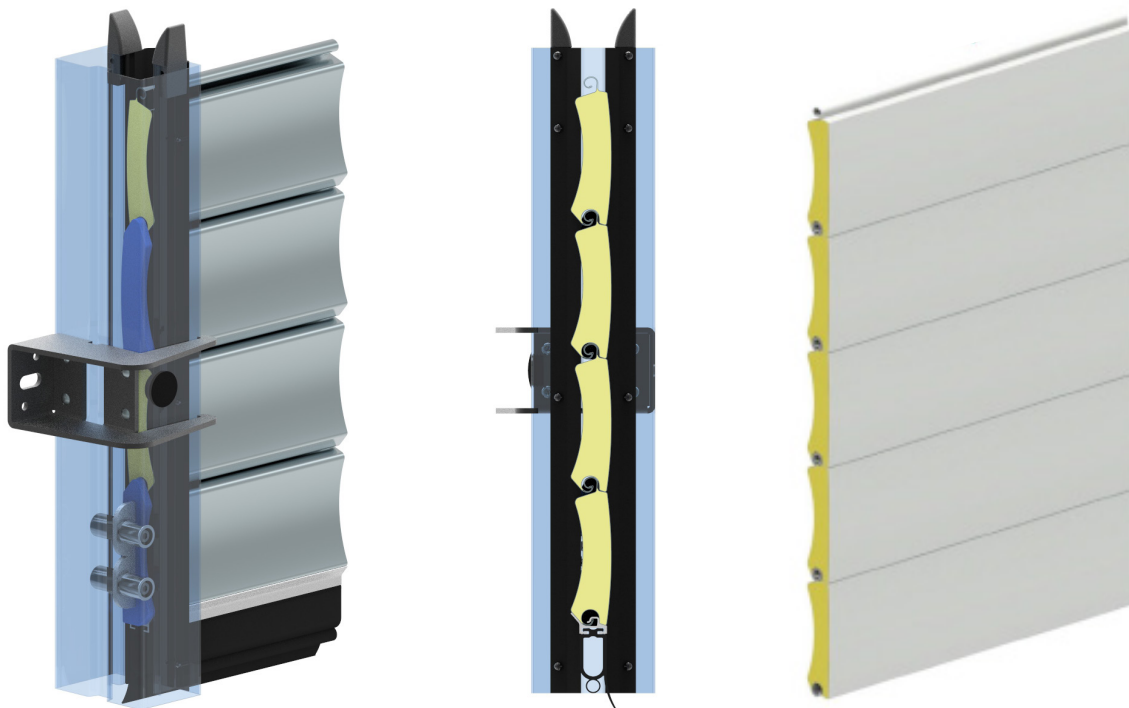

Refuerzo guía



* Posibilidad de incorporar barrera de fotocélula

DISPER·LUX
PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

