

EMISORES RADIO SIMU-HZ

5 CANALES

LA NUEVA COLECCIÓN DE EMISORES INALÁMBRICOS PARA CENTRALIZAR EL MANDO DE VARIAS PERSIANAS ENROLLABLES.

Un emisor puede gestionar varias persianas : gestione a partir de un mismo emisor hasta 5 persianas o grupos de persianas, y organice zonas y centralizaciones en su hogar.

Inteligente: El canal TODO, preprogramado, centraliza los 5 canales guardados.

Práctico: la pantalla LCD permite personalizar cada canal de mando con 2 caracteres. Además una señal indica cuando el nivel de la pila es bajo.

Un emisor para cada uso: se puede elegir una versión mural a colocar donde quiera o una versión móvil, siempre al alcance de la mano.


Mando a distancia: Compacto, ergonómico y práctico, ofrece una agradable sujeción. También se puede colgar en el muro gracias a su soporte imantado.

Elegante: A la vez sobria y moderna, esta nueva colección se integra fácilmente en todos los estilos de interior. Asimismo una colección de marcos con decoraciones y colores modernos permite personalizar sus emisores y aportar un toque único a su decoración de interior. Encuentre esta firma en todos los emisores de la nueva colección SIMU-Hz.




PROGRAMACIÓN Y MONTAJE

Versión mural

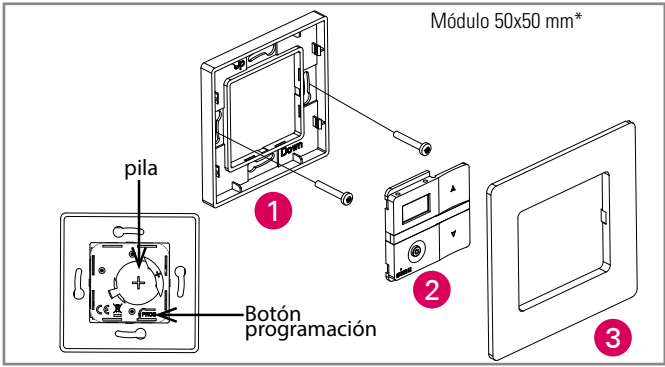

- 1 Fijar el soporte en el muro (tornillos no proporcionados)
- 2 Enclipsar el módulo de mando Hz
- 3 Enclipsar el marco


Versión móvil

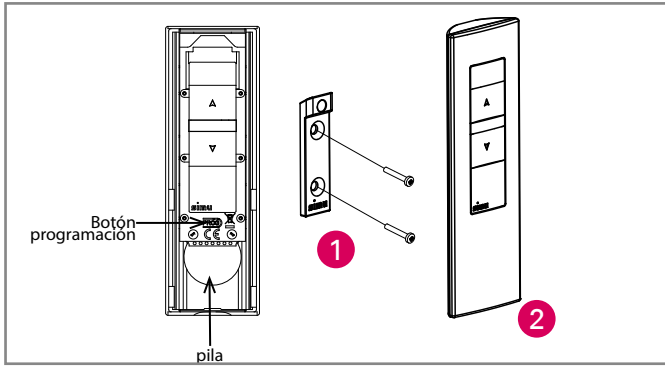

- 1 Fijar el soporte en el muro (tornillos no proporcionados)
- 2 Colocar el mando a distancia Hz en su soporte mural (facilitado con el imán integrado)

* Módulo compatible con los marcos de aparatos eléctricos del mercado 50x50 mm, gracias a la oferta "accesorios DIN" (consultarnos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

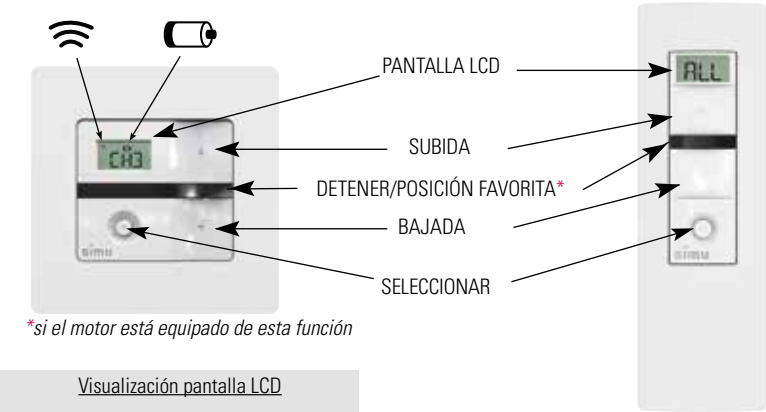

*si el motor está equipado de esta función

Visualización pantalla LCD

- CH3 Canal en proceso de utilización
- Testigo de emisión
- Testigo pila baja

Puesta en espera de la pantalla tras 2 minutos:

ALIMENTACIÓN	Pila 3V CR2430
ALCANCE RADIO	Mural: 150 m en campo libre o 15 m a través de 2 muros de hormigón Móvil: 200 m en campo libre o 20 m a través de 2 muros de hormigón
DIMENSIONES	Mural: 80 x 80 x 10 mm Móvil: 125 x 40 x 15 mm
FRECUENCIA RADIO	433.42 MHz
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP30
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10° / +60°C
CLASE PRODUCTO	III
COMPATIBILIDAD	Motores y receptores SIMU-Hz

REFERENCIAS

DESIGNACIÓN	REFERENCIA
MURAL 5 CANALES	2008335
MÓVIL 5 CANALES	2008798

COLECCIÓN DE MARCOS DE COLORES PARA PERSONALIZAR SU EMISOR

Marcos para mural	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774
Marcos para móvil	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779	9019780	9019781	9019782	9019783

Los marcos se embalan por unidad.