








MODELOS DE LAMAS


ENROLLABLES						AUTOBLOCANTES		
								
XT-90	XT-91	XT-79	XT-80	XT-10	LM-78	XT-150	XT-300	XT-350
200 430 x 59		100 220 x 38		240 510 x 70		69 160 x 27	92 210 x 45	200 430 x 59

PROTECT				INDUSTRIAL	
					
XT-20	XT-28	XT-250	XT-230	DETALLE TAPÓN PROTECT	LMI-125
240 510 x 70		69 160 x 27	92 210 x 45	ANTIRROBO ANTIURACANES	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LAMAS							
ENROLLABLES				AUTOBLOCANTES			
MOD.	*ANCHO x ALTO	PESO M ²	Ø MÍNIMO	MOD.	*ANCHO x ALTO	PESO M ²	Ø MÍNIMO
XT-90	4.500 x 4.000	9 Kg	133	XT-150	4.500 x 4.500	11,5 Kg	80
XT-91	4.500 x 4.000	9 Kg	133	XT-300	5.000 x 5.000	15,5 Kg	133
XT-79	5.500 x 4.500	11,5 Kg	100	XT-350	6.000 x 5.000	11 Kg	133
XT-80	5.500 x 4.500	12,5 Kg	133				
XT-10	5.500 x 4.500	10 Kg	133				
LM-78	4.000 x 3.500	5,5 Kg	100				
LMI-125	12.500 x 7.000	6,7 Kg	170				

PROTECT			
MOD.	*ANCHO x ALTO	PESO M ²	Ø MÍNIMO
XT-20	7.000 x 7.000	10 Kg	133
XT-28	7.000 x 7.000	12,5 Kg	133
XT-250	5.000 x 5.000	11,5 Kg	80
XT-230	7.000 x 7.000	15,5 Kg	133

* Medidas aconsejables

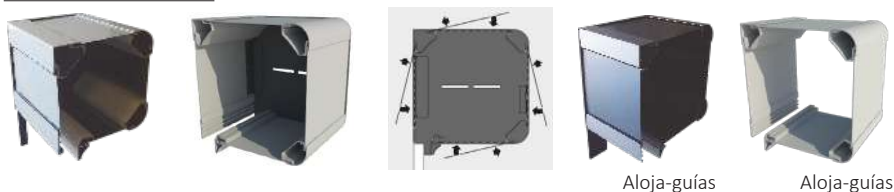CAJONES
CAJÓN EXTRUBOX

CAJÓN LAMINADO 45º

DIÁMETRO ENROLLAMIENTO MÁXIMO

ALTO	FONDO	Ø INTERIOR
300	300	250
350	350	310
400	400	370
450	450	420
400	450	370
450	500	420

ALTO	FONDO	Ø INTERIOR
300	300	290
350	350	340
400	400	390

TABLAS DE ENROLLAMIENTO

ALUMINIO EXTRUSIONADO																	ALUMINIO LAMINADO		
EJE	XT-91			XT-90			XT-79				XT-80 XT-28			XT-10 XT-20			LM-78		
	133	220	240	133	220	240	100	133	220	240	133	220	240	133	220	240	100	133	220
80	-	-	-	195	275	-	190	205	270	-	-	-	-	195	275	-	200	225	280
100	245	290	315	215	280	305	200	210	275	300	215	280	305	215	280	305	205	230	285
120	250	305	330	240	295	305	210	225	305	325	225	285	305	240	295	305	230	245	295
140	275	315	330	245	300	315	220	235	310	325	235	300	315	245	300	315	235	250	300
160	275	320	345	255	305	315	225	245	315	325	250	305	315	255	305	315	245	255	310
180	305	325	345	260	315	320	235	255	325	330	255	315	320	260	310	320	260	270	315
200	305	345	350	265	315	330	250	260	335	350	265	320	335	265	315	330	265	280	325
220	310	345	370	270	320	330	260	275	340	350	275	325	335	270	320	330	280	290	330
240	320	360	370	275	325	340	270	280	345	360	285	335	350	275	325	340	285	295	335
260	325	365	385	285	330	345	280	290	350	365	290	340	355	285	330	345	295	305	345
280	340	365	385	295	340	345	290	300	355	365	305	355	360	295	340	345	300	310	350
300	340	390	385	305	350	365	300	305	360	375	315	360	375	305	350	365	310	320	360
320	350	390	405	310	355	370	310	310	365	380	325	360	375	310	355	370	315	330	360
340	365	390	405	315	360	375	315	320	370	380	330	375	380	315	360	375	320	335	370
360	365	415	405	320	365	380	325	330	375	390	335	375	390	320	365	380	335	340	375
380	385	415	425	325	370	380	330	340	385	390	345	390	390	325	370	380	340	350	380
400	385	420	425	330	375	385	335	345	390	395	350	390	395	330	375	385	345	355	390
420	390	430	425	335	380	385	340	350	395	400	355	395	410	335	380	385	350	360	395
440	405	430	440	340	385	390	350	360	400	405	365	405	410	340	385	390	360	370	400
460	405	430	450	345	390	395	360	365	405	410	370	410	415	345	390	395	365	375	405
480	410	450	450	350	395	410	370	370	410	425	375	410	425	350	395	410	370	380	410
500	430	450	460	355	400	415	380	380	420	435	390	415	430	355	400	415	375	390	415







ALUMINIO EXTRUSIONADO AUTOBLOCANTES

EJE	XT-150 XT-250			XT-300 XT-230		XT-350	
	80	100	133	133	133	133	133
80	165	175	190	205	215	215	215
100	175	185	195	215	220	220	220
120	180	190	200	235	225	225	225
140	190	200	205	240	240	240	240
160	200	205	215	250	255	255	255
180	205	215	220	255	260	260	260
200	215	220	225	260	265	265	265
220	225	230	230	270	270	270	270
240	235	240	235	280	285	285	285
260	240	245	245	285	290	290	290
280	245	250	250	300	295	295	295
300	255	255	260	305	300	300	300
320	265	260	270	310	305	305	305
340	270	270	280	315	315	315	315
360	280	280	285	325	325	325	325
380	285	290	290	330	330	330	330
400	290	295	300	340	335	335	335
420	300	305	310	345	340	340	340
440	310	315	320	355	350	350	350
460	320	320	325	360	355	355	355
480	325	330	340	365	360	360	360
500	335	340	345	375	365	365	365









ALUMINIO LAMINADO GRANDES DIMENSIONES - INDUSTRIAL

EJE	LMI-125			
	168	219	273	298
2000	380	410	440	460
2250	400	420	460	480
2500	410	440	470	490
2750	430	450	480	500
3000	440	470	500	510
3250	450	480	510	520
3500	470	490	520	530
3750	480	500	530	550
4000	490	520	540	560
4250	510	530	550	570
4500	520	540	560	580
4750	530	550	570	590
5000	540	560	580	600
5250	550	570	590	610
5500	560	580	600	620
5750	570	590	610	630
6000	580	600	620	630




GUÍAS EMPOTRAR

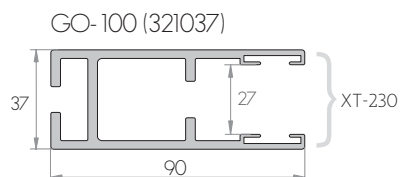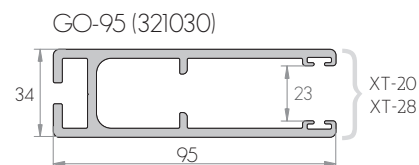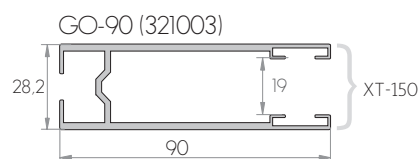

GUÍAS SUPERFICIE - SOLAPADA

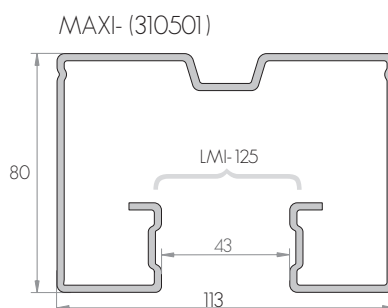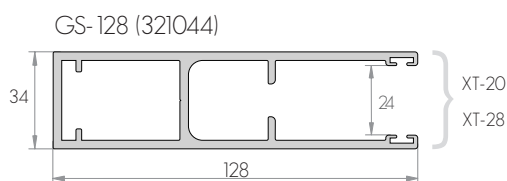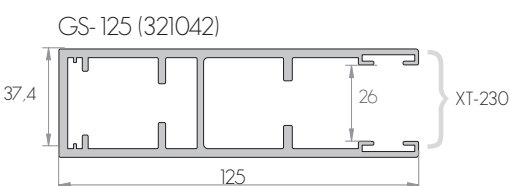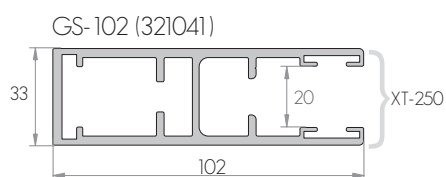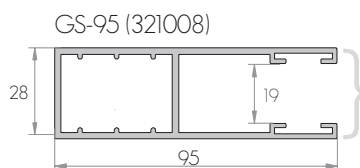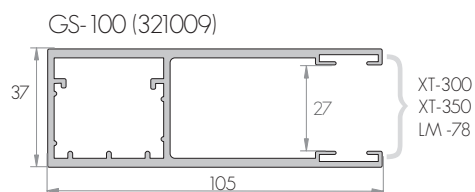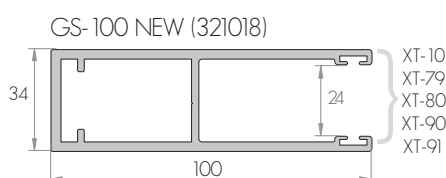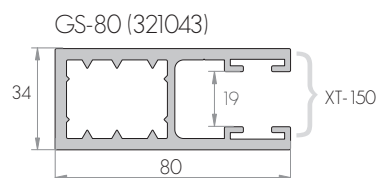

ALOJA-GUÍAS

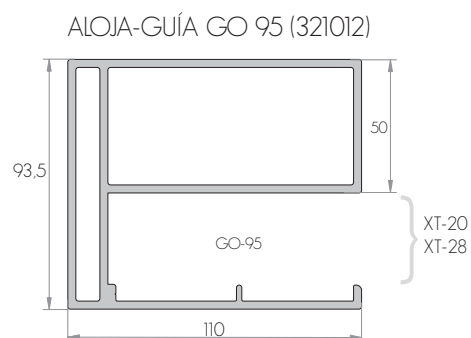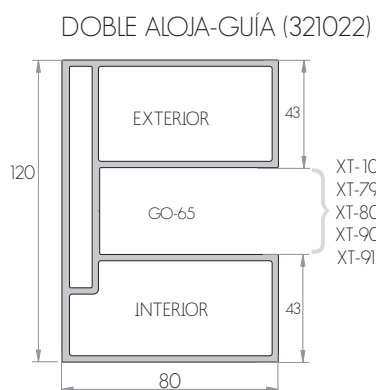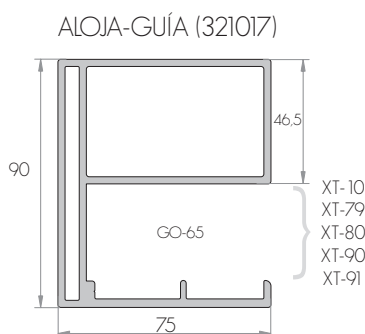

* Guía con mano cuando va con cajón

GUÍAS COMPATIBLES

MOD.	GUÍAS DE EMPOTRAR	GUÍAS DE SUPERFICIE SOLAPADA	ALOJA-GUÍAS
XT-90	GR-45 GO-65	GS-100 NEW	ALOJA-GUÍAS DOBLE ALOJA-GUÍAS
XT-91	GR-45 GO-65	GS-100 NEW	ALOJA-GUÍAS DOBLE ALOJA-GUÍAS
XT-79	GO-65	GS-100 NEW	ALOJA-GUÍAS DOBLE ALOJA-GUÍAS
XT-80	GO-65	GS-100 NEW	ALOJA-GUÍAS DOBLE ALOJA-GUÍAS
XT-10	GO-65	GS-100 NEW	ALOJA-GUÍAS DOBLE ALOJA-GUÍAS
LM-78	GO-75	GS-100	-
XT-150	GO-90	GS-80 GS-95	-
XT-300	GO-75	GS-100	-
XT-350	GO-75	GS-100	-
XT-20	GO-95	GS-128	ALOJA-GUÍAS GO-95
XT-28	GO-95	GS-128	ALOJA-GUÍAS GO-95
XT-250	-	GS-102	-
XT-230	GO-100	GS-125	-
LMI-125	-	MAXI	-

INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL ANCHO DEL TEJIDO


	EMPOTRADA						SUPERFICIE SOLAPADA									
	GR-45	GO-65	GO-75	GO-90	GO-95	GO-100	GS-80	GS-95	GS-102	GS-100	GS-100N	GS-125	GS-128	AL GO-65	DA GO-65	AL GO-95
Total a empotrar	48	65	75	90	95	90	80	95	102	105	100	125	128	75	80	110
Disminución sobre medida luz instalación guía superficie solapada	20	25	23	27	25	22,5	50	47	51	48	56	58	58	35	40	40
Aumento sobre medida luz instalación guía empotrada.	28	40	52	63	70	67,5	30	48	51	57	44	67	70	40	40	70

* Medidas por cada una de las guías

SELECCIÓN DE EJE

MOTOR CENTRO EJE				MOTOR TUBULAR			MOTOR LATERAL		INDUSTRIAL
EJE	ANCHO	PESO	POLEA	EJE	ANCHO	PESO	EJE	ANCHO	
Red. 60 x 3	1 - 4.800	250 Kg	220	Oct. 70 x 1,2	1 - 3.500	100 Kg	Red. 133 x 4	1 - 5.000	
Red. 76 x 3	4.800 - 6.500	330 Kg	240	Red. 100 x 2	1 - 6.000	250 Kg	Red. 168 x 4	1 - 5.000	
Red. 101 x 4	6.500 - 7.500	400 Kg	240 - 280	Red. 133 x 4	1 - 7.000	600 Kg	Red. 219 x 4	5.000 - 8.000	
							Red. 273 x 4	8.000 - 10.000	
							Red. 298 x 4	10.000 - 12.500	


* Se tienen que dar las dos condiciones de Ancho y Peso

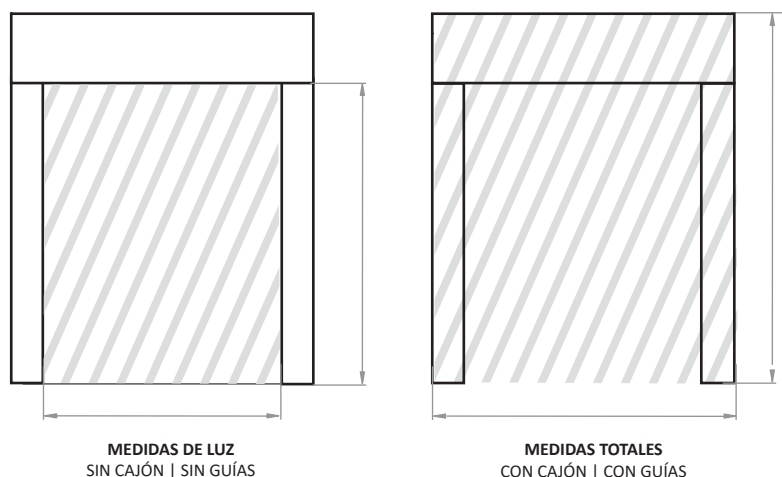TOMA DE MEDIDAS

AUMENTO MEDIDA TEJIDO SOBRE LUZ DE PASO
GUÍA EMPOTRADA

GUÍA SOLAPADA

DISMINUCIÓN MEDIDA TEJIDO SOBRE MEDIDA TOTAL
GUÍA SUPERFICIE

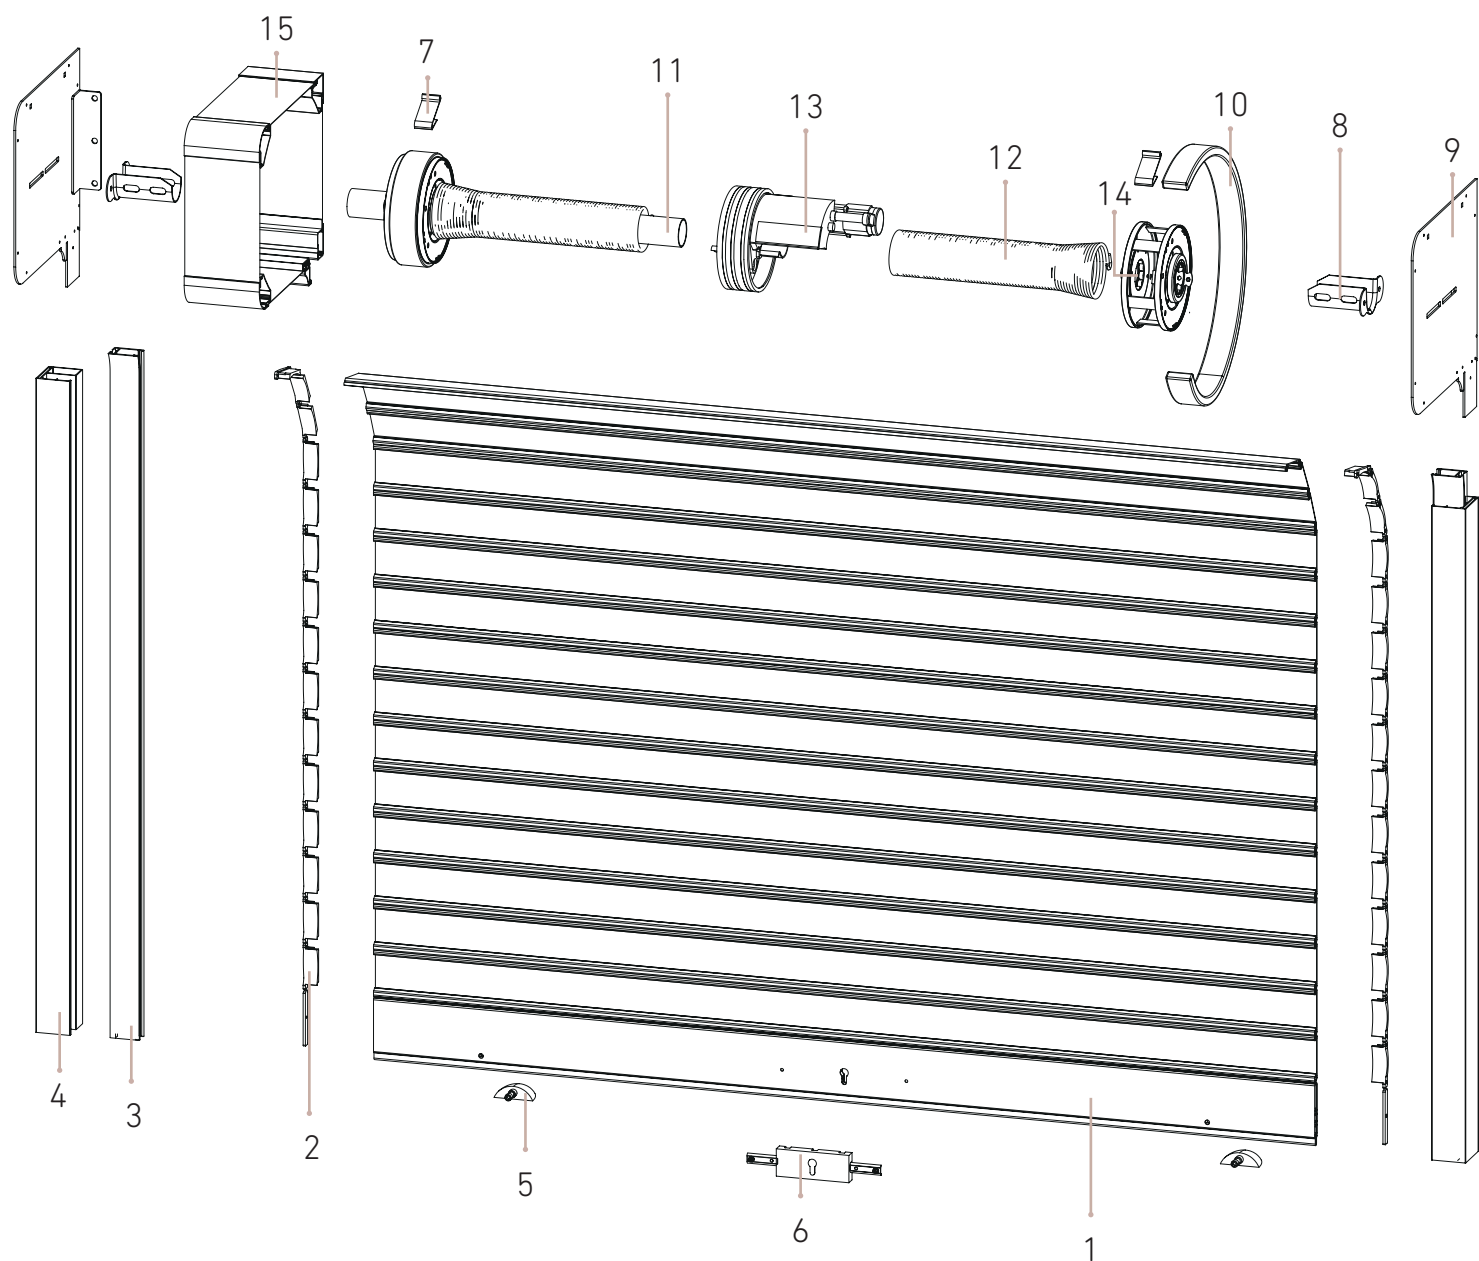

Puerta enrollable con eje de muelles, alojaguías y cajón



Datos técnicos

1	Tejido	9	Testero
2	Tapón	10	Banda de polea
3	Guía GO-65	11	Tubo del eje o Rulo
4	Alojaguías	12	Muelle
5	Tope	13	Motor centro eje
6	Cerradura	14	Polea
7	Tirante de polea	15	Cajón extrubox
8	Soporte de eje		


Puerta enrollable con motor tubular y cajón

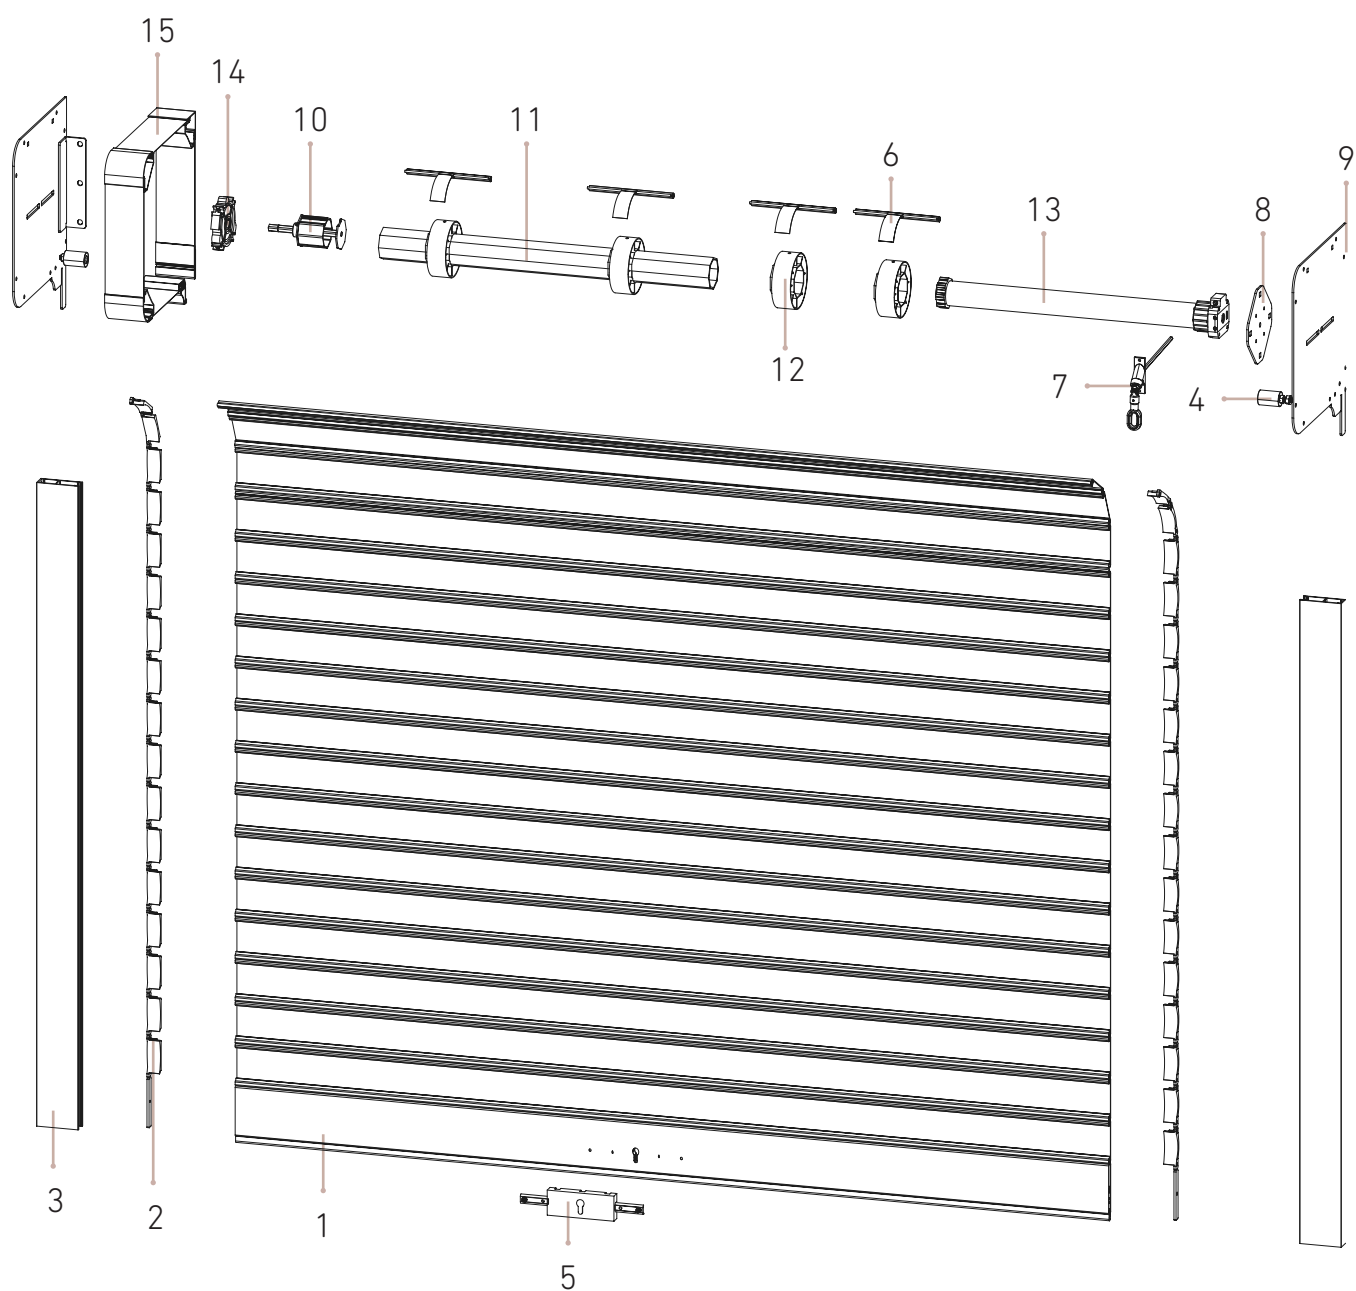

Datos técnicos

1	Tejido	9	Testero
2	Tapón	10	Contera
3	Guía GS-100 NEW	11	Rulo octogonal
4	Rodillo guía	12	Anillo compensación
5	Cerradura	13	Motor tubular
6	Tirante	14	Anticaídas
7	Snodo	15	Cajón Extrubox
8	Soporte motor		

Puerta enrollable con eje tubular y motor lateral

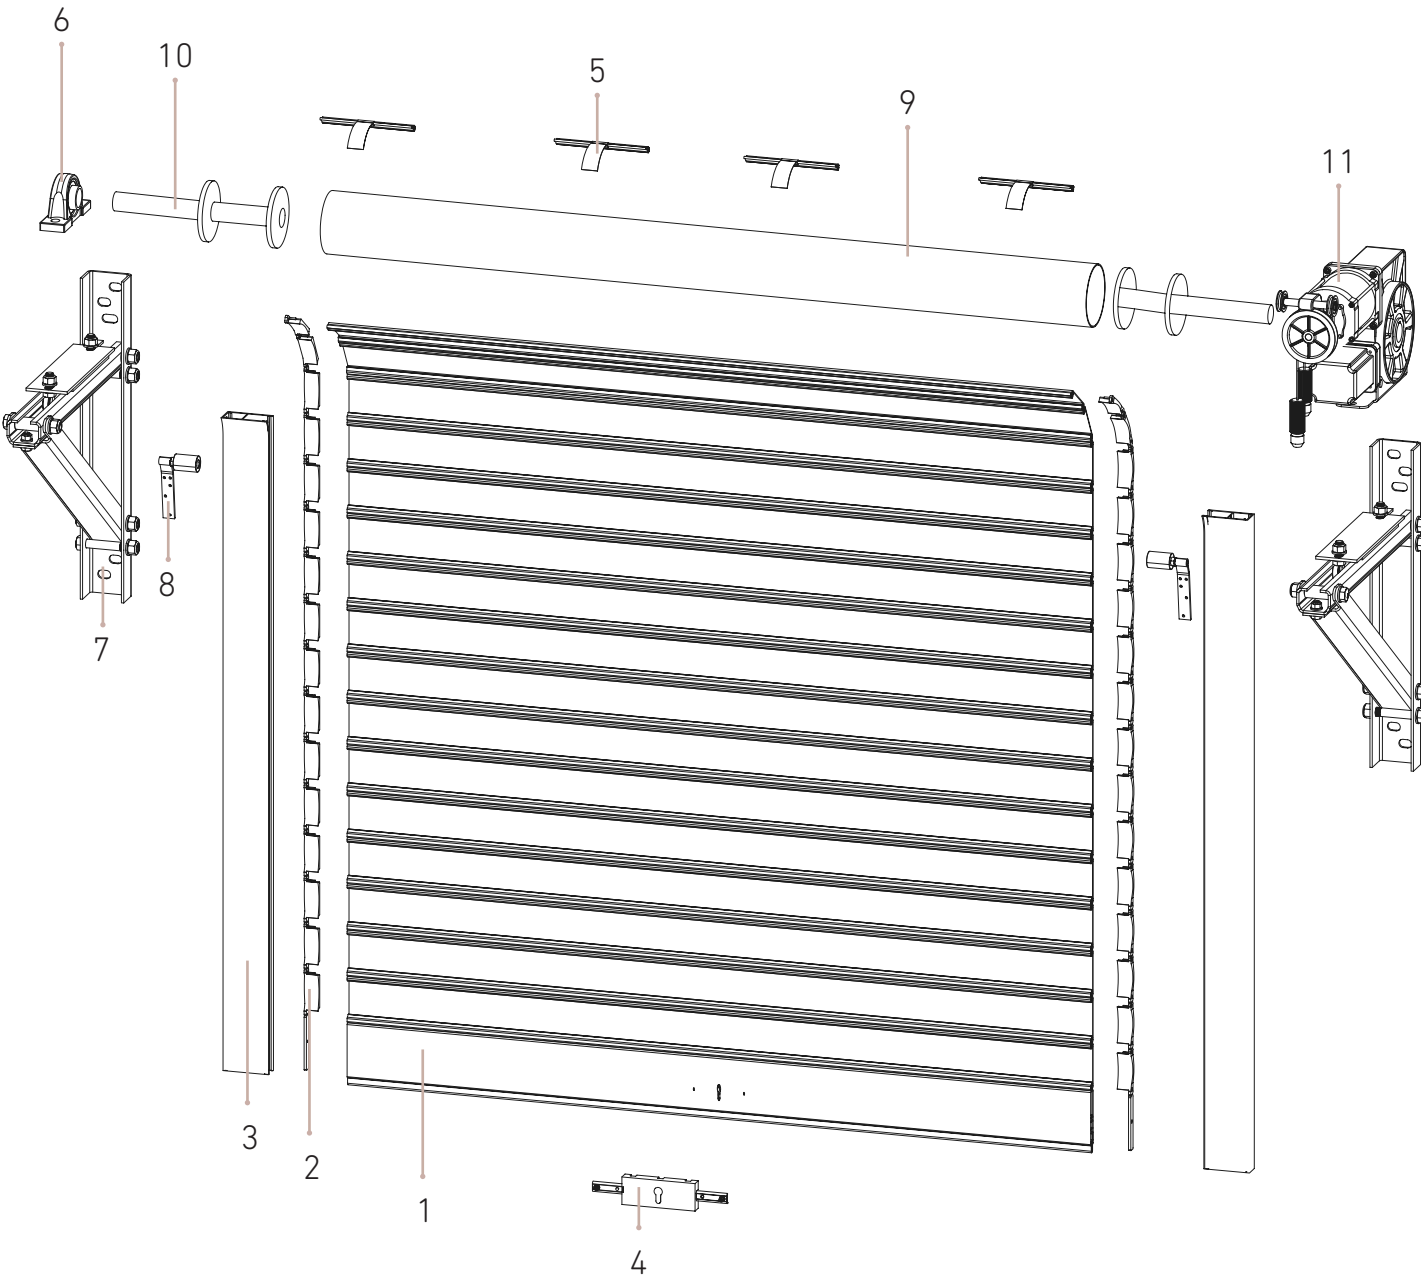

Datos técnicos

1	Tejido	7	Escuadra Deslizante
2	Tapón	8	Rodillo guía
3	Guía GS-100 NEW	9	Tubo de eje o Rulo
4	Cerradura	10	Contena
5	Tirante	11	Motor lateral
6	Rodamiento		

Condiciones generales

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Estas Condiciones Generales de Venta son aplicables a todas las ventas y/o servicios descritos, mencionados, promocionados o incluidos en cualquiera de sus formas, en nuestros catálogos, promociones, listas de precios, y presupuestos.

Portalum S.L. se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones de venta.

PEDIDOS

La realización de un pedido supone la aceptación incondicional de las presentes Condiciones Generales de Venta. La notificación de pedidos por parte del cliente, se realizará por escrito, vía correo electrónico y sólo serán vinculantes una vez aceptados por Portalum S.L. mediante la emisión de una confirmación de pedido por medio de correo electrónico. El cliente de Portalum S.L. deberá revisar la confirmación de pedido y, en su caso, notificar por escrito y de inmediato cualquier discrepancia. Los presupuestos y/u ofertas económicas realizadas por Portalum S.L. sólo serán válidos por escrito y durante el plazo que en ellos se indique. De no indicarse ningún plazo éste será de 15 días naturales. La venta de cualquier producto se efectuará siempre en firme y condicionada a la obtención de coberturas de riesgo por parte de la compañía aseguradora de crédito de Portalum S.L., consecuentemente en ningún caso se entenderá que el cliente de Portalum S.L. recibe la mercancía en concepto de depósito o cualquier tipo de institución distinta de la mera compraventa mercantil.

ENTREGA / ACEPTACIÓN / DEVOLUCIÓN

Los plazos de entrega se considerarán siempre orientativos, no aceptando ningún tipo de responsabilidad en el caso de demoras que no excedan de 30 días de la fecha originariamente convenida y en ningún caso en aquellas originadas por causas de fuerza mayor. El comprador de Portalum S.L. asume la obligación de examen inmediato de la mercancía recibida y en el caso de presentar ésta cualquier incidencia relativa a cantidad o calidad de las mismas, ésta deberá ser tramitada durante las veinticuatro horas posteriores a su entrega. Una vez transcurrido este plazo, el producto se considerará aceptado por parte del cliente y no cabrá reclamación alguna por este concepto. Portalum S.L. no admitirá ningún tipo de devolución sin su previa autorización por escrito que será expresa y para cada caso concreto y siempre contemplará el resarcimiento de los gastos causados así como una reducción del importe del precio de la mercancía.

GARANTÍA

Las Garantías se rigen por la legislación vigente al respecto y por las garantías comerciales que extendiendo las legales se incluyen en la póliza de garantía que se entrega junto al producto.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

La información técnica que aparece es orientativa. Portalum S.L. se reserva el derecho a modificar aquello que considere oportuno intentando respetar las características esenciales del producto. Aunque Portalum realiza controles esmerados, debido a los procesos de fabricación de los pigmentos empleados para la coloración de los materiales, podrían haber ligeras variaciones de tonalidad entre los colores del producto final y los mostrados en la documentación gráfica y muestrario. También otros factores pueden dar lugar a variaciones en los colores de los productos y su apariencia, para productos adquiridos en periodos o pedidos distintos, de tal manera que ocasionalmente no permitan una perfecta integración. También ha de ser tenido en cuenta el alto componente de artesanía en algunos procesos de acabado superficial, que podría ocasionar algunas diferencias en la visualización de una superficie y textura. Estas diferencias, en el caso de existir, podrían atenuarse con el transcurso del tiempo y no pueden constituir objeto de reclamación.

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PRODUCTOS

Los productos exigen que su instalación y montaje sea realizado por personal cualificado y siguiendo siempre las instrucciones del producto y que se acompañen en cada uno de los artículos. El personal que proceda a la instalación del producto, deberá verificar el producto previamente a su instalación, llevar a cabo la instalación de manera correcta, verificándolo a su fin antes de terminar la obra, etc. Portalum S.L. o en su caso la empresa vendedora no se hará cargo de los costes que puedan ocasionarse derivados de no respetar este proceso, tales como desmontaje puertas enrollables, portones o vallados, etc.

PROTECCIÓN DE DATOS

El cliente que suscribe el contrato reconoce frente a Portalum S.L., de conformidad con lo regulado en el Reglamento General de Protección de Datos de 25 de mayo de 2016, que presta su consentimiento expreso para que los datos indicados puedan ser tratados automatizadamente con el fin de entablar la relación comercial oportuna. Asimismo, podrá hacerse uso de esta información para ofrecer al cliente productos o servicios de la empresa. Conforme a la regulación relativa a la Protección de Datos de carácter personal, el cliente de Portalum S.L. podrá ejercer en cualquier momento el derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por correo electrónico a Portalum S.L. en su dirección info@portalum.com.

Aviso Legal: Las imágenes, textos y datos son propiedad de Portalum S.L., con domicilio en Calle Y-nº9 46394 Riba-Roja de Turia (Valencia). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a Portalum S.L. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales.