

EVOZIP DUO

CON CAJÓN DE 130



CORTINA CON CREMALLERA CON DOBLE EJE PARA GRANDES DIMENSIONES A MOTOR

ÚNICA VERSIÓN A LA LUZ / EMPOTRADO:

Sistema de apertura: motorizada, controlable también con mando a distancia.

Apta para: ventana y puerta balconera (también de ancho amplio) sobre todo en zonas muy ventiladas.

Cajón: cuadrado autoportante de 130 x 280 mm, que se puede revisar sin necesidad de desmontar la mecánica para instalaciones a la luz.

Perfil cover: presente en el cajón y extraíble para la preparación de la tira led.

Tela: equipada con cremallera, termosellada en los extremos de la tela, que garantiza la máxima estanqueidad y resistencia al viento, evitando que se salga de las guías laterales. También hay disponibles diferentes tipos de telas oscurecedoras, filtrantes y redes, también adecuadas para exteriores.

En la versión con mosquitera se suministra con red TuffScreen™ de serie, de alta solidez, cuyos eslabones vuelven a la posición correcta si sufren pequeñas perforaciones o red Fabrinet.

Se entrega: a medida

Color Line: accesorios a la vista en color. Disponibles en los colores blanco, marfil, gris, marrón y negro.




Dependiendo del tipo, algunas telas pueden girarse o juntarse.

Consulte las tablas de precios para conocer los modelos en los que se gira o se junta el tejido.

Las medidas indicadas en las tablas siguientes se expresan en cm.



EVOZIP DUO




Tira led - luz cálida/fría


FIJACIÓN

EVOZIP DUO AUTOPORTANTE

Fijación lateral

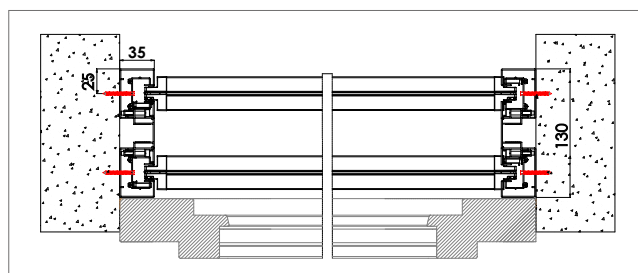


Fijación lateral - compensación de las reglas

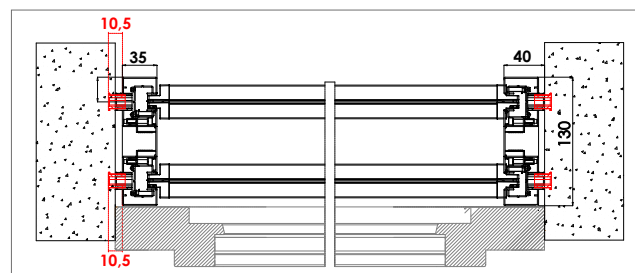


EVOZIP DUO INCAS

Fijación lateral

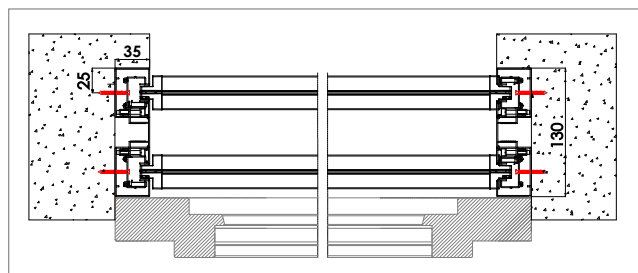

Fijación lateral - compensación de las reglas

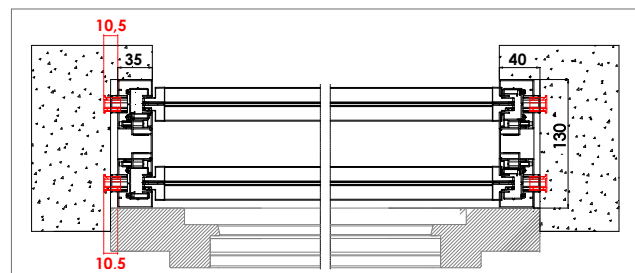

CÓMO PEDIR

Para las dimensiones en las que está prevista la unión de las telas, la soldadura se realizará horizontalmente; para la necesidad de productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, se ruega ponerse en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

VERSIÓN A LA LUZ

Al realizar el pedido es necesario indicar la versión deseada; **si no se especifica, el producto se suministrará de serie con cabezales para instalación autoportante, motores a la derecha y salida cables posición "B1/B2"**

Por favor, transmita siempre las **medidas FINALES** y utilice el formulario de pedido correspondiente al final del catálogo.

Para obtener la medida final en caso de huecos perfectamente nivelados se recomienda una reducción de 3/4 mm tanto en anchura como en altura.

VERSIÓN EMPOTRADA

Al realizar el pedido es necesario indicar la versión deseada; **si no se especifica, el producto se suministrará de serie con cabezales para instalación lateral, motores a la derecha, salida cables posición "B1/B2" y guías con reglas.**

Por favor, transmita siempre las **medidas FINALES** y utilice el formulario de pedido correspondiente al final del catálogo.

Para obtener la medida final, considere los siguientes aumentos con respecto a la luz arquitectónica y asegúrese de tener el aire adecuado para la inserción en el compartimento empotrado como se indica en la tabla "ESPACIO DE MANIOBRA DEL CAJÓN": L + 70 mm H + 280 mm.

Nota: En caso de guías con reglas, el espesor de estos elementos nunca se tiene en cuenta en la determinación de la medida final de la cortina.

MOTORIZACIONES

BECKER
DE SERIE

BECKER KNX
OPCIONAL

somfy.
OPCIONAL

Para más información sobre las motorizaciones y automatizaciones disponibles, consulte la página 47 del catálogo.

CÓMO PEDIR

Para las dimensiones donde está prevista la unión de las telas, la soldadura se realizará en horizontal.

Por favor, transmita siempre las **medidas FINALES** y utilice el formulario correspondiente.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

ACCESORIOS OPCIONALES:


TIRA LED (ATENCIÓN: Para la instalación, se debe tener en cuenta que la centralita tiene las dimensiones de L280x-H130xP70).

ESPACIO DE MANIOBRA DEL CAJÓN

Sólo para la versión empotrada

La inserción del cajón requiere un espacio de maniobra mayor respecto a la medida final en anchura de la cortina (**L**).

La tabla muestra en **mm (Δ)** el aire necesario para la maniobra de introducción del cajón en el compartimento.

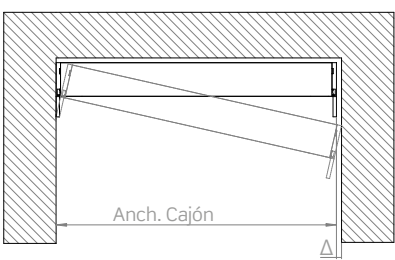

Evozip Duo	
L (mm)	Δ (mm)
1000	60
2000	35
3000	23
4000	18

COLORES DISPONIBLES

RAL	SOFT
 9010	 BLANCO SOFT
 1013	 1013 SOFT
 NEGRO	 9016 SOFT
 PLATA LACADO	 7001 SOFT
 BRONCE LACADO	 7016 SOFT
 BRONCE OSCURO LACADO	 8017 SOFT
 9006 OPACO	

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios de color a juego

LÍNEA DE COLOR
 Para los colores 9010, 9016 Soft y Blanco Soft, los accesorios combinados serán de color blanco.
 Para los colores 1013 y 1013 Soft los accesorios a juego serán de color marfil.
 Para los colores 9006 mate, Plata Lacado y 7001 Soft, los accesorios a juego serán de color gris.
 Para el color 8017 Soft los accesorios a juego serán de color marrón.
 Para todos los demás colores y los de fuera de gama, los accesorios a juego serán de color negro.

INCREMENTOS POR COLORES NO DE SERIE	
Otros colores RAL (carta MV Line)	+10%
Otros colores RAL	+20%
Raffaello (carta MV Line)	+15%
Raffaello Especial	+20%
Madera (carta MV Line)	+30%
Madera Especial	+40%

MEDIDAS RECOMENDADAS (mm)

De serie		CAJÓN 130	
REDES	TIPO	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
	Red Tuffscreen™	800/4000	4000
Opcional			
REDES	TIPO	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
	Red Fabrinet	800/4000	4000
TELAS	SOLTIS 92	800/4000	4000
	SOLTIS 96	800/4000	4000
	SOLTIS 88	800/4000	4000
	Soltis B92	800/4000	4000
	Soltis W96	800/4000	4000
	Soltis W88	800/4000	4000
	Screen 5500	800/4000	3500
	Veozip	800/4000	3500
	Screen oscurecedora	800/4000	3500
	Opatex Flat	800/4000	3500
	Opatex Pro	800/4000	3500
	Opatex Zip	800/4000	4000
	Opatex Decò	800/4000	3500