


DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES


MONOBLOCK

CAJÓN DE PVC

PVC SHUTTER BOX

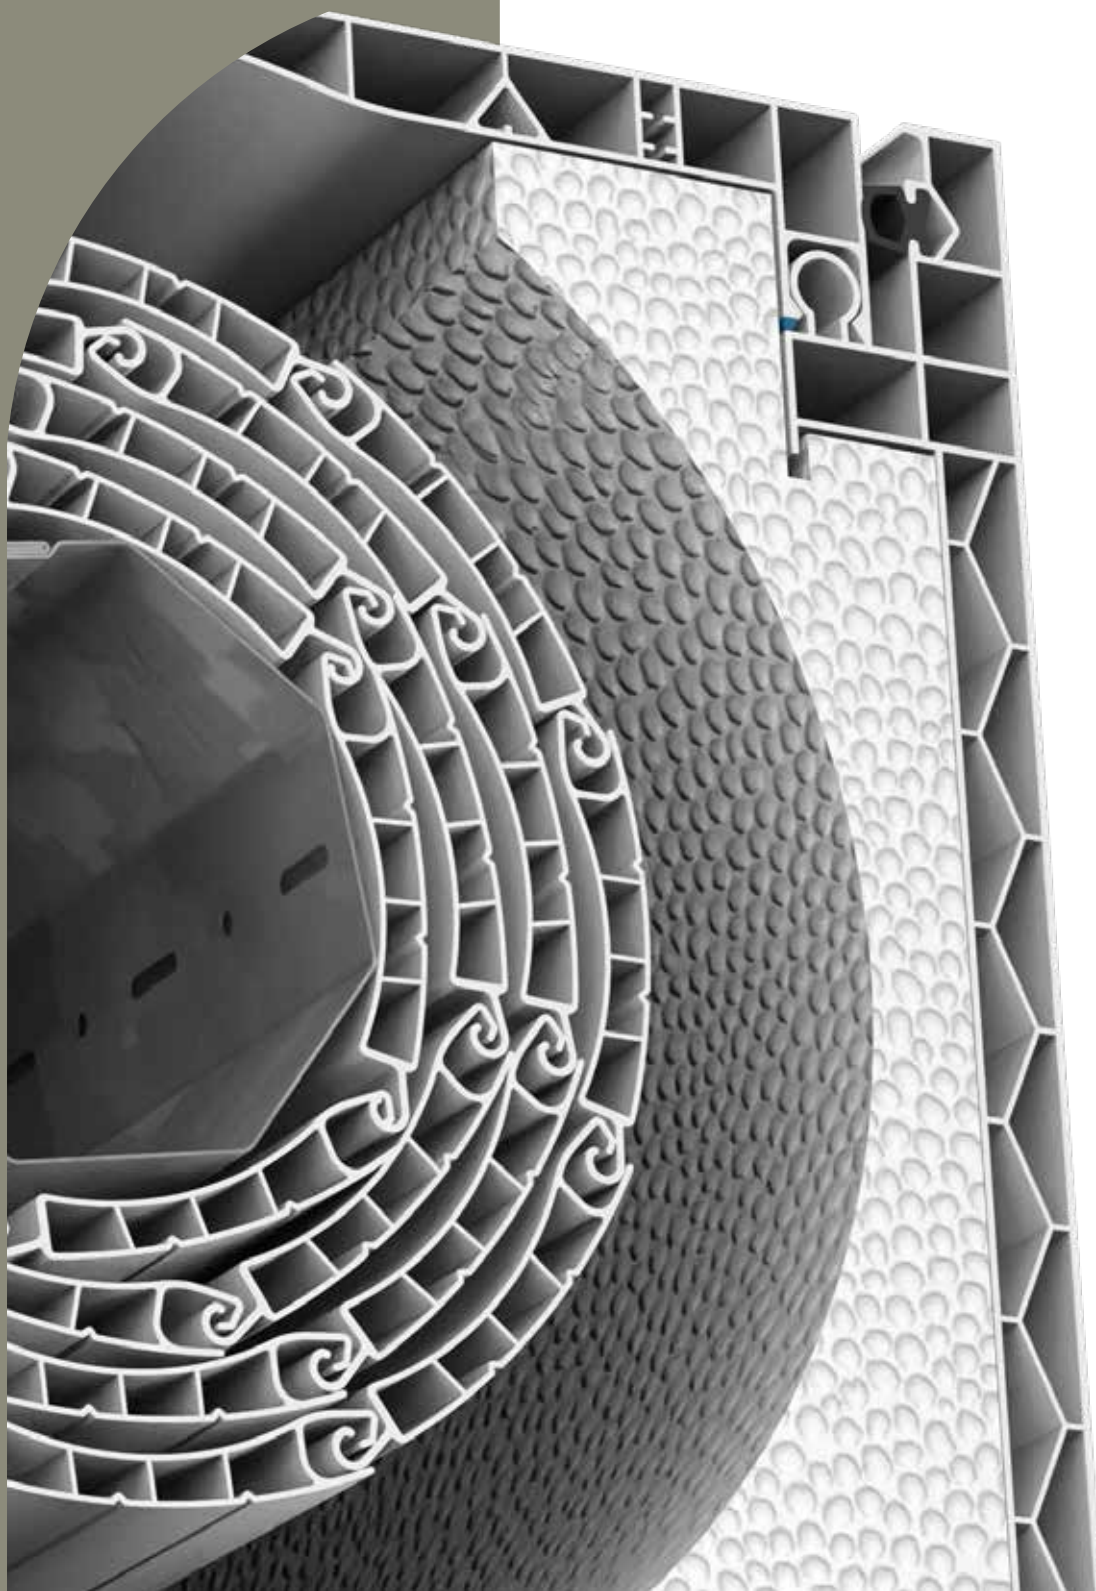

REGIBLOCK

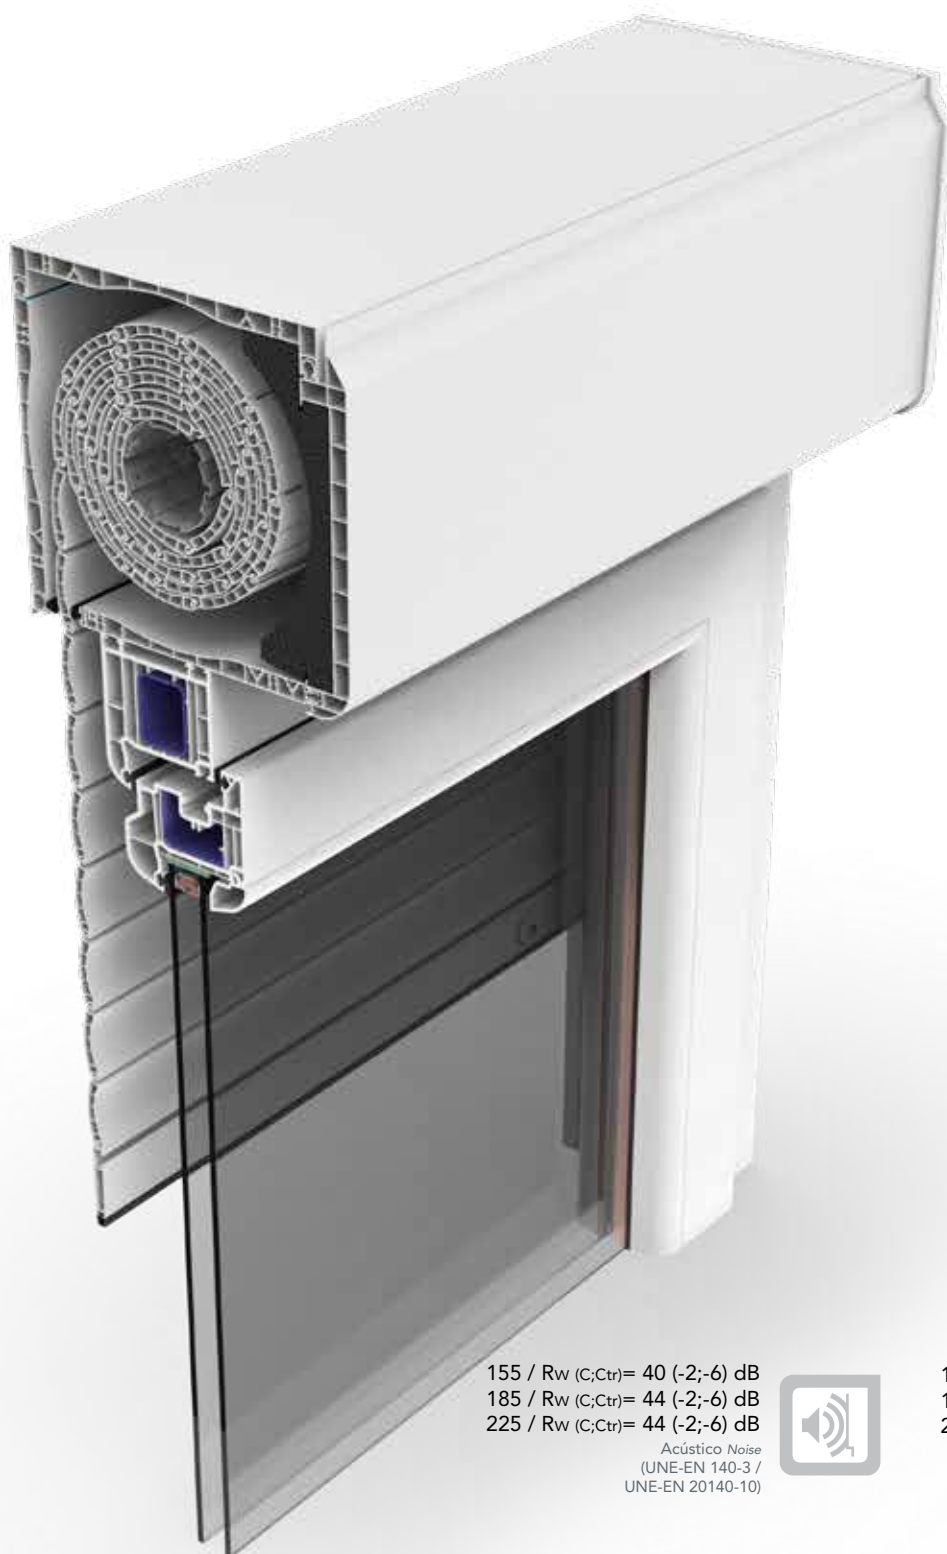

155 / $R_w (C;Ctr) = 40 (-2;-6)$ dB
 185 / $R_w (C;Ctr) = 44 (-2;-6)$ dB
 225 / $R_w (C;Ctr) = 44 (-2;-6)$ dB
 Acústico Noise
 (UNE-EN 140-3 /
 UNE-EN 20140-10)



155 / CLASE class E3000
 185 / CLASE class E3000
 225 / CLASE class E3000
 Estanqueidad al agua
 Water resistance
 (UNE-EN 1027)



M1
 (UNE 23727-90 1R)
 Informe de clasificación
 Classification report
 N° 7000 AITEX



155/ 0,83 W/m²K
 185/ 0,80 W/m²K
 225/ 1,10 W/m²K
 Transmisión térmica U
 Thermal transmission
 (UNE-EN ISO 10077-2)





155 CLASE class 4
 185 CLASE class 4
 225 CLASE class 3
 Permeabilidad al aire
 Air permeability
 (UNE-EN 1026)





P3: 3000 Pa
 Resistencia al viento
 Wind load resistance
 (UNE-EN 12211)




170-200

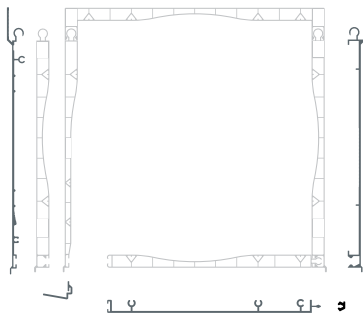


155-185

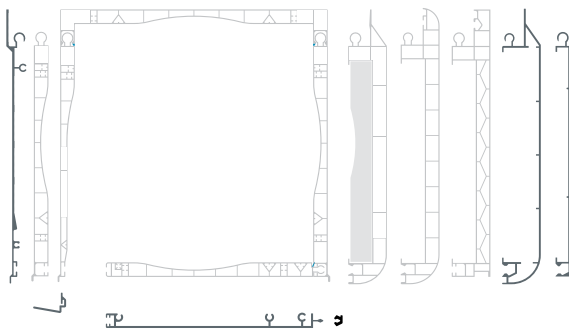



225

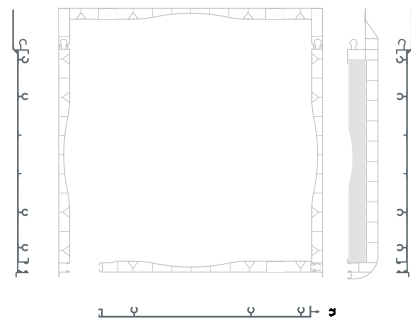

/ CAJÓN DE PVC MONOBLOCK
PVC SHUTTER BOX

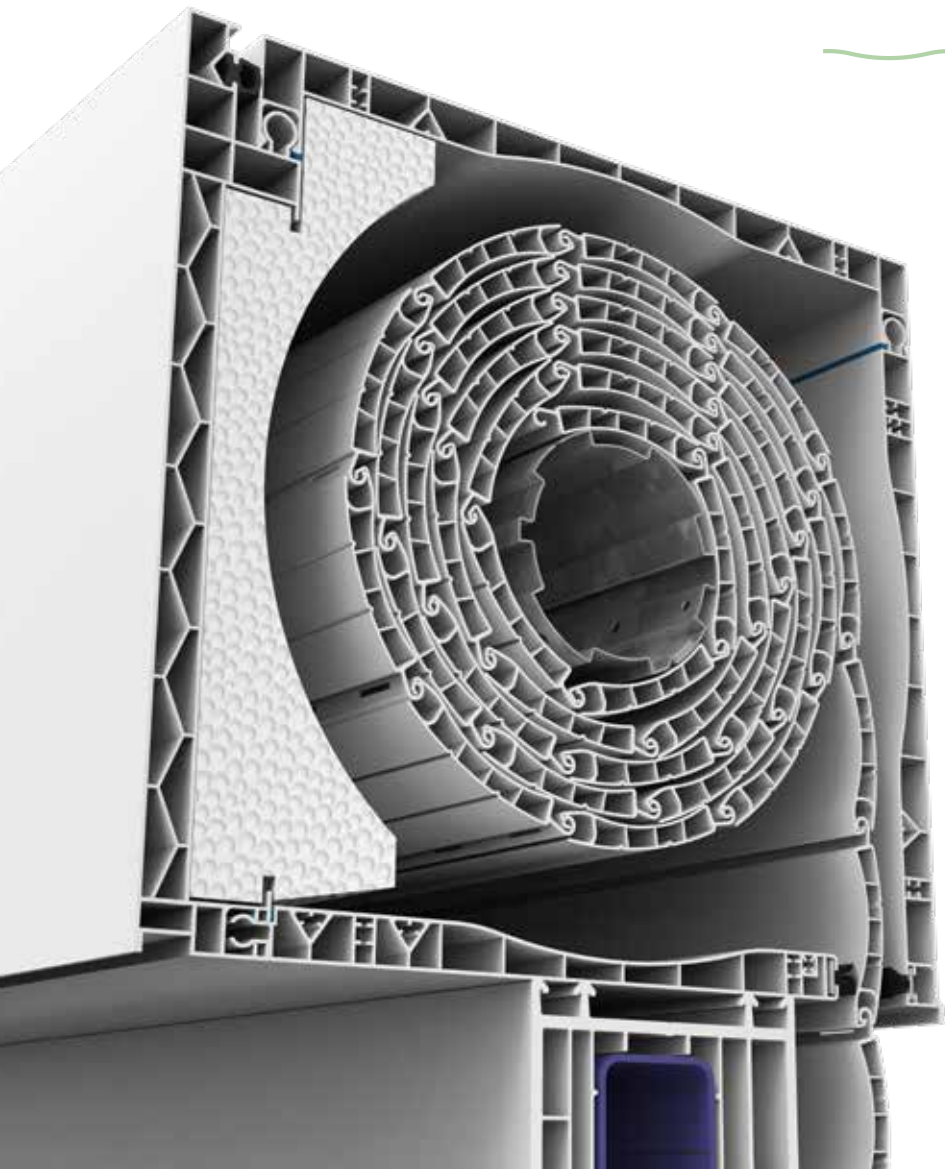

		
REGIBLOCK	MODULBLOCK	PERFIL INFERIOR PARA CAJÓN TÚNEL LOWER ACCESSIBLE PROFILE FOR TUNNEL-TYPE BOX

		Ø	Ø	Ø
Tamaños Sizes	155	145 mm	-	-
	170	159 mm	-	-
	185	173 mm	-	-
	200	189 mm	-	-
	225	210 mm	-	-
	260	-	-	185 mm
	270	-	250 mm	-
	280	-	-	205 mm
	300	-	-	220 mm
	320	-	300 mm	-
	370	-	350 mm	-
Transmisión térmica U <i>Thermal transmission</i>	155 / 0,83 W/m²K 185 / 0,80 W/m²K 225 / 1,10 W/m²K	2,0 W/m²K		-
Acústico <i>Noise</i>	155 / Rw (C;Ctr)= 40 (-2; -6) dB 185 / Rw (C;Ctr)= 44 (-2; -6) dB 225 / Rw (C;Ctr)= 44 (-2; -6) dB	Rw (C;Ctr)= 37 (-2; -6) dB		-
Permeabilidad al aire <i>Air permeability</i>	155 / Clase <i>Class</i> 4 185 / Clase <i>Class</i> 4 225 / Clase <i>Class</i> 3	Clase <i>Class</i> 4		-
Estanquidad al agua <i>Water resistance</i>	155 / Clase <i>Class</i> E3000 185 / Clase <i>Class</i> E3000 225 / Clase <i>Class</i> E3000	Clase <i>Class</i> E3000		-
Resistencia al viento <i>Wind load resistance</i>	P3: 3000 Pa	P3: 3000 Pa		-

DISPER·LUX
PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11 | Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com