

RC40 MICROPERFORADA



LAMA DE ALUMINIO RC40MP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 TECHNICAL CHARACTERISTICS


Espeor nominal <i>Nominal thickness</i>	9.7 mm
Altura de cubrimiento <i>Covering surface</i>	40 mm
Peso metro lineal <i>Linear meter weight</i>	132.85 gr
Peso metro cuadrado <i>Square meter weight</i>	3.32 kg
Ancho máx. recomendado <i>Recommended max. width</i>	300 cm
Alto máx. recomendado <i>Recommended max. height</i>	240 cm
Largo de producción <i>Manufacturing length</i>	4.50 a 7.00 m
Lamas por m de altura <i>Slats per m height</i>	25
Espeor de aluminio <i>Aluminium thickness</i>	0.30 mm

LAMAS CON POLIURETANO DENSIDAD 180KG/MT³
 SLATS WITH POLYURETHANE DENSITY 180KG/MT³

Peso metro lineal HD <i>Linear meter weight HD</i>	146.15 gr
Peso metro cuadrado HD <i>Square meter weight HD</i>	3.65 kg
Ancho máx. recomendado <i>Recommended max. width</i>	3300 cm
Alto máx recomendado <i>Recommended max. height</i>	240 cm

REACCIÓN AL FUEGO
 FIRE REACTION


Según norma UNE 23727:1990 R1	M1
According to standard UNE 23727:1990 R1	
Según norma UNE-EN 13501:2002	A1
According to standard UNE-EN 13501:2002	

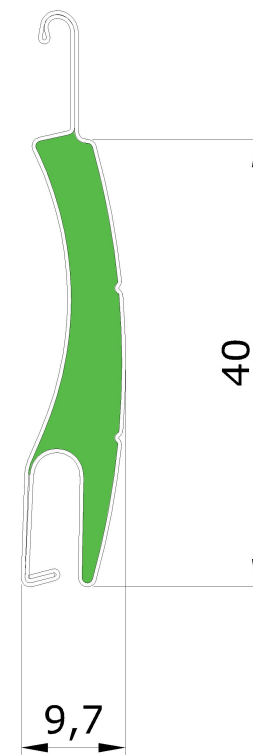

ENROLLAMIENTO ÓPTIMO

OPTIMAL BOX CAPACITY

Modelo de cajón <i>Box model</i>	Diámetro de Eje <i>Axis diameter</i>	Cm de altura <i>Cm height</i>	Lamas <i>Slats</i>
CA 137	40 / 60 mm	100 cm / 80 cm	25 lamas / 20 lamas
CA 165	40 / 60 mm	168 cm / 168 cm	42 lamas / 42 lamas
CA 180	40 / 60 mm	208 cm / 188 cm	52 lamas / 47 lamas
CA 205	40 / 60 mm	264 cm / 252 cm	66 lamas / 63 lamas

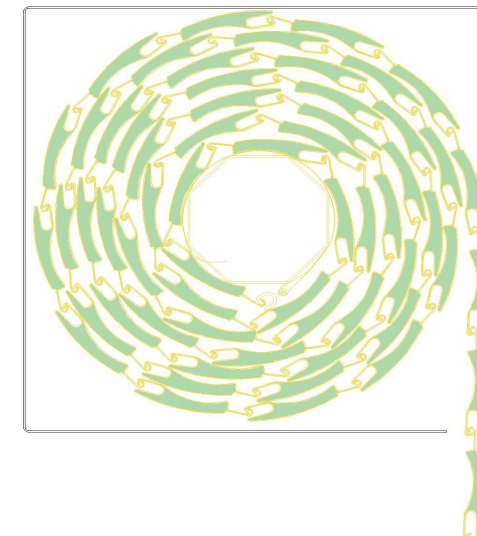

RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 1932:2014 D90 kg/mt³

WIND RESISTANCE UNE-EN 1932:2014 90kg/mt³

Ancho en mm (incluida guía de 66 mm)

Width in mm (66 mm guide included)

Altura en mm (incluido cajón pvc)
Height in mm (pvc box included)

	2000	2200	2400	2600	2800	3100	3400	3600	3800	4000
2500	6	5	4	3	2					
1500	6	5	4	3	2					

RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 1932:2014 D180kg/mt³

WIND RESISTANCE UNE-EN 1932:2014 D180kg/mt³

Ancho en mm (incluida guía de 66 mm)

Width in mm (66 mm guide included)

Altura en mm (incluido cajón pvc)
Height in mm (pvc box included)

	2000	2200	2400	2600	2800	3100	3400	3600	3800	4000
2500	6	5	4	3	2					
1500	6	5	4	3						

CLASE	1	2	3	4	5	6
Presion nominal p(N/m ²)	50	70	100	170	270	400
Km/h	<40	46	56	78	92	112